TECHNISCHE DATENBLÄTT

LEADER PF 2 PLUS

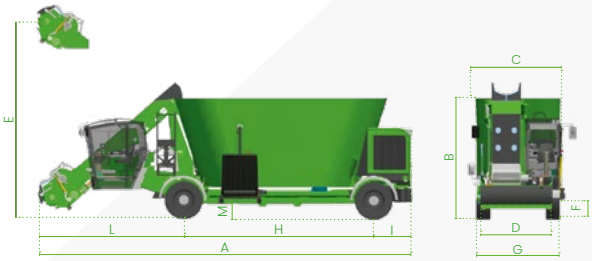

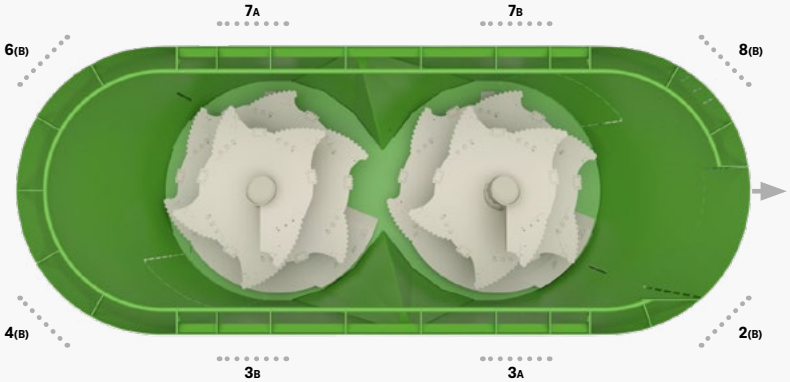

Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: **www.faresindustries.com**

FARESIN.COM

LEADER PF 2 PLUS ECOMIX - ECOMODE

TECHNISCHE MERKMALE

MOTOR STAGE V		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
Hersteller		FPT N45	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67	FPT N67
Leistung	kW/hp	125/170	151/205	151/205	151/205	151/205	151/205	151/205	191/260	191/260	191/260
System für Abgasnachbehandlung		DOC + SCR	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Kapazität	m^3	18	20	22	22	24	26	26	28	30	33

ABMESSUNGEN ECOMIX		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] gesamtlänge	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] höhe	mm	2700	2870	3030	2870	3190	3430	3310	3390	3500	3720
[C] breite	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	4935	4920	5310	4920	5310	5600	5400	5600	5600	6560
[F] entladehöhe	mm	730	730	730	730	730	770	770	770	770	770
[G] aussenseite-räder	mm	2385	2385	2385	2385	2385	2400	2400	2400	2400	2400
[H] achsenabstand	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] hinterer überhang	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] voderer überhang	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] fahrgestellhöhe	mm	370	370	370	370	370	440	440	440	440	440
LEERGEWICHT											
Leergewicht	kg	14500	15000	15600	16000	16000	17000	16900	18000	18500	18600
Höchstlast	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550
BEREIFUNG											
Standard		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

ABMESSUNGEN ECOMODE		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] gesamtlänge	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] höhe	mm	2770	2940	3100	2940	3260	3430	3310	3390	3500	3720
[C] breite	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	5005	4990	5380	5380	5380	5600	5470	5600	5600	6560
[F] entladehöhe	mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
[G] aussenseite-räder	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
[H] achsenabstand	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] hinterer überhang	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] voderer überhang	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] fahrgestellhöhe	mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
LEERGEWICHT											
Leergewicht	kg	15100	15500	16100	16300	16500	17000	17400	18000	18500	18600
Höchstlast	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550
BEREIFUNG											
Standard		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

KONFIGURATION		ECOMIX	ECOMODE
Anzahl messer		7 bis 11	7 bis 11
Einstellbarer sitz mit luftfederung		●	●
Joystick		Elektro-proportionales multifunktions	Elektro-proportionales multifunktions
Kabine		PF Cab	PF Cab
Belüftungssystem		Drei geschwindigkeiten und temperaturregler	Drei geschwindigkeiten und temperaturregler
6 Arbeitsscheinwerfer led		●	●
Kraftstofftank	l	230	230
Elektronisches wiegesystem mit vier wiegestäbe zwischen dem behälter und rahmen		●	●
Höchstgeschwindigkeit	km/h	25 - 30	25 - 40
Vorderachse mit		Antrieb, lenkung mit federung	Antrieb, lenkung mit federung
Hinterachse mit		Antrieb, lenkung	Antrieb, lenkung mit federung
Abs system		-	Automatisch
Asr system		-	Wählbar
Anzahl schnecken		2	2
Drehzahlbereich der schnecke	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Aussendurchmesser der fräserwalze	mm	600	700
Hydraulische gegenmesser		2	2
Strohhäcksler auf fräse		○	○
Zentralisiert und oder automatische schmieranlage		○	○

● **Standard** ○ **Optional** - **Nicht verfügbar**