



FICHA TÉCNICA  
**LEADER PF 2 PLUS**

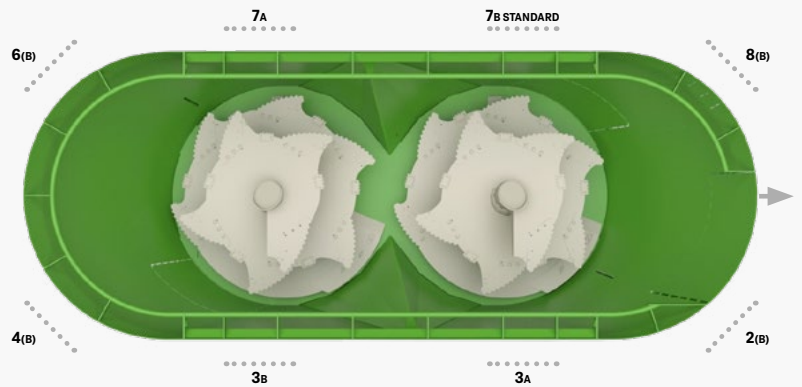

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

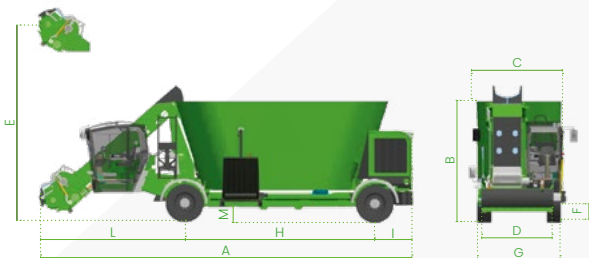

**FARESIN.COM**



DIMENSIONES ECOMIX		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] longitud total	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] altura	mm	2700	2870	3030	2870	3260	3430	3310	3390	3500	3720
[C] anchura	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	4935	4920	5310	4920	5310	5600	5400	5600	5600	6560
[F] altura descarga	mm	730	730	730	730	730	770	770	770	770	770
[G] externo ruedas	mm	2385	2385	2385	2385	2385	2400	2400	2400	2400	2400
[H] distancia entre ejes	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] rebasamiento trasero	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] rebasamiento delantero	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] altura chasis	mm	370	370	370	370	370	440	440	440	440	440

### MOTOR STAGE IIIA

Fabricante	FPT N67 MNT	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00
Potencia	kW/hp	129/175	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	175/238	175/238	175/238
Capacidad	m³	18	20	22	22	24	26	26	28	30	33

### PESO

Peso en vacío	kg	14500	15000	15600	16000	16000	17000	16900	18000	18500	18600
Capacidad máxima	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550

### RUEDAS

De serie	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DIMENSIONES ECOMODE		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] longitud total	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] altura	mm	2770	2940	3100	2940	3260	3430	3310	3390	3500	3720
[C] anchura	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	5005	4990	5380	5380	5380	5600	5470	5600	5600	6560
[F] altura descarga	mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
[G] externo ruedas	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
[H] distancia entre ejes	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] rebasamiento trasero	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] rebasamiento delantero	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] altura chasis	mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

### MOTOR STAGE IIIA

Fabricante	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00
Potencia	kW/hp	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	175/238	175/238	175/238
Capacidad	m³	18	20	22	22	24	26	26	28	30	33

### PESO

Peso en vacío	kg	15100	15500	16100	16300	16500	17000	17400	18000	18500	18600
Capacidad máxima	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550

### RUEDAS

De serie	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

CONFIGURACIÓN	ECOMIX	ECOMODE
Número cuchillas	De 7 a 11	De 7 a 11
Asiento regulable con suspensión neumática	●	●
Joystick	Electro proporcional multifunción	Electro proporcional multifunción
Cabina	PF Cab	PF Cab
Sistema de ventilación	Tres velocidades y regulador de temperatura	Tres velocidades y regulador de temperatura
6 Luces de trabajo de led	●	●
Depósito combustible	l	230
Sistema electrónico de pesado con cuatro sensores entre cuba de mezclado y chasis	●	●
Velocidad máxima	km/h	25 - 30
Eje delantero	Motriz, virador y con suspensión	Motriz, virador y con suspensión
Eje trasero	Motriz y virador	Motriz, virador y con suspensión
Sistema abs	-	Automático
Sistema asr	-	Seleccionable
Número cócleas	2	2
Gama velocidad cóclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diámetro externo rodillo fresa	mm	600
Contracuchillas hidráulicas	2	2
Molino en fresa	○	○
Instalación de engrasado automático	○	○

● Standard

○ Optional

- No disponible