


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LEADER PF 2 PLUS



Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: www.faresinindustries.com

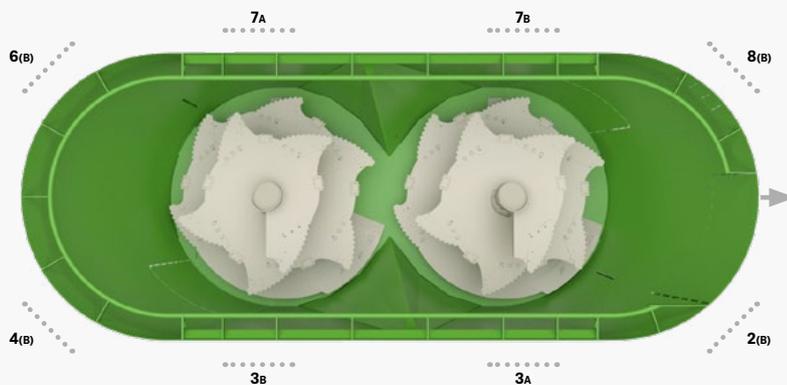

FARESIN.COM



РАЗМЕРЫ ECOMIX		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] общая длина	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] высота	mm	2700	2870	3030	2870	3190	3430	3310	3390	3500	3720
[C] ширина	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	4935	4920	5310	4920	5310	5600	5400	5600	5600	6560
[F] высота выгрузки	mm	730	730	730	730	730	770	770	770	770	770
[G] ширина колеи	mm	2385	2385	2385	2385	2385	2400	2400	2400	2400	2400
[H] межосевое расстояние	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] задний свес	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] передний свес	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] высота рамы	mm	370	370	370	370	370	440	440	440	440	440

ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA

Производитель	FPT N67 MNT	Deutz TCD 2012 L06 2V	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00						
Мощность	129/175	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	175/238	175/238	175/238
Объем	18	20	22	22	24	26	26	26	28	30	33

ВЕС

Масса в порожнем состоянии	kg	14500	15000	15600	16000	16000	17000	16900	18000	18500	18600
Макс. Грузоподъемность	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550

КОЛЕСА

Стандартно	435/50 R19.5	385/65 R22.5								
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

РАЗМЕРЫ ECOMIX		2.18	2.20	2.22	2.22B	2.24	2.26	2.26B	2.28	2.30	2.33
[A] общая длина	mm	9640	9550	10030	9650	10000	10300	10060	10320	10320	10250
[B] высота	mm	2770	2940	3100	2940	3260	3430	3310	3390	3500	3720
[C] ширина	mm	2490	2480	2470	2450	2470	2470	2450	2550	2800	2800
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	5005	4990	5380	5380	5380	5600	5470	5600	5600	6560
[F] высота выгрузки	mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
[G] ширина колеи	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
[H] межосевое расстояние	mm	5370	5370	5370	5370	5370	5370	5570	5570	5570	5570
[I] задний свес	mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1050	1050	1050	1050
[L] передний свес	mm	3140	3070	3580	3050	3500	3850	3475	3850	3850	3630
[M] высота рамы	mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA

Производитель	Deutz TCD 2012 L06 2V	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00	FPT N67 ENTX20.00							
Мощность	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210	175/238	175/238	175/238
Объем	18	20	22	22	24	26	26	26	28	30	33

ВЕС

Масса в порожнем состоянии	kg	15100	15500	16100	16300	16500	17000	17400	18000	18500	18600
Макс. Грузоподъемность	kg	6300	7000	7700	7700	8400	9100	9100	9800	10500	11550

КОЛЕСА

Стандартно	385/65 R22.5									
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

КОНФИГУРАЦИЯ	ECOMIX	ECOMODE
Количество ножей	от 7 до 11	от 7 до 11
Регулируемое сиденье с пневматической подвеской	●	●
Джойстик	многофункциональный электропропорциональный	многофункциональный электропропорциональный
Кабина	PF Cab	PF Cab
Система вентиляции	три скорости и регулировки температуры	три скорости и регулировки температуры
6 Светодиодных фар рабочего света	●	●
Топливный бак	230	230
Электронная система взвешивания с четырьмя датчиками между смесительным бункером и рамой	●	●
Максимальная скорость	25 - 30	25-40
Передняя ось	приводная и управляемая, с подвеской	приводная и управляемая, с подвеской
Задняя ось	приводная и управляемая	приводная и управляемая, с подвеской
Система abs	-	автоматическая
Система asr	-	выбираемая
Количество шнеков	2	2
Диапазон скорости вращения шнека	rpm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Наружный диаметр режущего барабана	mm 600	700
Гидравлические противоножи	2	2
Мельница на фрезе	○	○
Система автоматической смазки	○	○