



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LEADER PF 2 PLUS COMPACT

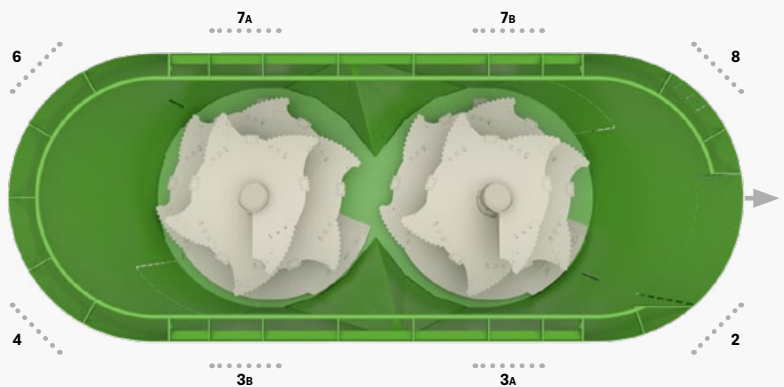

Zwraca się uwagę wszystkich potencjalnych klientów, wszystkich odbiorców i, w miarę możliwości, wszystkich zewnętrznych rozmówców na fakt, że Faresin Industries SpA przyjmuje ogólne zastrzeżenie dotyczące opisu cech technicznych i funkcjonalnych swoich maszyn, a także sposobu ich wykorzystania, także w odniesieniu do ich bezpieczeństwa. Zastrzeżenie należy rozumieć jako ogólne, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania się z nim, również poprzez wejście na stronę internetową: www.faresindustries.com

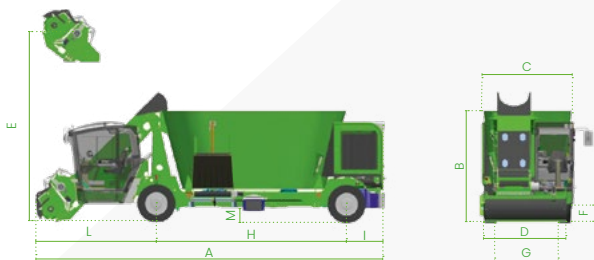

FARESIN.COM



SILNIK STAGE V		2.12C	2.14C	2.16C
Producent		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Moc	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Układ oczyszczania spalin		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Pojemność	m ³	12	14	16

WYMIARY ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] długość całkowita	mm	8750	8680	9180
[B] wysokość	mm	2530	2770	2965
[C] szerokość	mm	2300	2300	2300
[D] szerokość frezu	mm	2040	2040	2040
[E] wysokość frezowania	mm	5005	4870	5600
[F] wysokość wysypu	mm	650	650	670
[G] zewnętrzny rozstaw kół	mm	2165	2165	2235
[H] rozstaw osi	mm	4730	4730	4730
[I] zwis tylny	mm	960	960	960
[L] zwis przedni	mm	3060	2990	3490
[M] prześwit	mm	400	400	420

CIĘŻAR

Ciężar własny	kg	12600	12800	13000
Maksymalna ładowność	kg	4200	4900	5600

OPONY

Seryjne		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5
---------	--	--------------	--------------	--------------

WYMIARY ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] długość całkowita	mm	8750	8680	9180
[B] wysokość	mm	2515	2755	2965
[C] szerokość	mm	2300	2300	2300
[D] szerokość frezu	mm	2040	2040	2040
[E] wysokość frezowania	mm	5065	4930	5640
[F] wysokość wysypu	mm	670	670	710
[G] zewnętrzny rozstaw kół	mm	2235	2235	2235
[H] rozstaw osi	mm	4730	4730	4730
[I] zwis tylny	mm	960	960	960
[L] zwis przedni	mm	3060	2990	3490
[M] prześwit	mm	420	420	460

CIĘŻAR

Ciężar własny	kg	13000	13200	13400
Maksymalna ładowność	kg	4200	4900	5600

OPONY

Seryjne		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
---------	--	--------------	--------------	--------------

KONFIGURACJA		ECOMIX	ECOMODE
Liczba noży		od 7 do 11	od 7 do 11
Regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym		●	●
Joystick		elektroproporcjonalny, wielofunkcyjny	elektroproporcjonalny, wielofunkcyjny
Kabina		PF Cab	PF Cab
System wentylacji		3 prędkości z regulacją temperatury	3 prędkości z regulacją temperatury
6 świateł roboczych LED		●	●
Zbiornik paliwa	l	230	230
Elektroniczny system ważenia z czterema czujnikami pomiędzy zbiornikiem mieszania i podwoziem		●	●
Maksymalna prędkość	km/h	25 - 30	25 - 40
Przedni most		oś napędowa, skrętna, z amortyzacją	oś napędowa, skrętna, z amortyzacją
Tylny most		oś napędowa, skrętna	oś napędowa, skrętna, z amortyzacją
System ABS		-	automatyczny
System ASR		-	do wyboru
Liczba ślimaków		2	2
Zakres prędkości obrotowej ślimaków	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Zewnętrzna średnica frezu	mm	600	700
Przeciwnoże hydrauliczne		2	2
Sieczkarnia na frezie		○	○
Automatyczny układ smarowania		○	○