



# LEADER PF 2 PLUS COMPACT

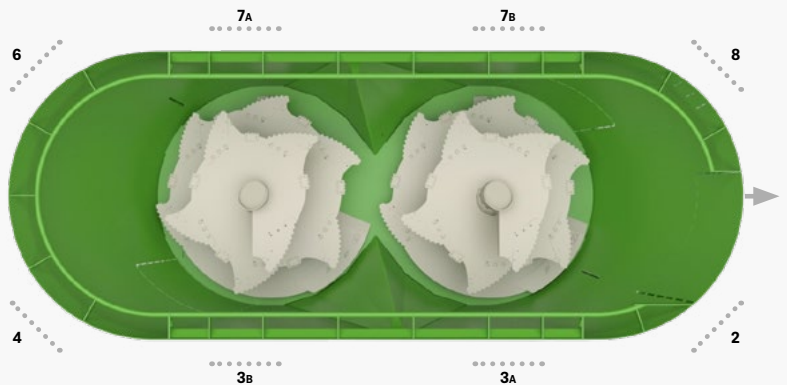

Nous demandons l'attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux méthodes de leur utilisation, également en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries s.p.a. vous invite à le connaître, en accédant au site Internet: [www.faresinindustries.com](http://www.faresinindustries.com)

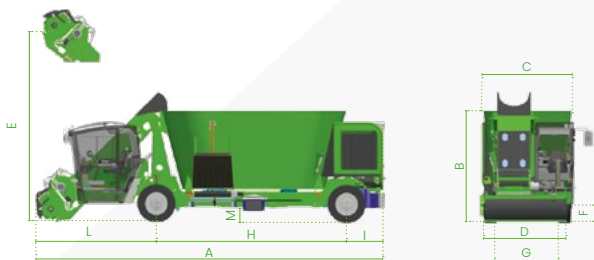

**FARESIN.COM**



MOTEUR STAGE V		2.12C	2.14C	2.16C
Constructeur		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Puissance	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Système de post-traitement		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Capacité	m³	12	14	16

DIMENSIONS ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] longueur totale	mm	8750	8680	9180
[B] hauteur	mm	2530	2770	2965
[C] largeur	mm	2300	2300	2300
[D] largeur fraise	mm	2040	2040	2040
[E] hauteur de fraisage	mm	5005	4870	5600
[F] hauteur déchargement	mm	650	650	670
[G] extérieur roues	mm	2165	2165	2235
[H] distance essieux	mm	4730	4730	4730
[I] porte-à-faux arrière	mm	960	960	960
[L] porte-à-faux avant	mm	3060	2990	3490
[M] hauteur châssis	mm	400	400	420

POIDS		2.12C	2.14C	2.16C
Poids à vide	kg	12600	12800	13000
Poids maximum	kg	4200	4900	5600

ROUES		2.12C	2.14C	2.16C
De série		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

DIMENSIONS ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] longueur totale	mm	8750	8680	9180
[B] hauteur	mm	2515	2755	2965
[C] largeur	mm	2300	2300	2300
[D] largeur fraise	mm	2040	2040	2040
[E] hauteur de fraisage	mm	5065	4930	5640
[F] hauteur déchargement	mm	670	670	710
[G] extérieur roues	mm	2235	2235	2235
[H] distance essieux	mm	4730	4730	4730
[I] porte-à-faux arrière	mm	960	960	960
[L] porte-à-faux avant	mm	3060	2990	3490
[M] hauteur châssis	mm	420	420	460

POIDS		2.12C	2.14C	2.16C
Poids à vide	kg	13000	13200	13400
Poids maximum	kg	4200	4900	5600

ROUES		2.12C	2.14C	2.16C
De série		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

CONFIGURATIONS		ECOMIX	ECOMODE
Nombre couteaux		De 7 à 11	De 7 à 11
Siège réglable avec suspension pneumatique		●	●
Manette		Électro-proportionnelle multifonctions	Électro-proportionnelle multifonctions
Cabine		PF Cab	PF Cab
Système de ventilation		Trois vitesses et régulateur de température	Trois vitesses et régulateur de température
6 Phares de travail led		●	●
Réservoir carburant	l	230	230
Système électronique de pesage avec quatre capteurs entre cuve de mélange et châssis		●	●
Vitesse maximum	km/h	25 - 30	25 - 40
Essieu avant		Motrice, directrice et avec suspensions	Motrice, directrice et avec suspensions
Essieu arrière		Motrice et directrice	Motrice, directrice et avec suspensions
Système abs		-	Automatique
Système asr		-	Sélectionnable
Nombre vis de mélange		2	2
Plage vitesse vis de mélange	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diamètre externe rouleau fraise	mm	600	700
Contre-couteaux hydrauliques		2	2
Broyeur sur fraise		○	○
Système de graissage certifié et ou automatique		○	○