



SCHEDA TECNICA

LEADER PF 2 PLUS COMPACT

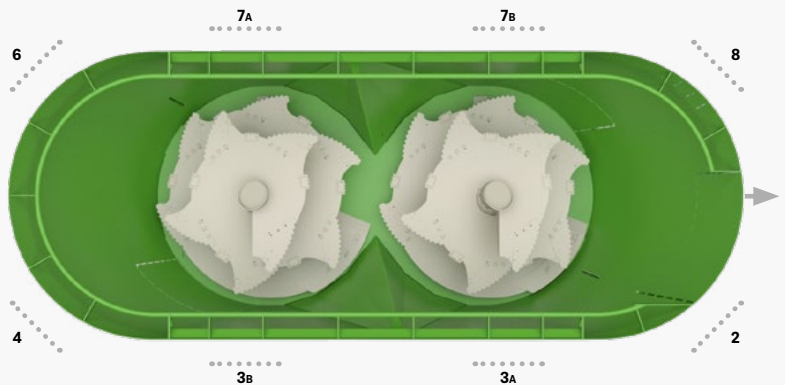

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: www.faresindustries.com

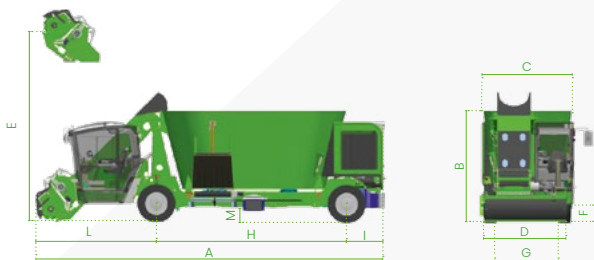

FARESIN.COM



MOTORE STAGE V		2.12C	2.14C	2.16C
Costruttore		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Potenza	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Sistema di post trattamento		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Capacità	m³	12	14	16

DIMENSIONI ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] lunghezza totale	mm	8750	8680	9180
[B] altezza	mm	2530	2770	2965
[C] larghezza	mm	2300	2300	2300
[D] larghezza fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altezza di fresatura	mm	5005	4870	5600
[F] altezza scarico	mm	650	650	670
[G] esterno ruote	mm	2165	2165	2235
[H] distanza assi	mm	4730	4730	4730
[I] sbalzo posteriore	mm	960	960	960
[L] sbalzo anteriore	mm	3060	2990	3490
[M] altezza telaio	mm	400	400	420

PESO		2.12C	2.14C	2.16C
Peso a vuoto	kg	12600	12800	13000
Portata massima	kg	4200	4900	5600

RUOTE		2.12C	2.14C	2.16C
Di serie		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

DIMENSIONI ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] lunghezza totale	mm	8750	8680	9180
[B] altezza	mm	2515	2755	2965
[C] larghezza	mm	2300	2300	2300
[D] larghezza fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altezza di fresatura	mm	5065	4930	5640
[F] altezza scarico	mm	670	670	710
[G] esterno ruote	mm	2235	2235	2235
[H] distanza assi	mm	4730	4730	4730
[I] sbalzo posteriore	mm	960	960	960
[L] sbalzo anteriore	mm	3060	2990	3490
[M] altezza telaio	mm	420	420	460

PESO		2.12C	2.14C	2.16C
Peso a vuoto	kg	13000	13200	13400
Portata massima	kg	4200	4900	5600

RUOTE		2.12C	2.14C	2.16C
Di serie		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

CONFIGURAZIONI		ECOMIX	ECOMODE
Numero coltelli		da 7 a 11	da 7 a 11
Sedile regolabile con sospensione pneumatica		●	●
Joystick		elettro porzionale multifunzione	elettro porzionale multifunzione
Cabina		PF Cab	PF Cab
Sistema di ventilazione		tre velocità e regolatore di temperatura	tre velocità e regolatore di temperatura
6 Fari lavoro led		●	●
Serbatoio carburante	l	230	230
Sistema elettronico di pesatura con quattro sensori tra vasca di miscelazione e telaio		●	●
Velocità massima	km/h	25 - 30	25 - 40
Assale anteriore		motrice, sterzante e con sospensione	motrice, sterzante e con sospensione
Assale posteriore		motrice, sterzante	motrice, sterzante e con sospensione
Sistema abs		-	Automatico
Sistema asr		-	Selezionabile
Numero coclee		2	2
Gamma velocità coclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diametro esterno rullo fresa	mm	600	700
Controcoltelli idraulici		2	2
Mulino su fresa		○	○
Impianto di ingrassaggio centralizzato e o automatico		○	○