TECHNISCHE DATENBLÄTT

LEADER PF 2 PLUS COMPACT

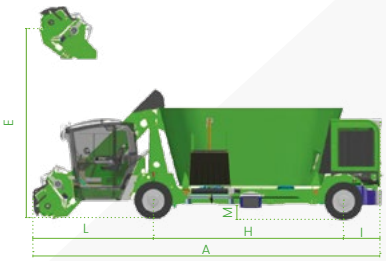



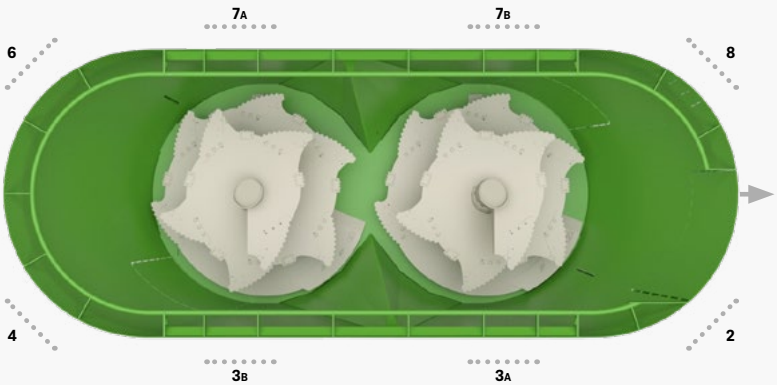

Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: **www.faresindustries.com**

FARESIN.COM

LEADER PF 2 PLUS COMPACT ECOMIX - ECOMODE

TECHNISCHE MERKMALE

MOTOR STAGE V		2.12C	2.14C	2.16C
Hersteller		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Leistung	kW/hp	125/170	125/170	125/170
System für Abgasnachbehandlung		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Kapazität	m^3	12	14	16

ABMESSUNGEN ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] gesamtlänge	mm	8750	8680	9180
[B] höhe	mm	2530	2770	2965
[C] breite	mm	2300	2300	2300
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	5005	4870	5600
[F] entladehöhe	mm	650	650	670
[G] aussenseite-räder	mm	2165	2165	2235
[H] achsenabstand	mm	4730	4730	4730
[I] hinterer überhang	mm	960	960	960
[L] voderer überhang	mm	3060	2990	3490
[M] fahrgestellhöhe	mm	400	400	420
LEERGEWICHT				
Leergewicht	kg	12600	12800	13000
Höchstlast	kg	4200	4900	5600
BEREIFUNG				
Standard		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

ABMESSUNGEN ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] gesamtlänge	mm	8750	8680	9180
[B] höhe	mm	2515	2755	2965
[C] breite	mm	2300	2300	2300
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	5065	4930	5640
[F] entladehöhe	mm	670	670	710
[G] aussenseite-räder	mm	2235	2235	2235
[H] achsenabstand	mm	4730	4730	4730
[I] hinterer überhang	mm	960	960	960
[L] voderer überhang	mm	3060	2990	3490
[M] fahrgestellhöhe	mm	420	420	460
LEERGEWICHT				
Leergewicht	kg	13000	13200	13400
Höchstlast	kg	4200	4900	5600
BEREIFUNG				
Standard		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

KONFIGURATION		ECOMIX	ECOMODE
Anzahl messer		7 bis 11	7 bis 11
Einstellbarer sitz mit luftfederung		●	●
Joystick		Elektro-proportionales multifunktions	Elektro-proportionales multifunktions
Kabine		PF Cab	PF Cab
Belüftungssystem		Drei geschwindigkeiten und temperaturregler	Drei geschwindigkeiten und temperaturregler
6 Arbeitsscheinwerfer led		●	●
Kraftstofftank	l	230	230
Elektronisches wiegesystem mit vier wiegestäbe zwischen dem behälter und rahmen		●	●
Höchstgeschwindigkeit	km/h	25 - 30	25 - 40
Vorderachse mit		Antrieb, lenkung mit federung	Antrieb, lenkung mit federung
Hinterachse mit		Antrieb, lenkung	Antrieb, lenkung mit federung
Abs system		-	Automatisch
Asr system		-	Wählbar
Anzahl schnecken		2	2
Drehzahlbereich der schnecke	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Aussendurchmesser der fräserwalze	mm	600	700
Hydraulische gegenmesser		2	2
Strohhäcksler auf fräse		○	○
Zentralisiert und oder automatische schmieranlage		○	○

● **Standard** ○ **Optional** - **Nicht verfügbar**