



FICHA TÉCNICA

# LEADER PF 2 PLUS COMPACT

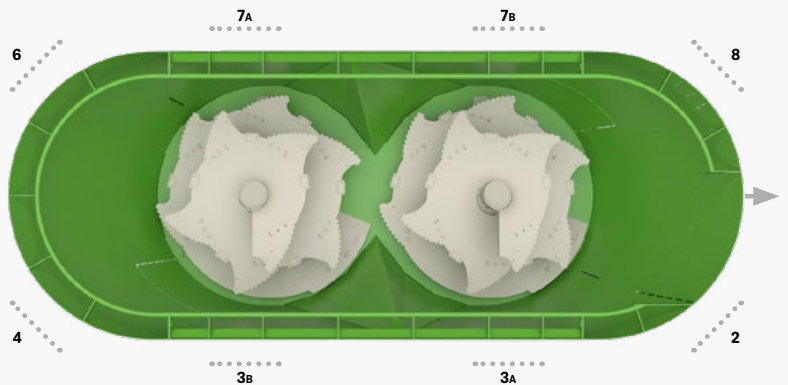

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

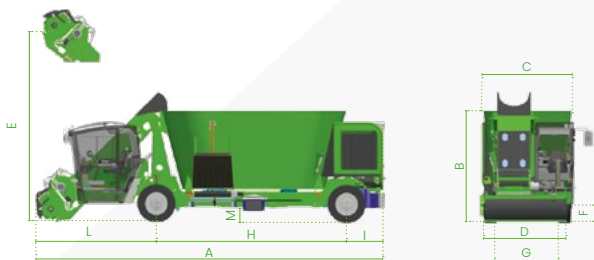

**FARESIN.COM**



MOTOR STAGE IIIA		2.12C	2.14C	2.16C
Fabricante		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V
Potencia	kW/hp	103/140	103/140	103/140
Capacidad	m³	12	14	16

DIMENSIONES ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] longitud total	mm	8750	8680	9180
[B] altura	mm	2530	2770	2965
[C] anchura	mm	2300	2300	2300
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	5005	4870	5600
[F] altura descarga	mm	650	650	670
[G] externo ruedas	mm	2165	2165	2235
[H] distancia entre ejes	mm	4730	4730	4730
[I] rebasamiento trasero	mm	960	960	960
[L] rebasamiento delantero	mm	3060	2990	3490
[M] altura chasis	mm	400	400	420

PESO		2.12C	2.14C	2.16C
Peso en vacío	kg	12600	12800	13000
Capacidad máxima	kg	4200	4900	5600

RUEDAS		2.12C	2.14C	2.16C
De serie		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

DIMENSIONES ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] longitud total	mm	8750	8680	9180
[B] altura	mm	2515	2755	2965
[C] anchura	mm	2300	2300	2300
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	5065	4930	5640
[F] altura descarga	mm	670	670	710
[G] externo ruedas	mm	2235	2235	2235
[H] distancia entre ejes	mm	4730	4730	4730
[I] rebasamiento trasero	mm	960	960	960
[L] rebasamiento delantero	mm	3060	2990	3490
[M] altura chasis	mm	420	420	460

PESO		2.12C	2.14C	2.16C
Peso en vacío	kg	13000	13200	13400
Capacidad máxima	kg	4200	4900	5600

RUEDAS		2.12C	2.14C	2.16C
De serie		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

CONFIGURACIÓN		ECOMIX	ECOMODE
Número cuchillas		De 7 a 11	De 7 a 11
Asiento regulable con suspensión neumática		●	●
Joystick		Electro proporcional multifunción	Electro proporcional multifunción
Cabina		PF Cab	PF Cab
Sistema de ventilación		Tres velocidades y regulador de temperatura	Tres velocidades y regulador de temperatura
6 Luces de trabajo de led		●	●
Depósito combustible	l	230	230
Sistema electrónico de pesado con cuatro sensores entre cuba de mezclado y chasis		●	●
Velocidad máxima	km/h	25 - 30	25 - 40
Eje delantero		Motriz, virador y con suspensión	Motriz, virador y con suspensión
Eje trasero		Motriz y virador	Motriz, virador y con suspensión
Sistema abs		-	Automático
Sistema asr		-	Seleccionable
Número cócleas		2	2
Gama velocidad cóclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diámetro externo rodillo fresa	mm	600	700
Contracuchillas hidráulicas		2	2
Molino en fresa		○	○
Instalación de engrasado automático		○	○