


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LEADER PF 2 PLUS КОМПАКТ



Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: www.faresinindustries.com

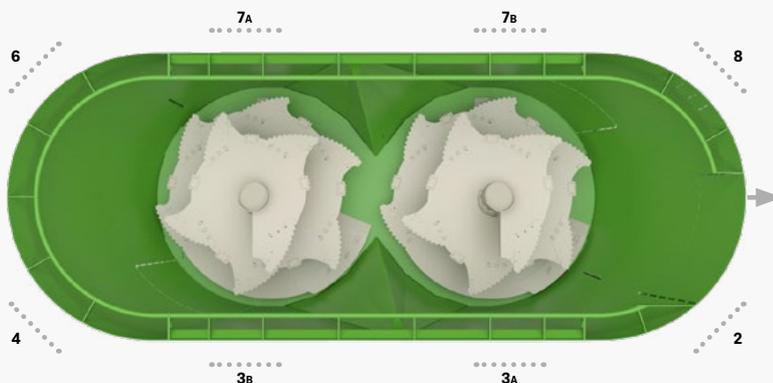

FARESIN.COM



LEADER PF 2 PLUS КОМПАКТ ECOMIX - ECOMODE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA		2.12C	2.14C	2.16C
Производитель		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V
Мощность	kW/hp	103/140	103/140	103/140
Объем	m ³	12	14	16

РАЗМЕРЫ ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] Общая длина	mm	8750	8680	9180
[B] высота	mm	2530	2770	2965
[C] ширина	mm	2300	2300	2300
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	5005	4870	5600
[F] высота выгрузки	mm	650	650	670
[G] ширина колеи	mm	2165	2165	2235
[H] межосевое расстояние	mm	4730	4730	4730
[I] задний свес	mm	960	960	960
[L] передний свес	mm	3060	2990	3490
[M] высота рамы	mm	400	400	420

ВЕС		2.12C	2.14C	2.16C
Масса в порожнем состоянии	kg	12600	12800	13000
Макс. Грузоподъемность	kg	4200	4900	5600

КОЛЕСА		2.12C	2.14C	2.16C
Стандартно		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

РАЗМЕРЫ ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] Общая длина	mm	8750	8680	9180
[B] высота	mm	2515	2755	2965
[C] ширина	mm	2300	2300	2300
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	5065	4930	5640
[F] высота выгрузки	mm	670	670	710
[G] ширина колеи	mm	2235	2235	2235
[H] межосевое расстояние	mm	4730	4730	4730
[I] задний свес	mm	960	960	960
[L] передний свес	mm	3060	2990	3490
[M] высота рамы	mm	420	420	460

ВЕС		2.12C	2.14C	2.16C
Масса в порожнем состоянии	kg	13000	13200	13400
Макс. Грузоподъемность	kg	4200	4900	5600

КОЛЕСА		2.12C	2.14C	2.16C
Стандартно		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

КОНФИГУРАЦИЯ		ECOMIX	ECOMODE
Количество ножей		от 7 до 11	от 7 до 11
Регулируемое сиденье с пневматической подвеской		●	●
Джойстик		многофункциональный электропропорциональный PF Cab	многофункциональный электропропорциональный PF Cab
Кабина			
Система вентиляции		три скорости и регулировки температуры	три скорости и регулировки температуры
6 Светодиодных фар рабочего света		●	●
Топливный бак	l	230	230
Электронная система взвешивания с четырьмя датчиками между смесительным бункером и рамой		●	●
Максимальная скорость	km/h	25 - 30	25-40
Передняя ось		приводная и управляемая, с подвеской	приводная и управляемая, с подвеской
Задняя ось		приводная и управляемая	приводная и управляемая, с подвеской
Система abs		-	автоматическая
Система asr		-	выбираемая
Количество шнеков		2	2
Диапазон скорости вращения шнека	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Наружный диаметр режущего барабана	mm	600	700
Гидравлические противоножи		2	2
Мельница на фрезе		○	○
Система автоматической смазки		○	○

● стандартно ○ опционально - Нет в наличии