技术数据表

LEADER PF 2 PLUS COMPACT

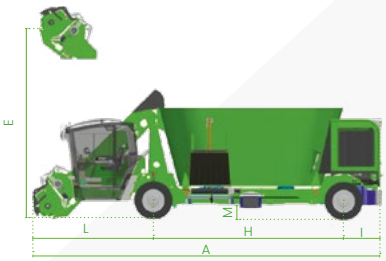



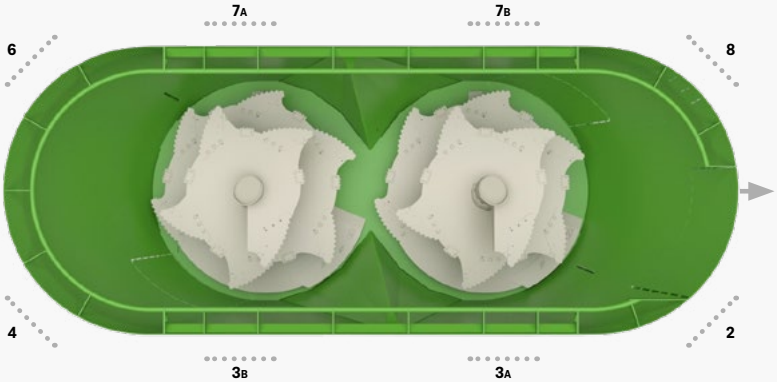

请所有潜在的客户、接收者以及尽可能多的外部对话者注意：Faresin Industries S.p.A.公司对其机器的技术和功能特点的描述以及使用方法和安全问题采取了一般性的免责声明。该免责声明必须被理解为是一般适用的，因此Faresin Industries s.p.a.请您对其悉知，也可以访问网站：**www.faresindustries.com**

FARESIN.COM

LEADER PF 2 PLUS COMPACT ECOMIX - ECOMODE

特征 技术

发动机 STAGE IIIA		2.12C	2.14C	2.16C
制造商		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V
功率	kW/hp	103/140	103/140	103/140
容量	m^3	12	14	16

尺寸 ECOMIX		2.12C	2.14C	2.16C
[A] 总长度	mm	8750	8680	9180
[B] 高度	mm	2530	2770	2965
[C] 宽度	mm	2300	2300	2300
[D] 取料辊筒宽度	mm	2040	2040	2040
[E] 铣削作业高度	mm	5005	4870	5600
[F] 卸料高度	mm	650	650	670
[G] 轮子外侧距离	mm	2165	2165	2235
[H] 轴距	mm	4730	4730	4730
[I] 后凸	mm	960	960	960
[L] 前凸	mm	3060	2990	3490
[M] 车架高度	mm	400	400	420
重量				
空车重量	kg	12600	12800	13000
最大载重	kg	4200	4900	5600
车轮				
标准		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

尺寸 ECOMODE		2.12C	2.14C	2.16C
[A] 总长度	mm	8750	8680	9180
[B] 高度	mm	2515	2755	2965
[C] 宽度	mm	2300	2300	2300
[D] 取料辊筒宽度	mm	2040	2040	2040
[E] 铣削作业高度	mm	5065	4930	5640
[F] 卸料高度	mm	670	670	710
[G] 轮子外侧距离	mm	2235	2235	2235
[H] 轴距	mm	4730	4730	4730
[I] 后凸	mm	960	960	960
[L] 前凸	mm	3060	2990	3490
[M] 车架高度	mm	420	420	460
重量				
空车重量	kg	13000	13200	13400
最大载重	kg	4200	4900	5600
车轮				
标准		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

配置		ECOMIX	ECOMODE
刀数		7把至11把	7把至11把
带气动悬架的可调节座椅		●	●
摇杆		多功能电比例	多功能电比例
驾驶室		PF驾驶室	PF驾驶室
通风系统		三种速度和温度调节	三种速度和温度调节
6个led作业灯		●	●
油箱	l	230	230
电子称重系统，在搅拌槽和车架之间有四个传感器		●	●
最大速度	km/h	25 - 30	25-40
前轮轴		驱动，转向，带悬架	驱动，转向，带悬架
后轮轴		驱动，转向	驱动，转向，带悬架
abs系统		-	自动
asr系统		-	可选择
搅龙数		2	2
搅龙速度范围	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
取料辊筒外径	mm	600	700
液压定刀		2	2
取料辊筒上的磨具		○	○
自动润滑系统		○	○

● 标准　○ 选配　- 不详