


FICHA TÉCNICA  
**LEADER PF 3 PLUS**



6  
STANDARD

7b STANDARD

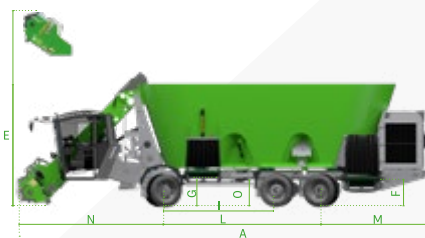

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



**FARESIN.COM**



MOTOR STAGE V		3.30	3.36	3.40
Fabricante		FPT N67	FPT N67	FPT N67
Potencia	kW/hp	212/290	212/290	212/290
Sistema de post tratamiento		DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Capacidad	m <sup>3</sup>	30	36	40

DIMENSIONES ECOMIX		3.30	3.36	3.40
[A] longitud total	mm	12000	11800	12000
[B] altura	mm	3350	3550	3750
[C] anchura	mm	2500	2800	2800
[D] anchura fresa	mm	2200	2200	2200
[E] altura de fresado	mm	5600	6560	6560
[F] altura descarga trasero	mm	950	950	950
[G] altura descarga delantero	mm	1150	1150	1150
[H] externo ruedas	mm	2500	2500	2500
[I] distancia entre ejes 1-2	mm	3350	3350	3350
[L] distancia entre ejes 2-3	mm	1265	1265	1265
[M] rebasamiento trasero	mm	3050	3050	3050
[N] rebasamiento delantero	mm	4130	4130	4130
[O] altura chasis	mm	610	610	610

PESO		3.30	3.36	3.40
Peso en vacío	kg	21000	21800	22000

RUEDAS		3.30	3.36	3.40
De serie		385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5

CONFIGURACIÓN		ECOTRONIC
Asiento regulable con suspensión neumática		●
Joystick		Electro proporcional multifunción
Cabina		PF Cab
Sistema de ventilación		Tres velocidades y regulador de temperatura
Aire acondicionado		○
Columna de dirección con tres puntos de ajuste		●
Faros delanteros y traseros		●
7 Luces de trabajo de led		●
Depósito combustible	l	300
Sistema electrónico de pesado		4 sensores
Velocidad máxima	km/h	40
Eje delantero 1		Suspensión neumática ajustable de tracción y dirección
Eje delantero 2		Suspensión neumática ajustable de dirección
Eje trasero		Suspensión neumática ajustable de tracción y dirección
Dirección integral		●
Suspensión neumática de altura ajustable y nivelación automática		●
Sistema abs		automático
Sistema asr		seleccionable
Número cócleas		3
Gama velocidad cóclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Preajuste NIR		○
Número cuchillas		de 9 a 10
Diámetro externo rodillo fresa	mm	650
Dos puertas de descarga con cinta de descarga		●
Contracuchillas hidráulicas		3
Molino en fresa		○
Instalación de engrasado automático		○

● Standard    ○ Opción    - No disponible