



FICHE TECHNIQUE  
**LEADER PF 3 PLUS**

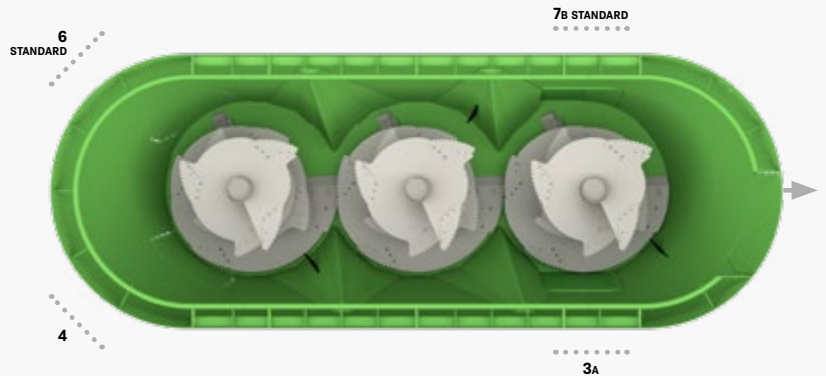

Nous demandons l'attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux méthodes de leur utilisation, également en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries s.p.a. vous invite à le connaître, en accédant au site Internet: [www.faresinindustries.com](http://www.faresinindustries.com)

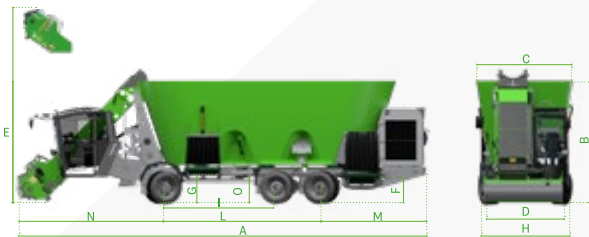

**FARESIN.COM**



MOTEUR STAGE V		3.30	3.36	3.40
Constructeur		FPT N67	FPT N67	FPT N67
Puissance	kW/hp	212/290	212/290	212/290
Système de post-traitement		DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Capacité	m <sup>3</sup>	30	36	40

DIMENSIONS ECOMIX		3.30	3.36	3.40
[A] longueur totale	mm	12000	11800	12000
[B] hauteur	mm	3350	3550	3750
[C] largeur	mm	2500	2800	2800
[D] largeur fraise	mm	2200	2200	2200
[E] hauteur de fraisage	mm	5600	6560	6560
[F] hauteur déchargement arrière	mm	950	950	950
[G] hauteur déchargement avant	mm	1150	1150	1150
[H] extérieur roues	mm	2500	2500	2500
[I] distance essieux 1-2	mm	3350	3350	3350
[L] distance essieux 2-3	mm	1265	1265	1265
[M] porte-à-faux arrière	mm	3050	3050	3050
[N] porte-à-faux avant	mm	4130	4130	4130
[O] hauteur châssis	mm	610	610	610

POIDS		3.30	3.36	3.40
Poids à vide	kg	21000	21800	22000

ROUES		3.30	3.36	3.40
De série		385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5

CONFIGURATIONS		ECOTRONIC
Siège réglable avec suspension pneumatique		●
Manette		Électro-proportionnelle multifonctions
Cabine		PF Cab
Système de ventilation		Trois vitesses et régulateur de température
Climatisation manuel		○
Colonne de direction avec réglage à trois points		●
Feux de signalisation avant et arrière		●
7 Phares de travail led		●
Réservoir carburant	l	300
Système électronique de pesage		4 capteurs
Vitesse maximum	km/h	40
Essieu avant 1		Suspensions pneumatiques réglables conduite et direction
Essieu avant 2		Suspensions pneumatiques réglables et direction
Essieu arrière		Suspensions pneumatiques réglables conduite et direction
Direction intégrale		●
Suspensions pneumatiques réglables en hauteur et mise à niveau automatique		●
Système abs		automatique
Système asr		sélectionnable
Nombre vis de mélange		3
Plage vitesse vis de mélange	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Prédisposition NIR		○
Nombre couteaux		9 à 10 ans
Diamètre externe rouleau fraise	mm	650
Deux portes de déchargement avec tapis		●
Contre-couteaux hydrauliques		3
Broyeur sur fraise		○
Système de graissage certifié et ou automatique		○

● Standard    ○ Optional    - Non disponible