



SCHEDA TECNICA

LEADER PF3 PLUS

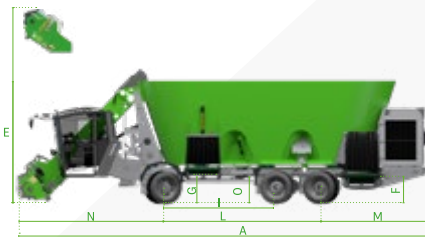

6
STANDARD

7b STANDARD

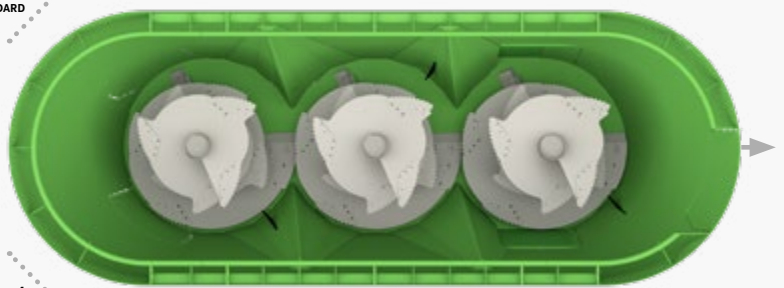

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: www.faresindustries.com



FARESIN.COM



MOTORE STAGE V		3.30	3.36	3.40
Costruttore		FPT N67	FPT N67	FPT N67
Potenza	kW/hp	212/290	212/290	212/290
Sistema di post trattamento		DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Capacità	m ³	30	36	40

DIMENSIONI ECOTRONIC		3.30	3.36	3.40
[A] lunghezza totale	mm	12000	11800	12000
[B] altezza	mm	3350	3550	3750
[C] larghezza	mm	2500	2800	2800
[D] larghezza fresa	mm	2200	2200	2200
[E] altezza di fresatura	mm	5600	6560	6560
[F] altezza scarico posteriore	mm	950	950	950
[G] altezza scarico anteriore	mm	1150	1150	1150
[H] esterno ruote	mm	2500	2500	2500
[I] distanza assi 1-2	mm	3350	3350	3350
[L] distanza assi 2-3	mm	1265	1265	1265
[M] sbalzo posteriore	mm	3050	3050	3050
[N] sbalzo anteriore	mm	4130	4130	4130
[O] altezza telaio	mm	610	610	610

PESO		3.30	3.36	3.40
Peso a vuoto	kg	21000	21800	22000

RUOTE		3.30	3.36	3.40
Di serie		385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5

CONFIGURAZIONI		ECOTRONIC
Sedile regolabile con sospensione pneumatica		●
Joystick		elettro porzionale multifunzione
Cabina		PF Cab
Sistema di ventilazione		tre velocità e regolatore di temperatura
Aria condizionata		○
Piantone guida con tre punti di regolazione		●
Luci per circolazione stradale anteriori e posteriori		●
7 fari lavoro LED		●
Serbatoio carburante	l	300
Sistema elettronico di pesatura		4 sensori
Velocità massima	km/h	40
Assale anteriore 1		sospensioni pneumatiche regolabili motrice e sterzante
Assale anteriore 2		sospensioni pneumatiche regolabili e sterzante
Assale posteriore		sospensioni pneumatiche regolabili motrice e sterzante
Sterzatura integrale		●
Sospensioni pneumatiche regolabili in altezza e livellamento automatico		●
Sistema ABS		automatico
Sistema ASR		selezionabile
Numero coclee		3
Velocità coclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Predisposizione NIR		○
Numero coltelli		da 9 a 10
Diametro esterno rullo fresa	mm	650
Due porte di scarico con tappeto		●
Controcoltelli idraulici		3
Mulino su fresa		○
Impianto di ingrassaggio automatico		○

● Standard ○ Optional - Non disponibile