



TECHNISCHE DATENBLÄTT
LEADER PF3 PLUS

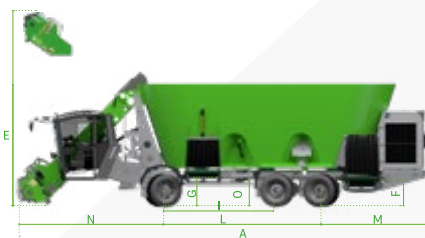

6
STANDARD

7b STANDARD

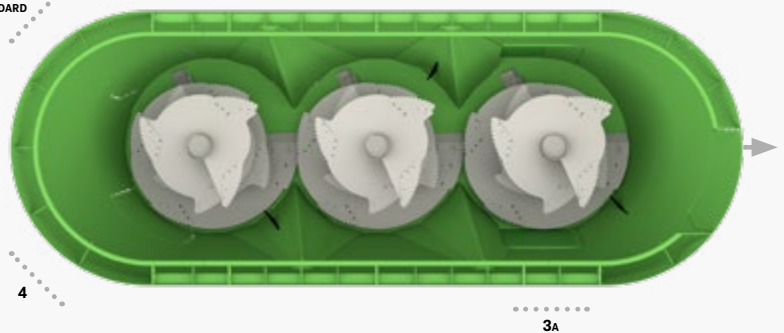

Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: www.faresinindustries.com



FARESIN.COM



MOTOR STAGE V		3.30	3.36	3.40
Hersteller		FPT N67	FPT N67	FPT N67
Leistung	kW/hp	212/290	212/290	212/290
System für Abgasnachbehandlung		DOC + SCROF	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Kapazität	m³	30	36	40

ABMESSUNGEN ECOMIX		3.30	3.36	3.40
[A] gesamtlänge	mm	12000	11800	12000
[B] höhe	mm	3350	3550	3750
[C] breite	mm	2500	2800	2800
[D] fräsbreite	mm	2200	2200	2200
[E] fräshöhe	mm	5600	6560	6560
[F] hinterer entladehöhe	mm	950	950	950
[G] vorderer entladehöhe	mm	1150	1150	1150
[H] aussenseite-räder	mm	2500	2500	2500
[I] achsenabstand 1-2	mm	3350	3350	3350
[L] achsenabstand 2-3	mm	1265	1265	1265
[M] hinterer überhang	mm	3050	3050	3050
[N] vorderer überhang	mm	4130	4130	4130
[O] fahrgestellhöhe	mm	610	610	610

LEERGEWICHT		3.30	3.36	3.40
Leergewicht	kg	21000	21800	22000

BEREIFUNG		3.30	3.36	3.40
Standard		385/55 R22,5	385/55 R22,5	385/55 R22,5

KONFIGURATION		ECOTRONIC
Einstellbarer Sitz mit Luftfederung		●
Joystick		elektro-proportionales multifunktions
Kabine		PF Cab
Belüftungssystem		drei geschwindigkeiten und temperaturregler
Klimaanlage		○
Lenksäule mit drei Einstellpunkten		●
Vordere und hintere Ampeln		●
7 Arbeitsscheinwerfer LED		●
Kraftstofftank	l	300
Elektronisches Wiegesystem		4 sensor
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40
Vorderachse 1		luftfederung mit verstellbarem Antrieb und Lenkung
Vorderachse 2		einstellbare und lenkbare Luftfederung
Hinterachse		luftfederung mit verstellbarem Antrieb und Lenkung
Allradlenkung		●
Höhenverstellbare Luftfederung und automatische Nivellierung		●
ABS		automatisch
ASR		wählbar
Anzahl Schnecken		3
Drehzahlbereich der Schnecke	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Vorbereitung für NIR		○
Anzahl Messer		bis 9 zu 10
Außendurchmesser der Fräserwalze	mm	650
Zwei Entladetüren mit Teppich		●
Hydraulische Gegenmesser		3
Strohhäcksler		○
Automatische Schmieranlage		○

● Standard ○ Optional - Nicht verfügbar