TECHNISCHE DATENBLÄTT

LEADER PF 1



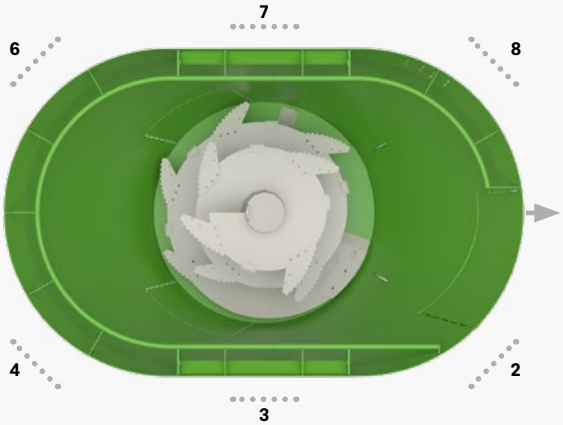

Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: **www.faresindustries.com**

FARESIN.COM

LEADER PF 1 ECOMIX - ECOMODE

TECHNISCHE MERKMALE

MOTOR STAGE V		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
Hersteller		FPT N45	FPT N45	FPT N45	FPT N45	FPT N67	FPT N67
Leistung	kW/hp	125/170	125/170	125/170	125/170	151/205	151/205
System für Abgasnachbehandlung		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCROF	DOC + SCROF
Kapazität	m^3	11	14	14	17	17	20

ABMESSUNGEN ECOMIX		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] gesamtlänge	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] höhe	mm	2875	3220	2980	3280	2980	3270
[C] breite	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	4950	5350	4940	5350	4940	5350
[F] entladehöhe	mm	610	600	600	600	600	600
[G] aussenseite-räder	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] achsenabstand	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] hinterer überhang	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] voderer überhang	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] fahrgestellhöhe	mm	420	410	410	410	410	410
LEERGEWICHT							
Leergewicht	kg	11000	12700	12000	12600	13000	13600
Höchstlast	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000
BEREIFUNG							
Standard		315/60 R22.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/65 R22.5

ABMESSUNGEN ECOMODE		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] gesamtlänge	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] höhe	mm	2935	3290	3050	3350	3050	3340
[C] breite	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	5010	5420	5010	5420	5010	5420
[F] entladehöhe	mm	670	670	670	670	670	670
[G] aussenseite-räder	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] achsenabstand	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] hinterer überhang	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] voderer überhang	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] fahrgestellhöhe	mm	480	480	480	480	480	480
LEERGEWICHT							
Leergewicht	kg	11900	12900	12800	13000	13500	14000
Höchstlast	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000
BEREIFUNG							
Standard		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

KONFIGURATION		ECOMIX	ECOMODE
Anzahl messer		10 bis 14	10 bis 14
Einstellbarer sitz mit luftfederung		●	●
Joystick		elektro-proportionales multifunktions	elektro-proportionales multifunktions
Kabine		PF Cab	PF Cab
Belüftungssystem		drei geschwindigkeiten und temperaturregler	drei geschwindigkeiten und temperaturregler
6 Arbeitsscheinwerfer led		●	●
Kraftstofftank	l	230	230
Elektronisches wiegesystem mit vier wiegestäbe zwischen dem behälter und rahmen		●	●
Höchstgeschwindigkeit	km/h	30	40
Vorderachse mit		antrieb, lenkung mit federung	antrieb, lenkung mit federung
Hinterachse mit		Fisso (opzione sterzante)	antrieb, lenkung mit federung
Abs system		-	automatisch
Asr system		-	wählbar
Anzahl schnecken		1	1
Drehzahlbereich der schnecke	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Aussendurchmesser der fräserwalze	mm	600	700
Hydraulische gegenmesser		2	2
Strohhäcksler auf fräse		○	○
Zentralisiert und oder automatische schmieranlage		○	○

● **Standard** ○ **Optional** - **Nicht verfügbar**