



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEADER PF1

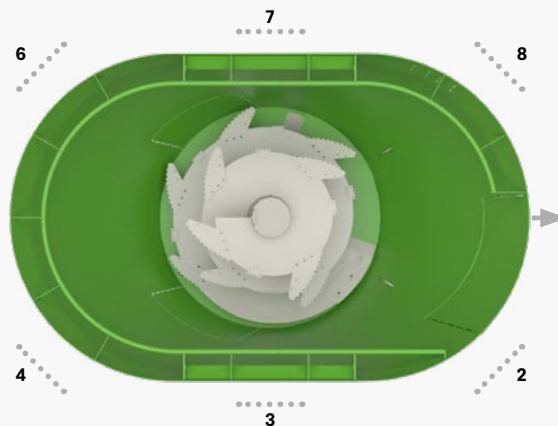

Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: www.faresinindustries.com



FARESIN.COM



РАЗМЕРЫ ECOMIX		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] общая длина	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] высота	mm	2875	3220	2980	3280	2980	3270
[C] ширина	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	4950	5350	4940	5350	4940	5350
[F] высота выгрузки	mm	610	600	600	600	600	600
[G] ширина колеи	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] межосевое расстояние	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] задний свес	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] передний свес	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] высота рамы	mm	420	410	410	410	410	410

ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA

Производитель		Deutz TCD 2012 L04 2V	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT
Мощность	kW/hp	103/140	129/175	129/175	129/175	129/175	129/175
Объем	m³	11	14	14	17	17	20

ВЕС

Масса в порожнем состоянии	kg	11000	12700	12000	12600	13000	13600
Макс. Грузоподъемность	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000

КОЛЕСА

Стандартно		315/60 R22.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/65 R22.5
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

РАЗМЕРЫ ECOMIX		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] общая длина	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] высота	mm	2935	3290	3050	3350	3050	3340
[C] ширина	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	5010	5420	5010	5420	5010	5420
[F] высота выгрузки	mm	670	670	670	670	670	670
[G] ширина колеи	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] межосевое расстояние	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] задний свес	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] передний свес	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] высота рамы	mm	480	480	480	480	480	480

ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA

Производитель		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V
Мощность	kW/hp	103/140	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210
Объем	m³	11	14	14	17	17	20

ВЕС

Масса в порожнем состоянии	kg	11900	12900	12800	13000	13500	14000
Макс. Грузоподъемность	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000

КОЛЕСА

Стандартно		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

КОНФИГУРАЦИЯ		ECOMIX	ECOMODE
Количество ножей		от 10 до 14	от 10 до 14
Регулируемое сиденье с пневматической подвеской		●	●
Джойстик		многофункциональный электропропорциональный	многофункциональный электропропорциональный
Кабина		PF Cab	PF Cab
Система вентиляции		три скорости и регулировки температуры	три скорости и регулировки температуры
6 Светодиодных фар рабочего света		●	●
Топливный бак	l	230	230
Электронная система взвешивания с четырьмя датчиками между смесительным бункером и рамой		●	●
Максимальная скорость	km/h	30	40
Передняя ось		приводная и управляемая, с подвеской	приводная и управляемая, с подвеской
Задняя ось		с фиксированными колесами (опционально управляемая)	приводная и управляемая, с подвеской
Система abs		-	автоматическая
Система asr		-	выбираемая
Количество шнеков		1	1
Диапазон скорости вращения шнека	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Наружный диаметр режущего барабана	mm	600	700
Гидравлические противножи		2	2
Мельница на фрезе		○	○
Система автоматической смазки		○	○