技术数据表

LEADER PF 1



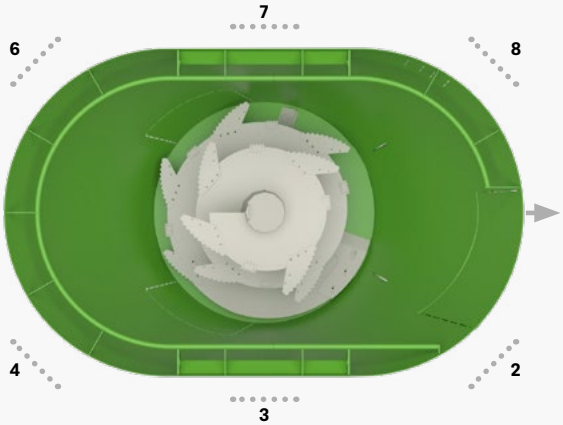

请所有潜在的客户、接收者以及尽可能多的外部对话者注意：Faresin Industries S.p.A.公司对其机器的技术和功能特点的描述以及使用方法和安全问题采取了一般性的免责声明。该免责声明必须被理解为是一般适用的，因此Faresin Industries s.p.a.请您对其悉知，也可以访问网站：**www.faresindustries.com**

FARESIN.COM

LEADER PF 1 ECOMIX - ECOMODE

特征 技术

尺寸 ECOMIX		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] 总长度	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] 高度	mm	2875	3220	2980	3280	2980	3270
[C] 宽度	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] 取料辊筒宽度	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] 铣削作业高度	mm	4950	5350	4940	5350	4940	5350
[F] 卸料高度	mm	610	600	600	600	600	600
[G] 轮子外侧距离	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] 轴距	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] 后凸	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] 前凸	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] 车架高度	mm	420	410	410	410	410	410
发动机 STAGE IIIA							
制造商		Deutz TCD 2012 L04 2V	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT	FPT N67 MNT
功率	kW/hp	103/140	129/175	129/175	129/175	129/175	129/175
容量	m^3	11	14	14	17	17	20
重量							
空车重量	kg	11000	12700	12000	12600	13000	13600
最大载重	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000
车轮							
标准		315/60 R22.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/65 R22.5

尺寸 ECOMIX		1.11	1.14A	1.14B	1.17A	1.17B	1.20
[A] 总长度	mm	7650	8090	7650	8090	8000	8440
[B] 高度	mm	2935	3290	3050	3350	3050	3340
[C] 宽度	mm	2440	2440	2550	2550	2920	2920
[D] 取料辊筒宽度	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040
[E] 铣削作业高度	mm	5010	5420	5010	5420	5010	5420
[F] 卸料高度	mm	670	670	670	670	670	670
[G] 轮子外侧距离	mm	2340	2340	2340	2340	2340	2340
[H] 轴距	mm	3560	3560	3560	3560	3910	3910
[I] 后凸	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
[L] 前凸	mm	3060	3500	3060	3500	3060	3500
[M] 车架高度	mm	480	480	480	480	480	480
发动机 STAGE IIIA							
制造商		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V	Deutz TCD 2012 L06 2V
功率	kW/hp	103/140	155/210	155/210	155/210	155/210	155/210
容量	m^3	11	14	14	17	17	20
重量							
空车重量	kg	11900	12900	12800	13000	13500	14000
最大载重	kg	3850	4900	4900	5950	5950	7000
车轮							
标准		385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

配置		ECOMIX	ECOMODE
刀数		10把至14把	10把至14把
带气动悬架的可调节座椅		●	●
摇杆		多功能电比例	多功能电比例
驾驶室		PF Cab	PF Cab
通风系统		三种速度和温度调节	三种速度和温度调节
6个led作业灯		●	●
油箱	l	230	230
电子称重系统，在搅拌槽和车架之间有四个传感器		●	●
最大速度	km/h	30	40
前轮轴		驱动，转向，带悬架	驱动，转向，带悬架
后轮轴		固定(转向选项)	驱动，转向，带悬架
abs系统		-	自动
asr系统		-	可选择
搅龙数		1	1
搅龙速度范围	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
取料辊筒外径	mm	600	700
液压定刀		2	2
取料辊筒上的磨具		○	○
自动润滑系统		○	○

● 标准　○ 选配　- 不详