



FICHA TÉCNICA

# LEADER PF1 COMPACT

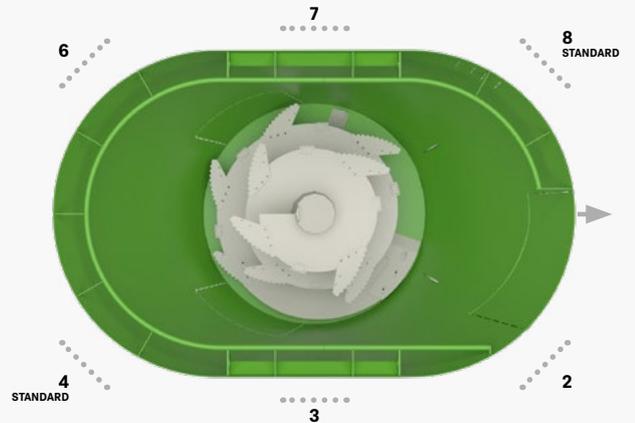

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

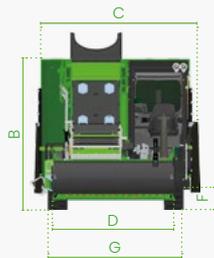

[FARESIN.COM](http://FARESIN.COM)



MOTOR STAGE V		1.12C	1.14C	1.16C
Fabricante		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Potencia	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Sistema de post tratamiento		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Capacidad	m³	12	14	16

DIMENSIONES ECOMIX		1.12C	1.14C	1.16C
[A] longitud total	mm	8010	7940	7440
[B] altura	mm	2525	2780	3010
[C] anchura	mm	2550	2550	2550
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	4945	4890	5540
[F] altura descarga	mm	375	375	395
[G] externo ruedas	mm	2165	2165	2235
[H] distancia entre ejes	mm	3860	3860	3860
[I] rebasamiento trasero	mm	1000	1000	1000
[L] rebasamiento delantero	mm	3150	3080	2580
[M] altura chasis	mm	325	325	345

PESO		1.12C	1.14C	1.16C
Peso en vacío	kg	10500	11300	12300
Capacidad máxima	kg	4200	4900	5600

RUEDAS		1.12C	1.14C	1.16C
De serie		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

CONFIGURACIÓN	ECOMIX
Número cuchillas	de 10 a 14
Asiento regulable con suspensión neumática	●
Joystick	electro proporcional multifunción
Cabina	PF Cab
Sistema de ventilación	tres velocidades y regulador de temperatura
6 Luces de trabajo de led	●
Depósito combustible	I 230
Sistema electrónico de pesado con cuatro sensores entre cuba de mezclado y chasis	●
Velocidad máxima	km/h 30
Eje delantero	motriz, virador y con suspensión
Eje trasero	Fisso (opcione sterzante)
Sistema abs	-
Sistema asr	-
Número cócleas	1
Gama velocidad cóclea	rpm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diámetro externo rodillo fresa	mm 600
Contracuchillas hidráulicas	2
Molino en fresa	○
Instalación de engrasado automático	○

● Standard    ○ Optional    - No disponible