



SCHEDA TECNICA

# LEADER PF1 COMPACT

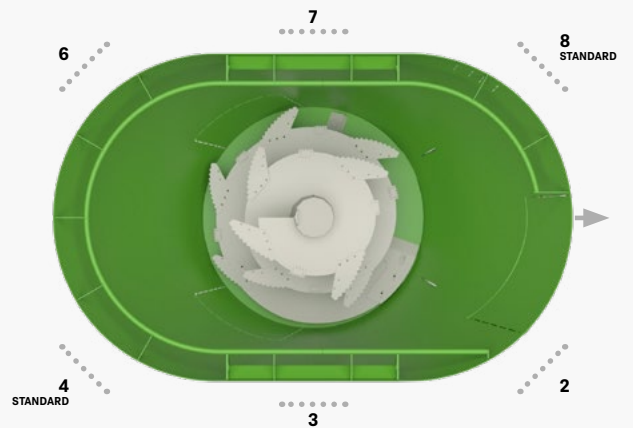

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



**FARESIN.COM**



MOTORE STAGE V		1.12C	1.14C	1.16C
Costruttore		FPT N45	FPT N45	FPT N45
Potenza	kW/hp	125/170	125/170	125/170
Sistema di post trattamento		DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Capacità	m³	12	14	16

DIMENSIONI ECOMIX		1.12C	1.14C	1.16C
[A] lunghezza totale	mm	8010	7940	7440
[B] altezza	mm	2525	2780	3010
[C] larghezza	mm	2550	2550	2550
[D] larghezza fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altezza di fresatura	mm	4945	4890	5540
[F] altezza scarico	mm	375	375	395
[G] esterno ruote	mm	2165	2165	2235
[H] distanza assi	mm	3860	3860	3860
[I] sbalzo posteriore	mm	1000	1000	1000
[L] sbalzo anteriore	mm	3150	3080	2580
[M] altezza telaio	mm	325	325	345

PESO		1.12C	1.14C	1.16C
Peso a vuoto	kg	10500	11300	12300
Portata massima	kg	4200	4900	5600

RUOTE		1.12C	1.14C	1.16C
Di serie		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

CONFIGURAZIONI	ECOMIX
Numero coltelli	da 10 a 14
Sedile regolabile con sospensione pneumatica	●
Joystick	elettro porzionale multifunzione
Cabina	PF Cab
Sistema di ventilazione	tre velocità e regolatore di temperatura
6 Fari lavoro led	●
Serbatoio carburante	l 230
Sistema elettronico di pesatura con quattro sensori tra vasca di miscelazione e telaio	●
Velocità massima	km/h 30
Assale anteriore	motrice, sterzante e con sospensione
Assale posteriore	Fisso (opzione sterzante)
Sistema abs	-
Sistema asr	-
Numero coclee	1
Gamma velocità coclea	rpm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Diametro esterno rullo fresa	mm 600
Controcoltelli idraulici	2
Mulino su fresa	○
Impianto di ingrassaggio centralizzato e o automatico	○

● Standard    ○ Optional    - Non disponibile