


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
**LEADER PF1 COMPACT**



Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

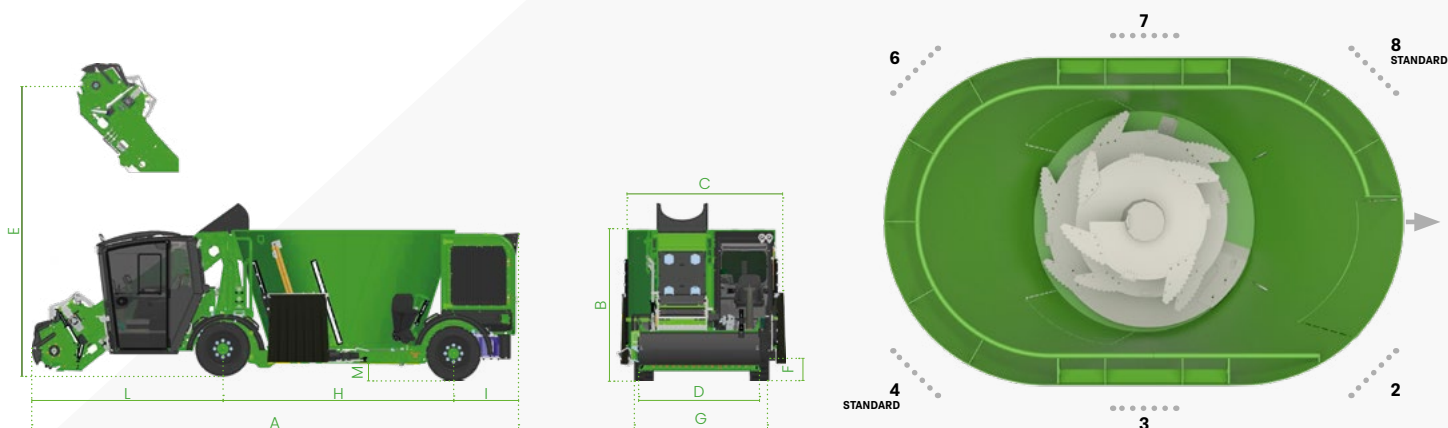

**FARESIN.COM**



ДВИГАТЕЛЬ STAGE IIIA		1.12C	1.14C	1.16C
Производитель		Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V	Deutz TCD 2012 L04 2V
Мощность	kW/hp	103/140	103/140	103/140
Объем	m <sup>3</sup>	12	14	16

РАЗМЕРЫ ECOMIX		1.12C	1.14C	1.16C
[A] Юбчатая длина	mm	8010	7940	7440
[B] высота	mm	2525	2780	3010
[C] ширина	mm	2550	2550	2550
[D] ширина фрезы	mm	2040	2040	2040
[E] высота резки	mm	4945	4890	5540
[F] высота выгрузки	mm	375	375	395
[G] ширина колеи	mm	2165	2165	2235
[H] межосевое расстояние	mm	3860	3860	3860
[I] задний свес	mm	1000	1000	1000
[L] передний свес	mm	3150	3080	2580
[M] высота рамы	mm	325	325	345

ВЕС		1.12C	1.14C	1.16C
Масса в порожнем состоянии	kg	10500	11300	12300
Макс. Грузоподъемность	kg	4200	4900	5600

КОЛЕСА		1.12C	1.14C	1.16C
Стандартно		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5

КОНФИГУРАЦИЯ		ECOMIX	
Количество ножей		от 10 до 14	
Регулируемое сиденье с пневматической подвеской		●	
Джойстик		многофункциональный электропропорциональный	
Кабина		PF Cab	
Система вентиляции		три скорости и регулировки температуры	
6 Светодиодных фар рабочего света		●	
Топливный бак	l	230	
Электронная система взвешивания с четырьмя датчиками между смесительным бункером и рамой		●	
Максимальная скорость	km/h	30	
Передняя ось		приводная и управляемая, с подвеской	
Задняя ось		с фиксированными колесами (опционально управляемая)	
Система abs		-	
Система asr		-	
Количество шнеков		1	
Диапазон скорости вращения шнека	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	
Наружный диаметр режущего барабана	mm	600	
Гидравлические противоножи		2	
Мельница на фрезе		○	
Система автоматической смазки		○	

● стандартно    ○ опционально    - Нет в наличии