



# SCHEDA TECNICA MASTER

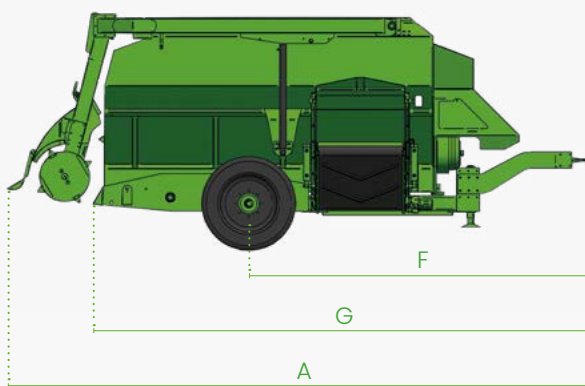


Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

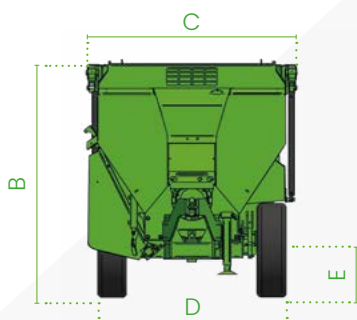

**FARESIN.COM**



POSIZIONE DI SCARICO LATO SINISTRO

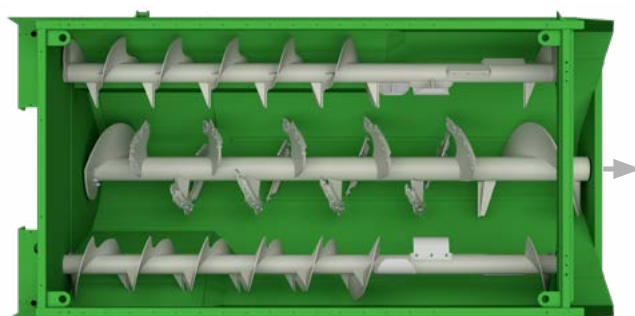

POSIZIONE DI SCARICO LATO DESTRO  
STANDARD

MODELLI		3.10	3.12	3.14
<b>PRESTAZIONI</b>				
Potenza richiesta	kW/hp	51 - 70	59 - 80	66 - 90
Capacità	m <sup>3</sup>	10,5	12	14
Presa di forza	rpm	540	540	540
<b>DIMENSIONI</b>				
[A] lunghezza totale	mm	6940	6940	7610
[B] altezza	mm	2540	2740	2740
[C] larghezza	mm	2300	2300	2300
[D] esterno ruote	mm	2020	2020	2285
[E] altezza scarico	mm	550	550	650
[F] lunghezza assale timone	mm	3910	3910	4540
[G] lunghezza totale senza fresa	mm	6340	6340	7010
<b>PESO</b>				
Peso a vuoto	kg	6650	6900	7900
Portata massima	kg	3675	4200	4900

CONFIGURAZIONI		3.10	3.12	3.14
Posizione di scarico bilaterale		○	○	○
Tappeto di scarico in catene	mm	900x850	900x850	900x850
Tappeto di scarico in gomma		○	○	○
Coclee superiori controrotanti		○	○	○
Spessore coclee superiori	mm	10	10	10
Fondo vasca	mm	10	10	10
Fondo vasca in Inox 8 mm		○	○	○
Comandi elettrici		●	●	●
Comandi elettronici		○	○	○
Rapporto riduttore coclea		1:38	1:38	1:38
Assale predisposto per freni		●	●	●
Freni idraulici negativi / Pneumatici		○	○	○
Moltiplicatore pompa		AC70	AC70	AC70

● Standard    ○ Optional    - Non disponibile