

9.60 HEAVY DUTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





9.60 HEAVY DUTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели		9.60
Размеры		
[A] Высота	mm	2.550
[B] Ширина	mm	2.334
[C] Ширина колеи	mm	1.840
[D] Дорожный просвет	mm	410
[E] Передний свес	mm	1.373
[F] Колесная база	mm	2.950
[G] Задний свес	mm	1.265
[H] Длина без буксировочного крюка	mm	5.556
[I] Длина с буксировочным крюком	mm	5.628
[L] Ширина кабины	mm	960
Ширина со стабилизаторами	mm	-
Система загрузки		
Грузоподъемность	kg	6.000
Высота подъема	m	8,8
Максимальный горизонтальный выход	m	4,75
Вылет при максимальной высоте	m	0,2
Количество выдвижных секций	n.	1
Угол наклона	°	149
Вместимость бака		
Топливный бак	l	120
Бак гидравлического масла	l	150
Крепление навесного оборудования		
FN		-
FN Heavy		●
Euro		-
Разное		
Телематика Farmatics		○
Боковое выравнивание рамы 10°		●
Передние стабилизаторы		-
Блокировка колебания заднего моста		-
Режим лопаты		●

Modelli		9.60
Peso a vuoto massimo		
Classic 75	kg	10.400
HLS 103	kg	10.600
Модели		9.60
Сила тяги		
Classic 75	daN	8.500
HLS 103	daN	9.000
Модели		9.60
Колеса		
Радиус поворота	m	4,5
445/65-R22 OFFSET+40		●
18-22.5 MPT06 OFFSET +40		○
375/85-24 CAMSO 783S OFFSET +10		○
445/65 R22.5 AEOLUS AE77		○

● Стандартно ○ Опциональные - Недоступно

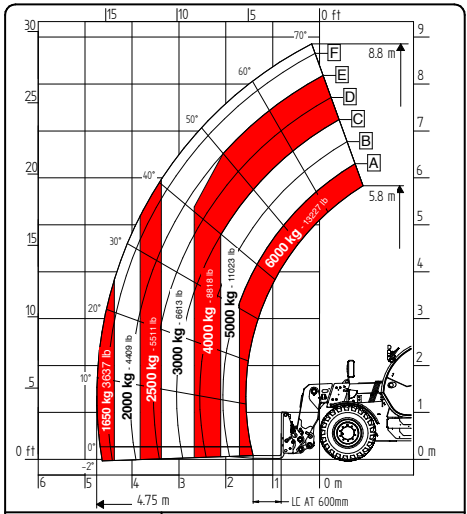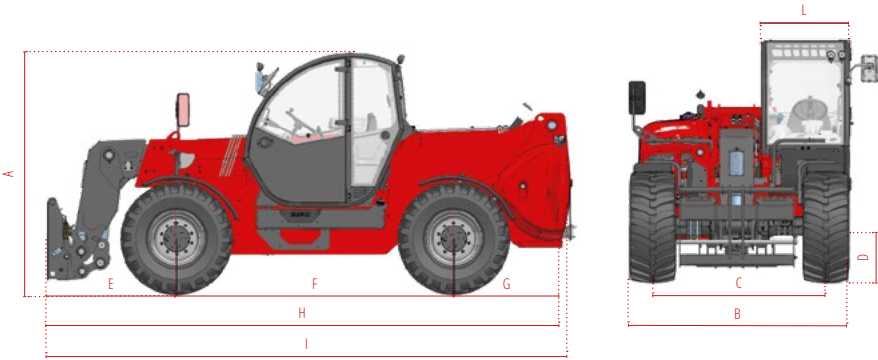

9.60

9.60 HEAVY DUTY

КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурации	Classic 75		HLS 103	
Двигатель				
Deutz 75/102	STAGE IIIA	kW/hp	●	-
FPT 93/136	STAGE IIIA	kW/hp	○	-
Deutz 103/140	STAGE IIIA	kW/hp	-	●
Предпусковой подогрев воды для двигателя			○	○
Вентилятора радиатора		механическая		механическая
Гидравлика				
Тип насоса		шестерни		поршни LS
Поток гидравлической жидкости	l/bar	120/230		152/250
Распределитель Flow Sharing		-		●
Электропропорциональный джойстик		механический		гидравлический
Быстроразъемное соединение		○		○
Подвеска стрелы		○		○
Плавающая стрела		○		○
Подъемный клапан		-		Ecofast
Регенерационный клапан на подъеме		-		●
6-ходовой ручной распределитель		○		○
Постоянный передний поток		○		○
Стеерер - механизм ползучего хода		○		●
Электрическая розетка на стреле (PEB)		○		○
Электронный контроль скорости стрелы		-		○
Трансмиссия				
Гидростатическая с 2-мя механическими передачами, скорость 40 км/ч		●		●
Оси				
Передний мост, самоблокирующий дифференциал 45 %		●		●
Задний мост со свободным дифференциалом		●		●
Тормозная система				
Рабочий тормоз				Мультидисковая в масляной ванне
Стояночный тормоз				Мультидисковая отрицательного типа в масляной ванне типа SAHR
Пневматическая/гидравлическая тормозная система прицепа		○		○
Освещение				
Передние фары для перемещения по дорогам		●		●
Задние фонари для перемещения по дорогам		●		●
Передние и задние фары рабочего света		○		○
Рабочие фары на стреле		○		○
Задняя розетка фар прицепа		○		●
Кабина				
Кабина		Стандартно		Стандартно
Защитная решетка на лобовое стекло		○		○
Цветной дисплей	"	3,5		3,5
Система «Start/stop» (IAS)		○		○
Внутреннее зеркало заднего вида		-		-
Система кондиционирования воздуха		○		○
Разное				
Буксирный крюк		○		●

● Стандартно ○ Опциональные - Недоступно

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: www.faresindustries.com

FARESIN.COM



04.2025