

# 10.65 HEAVY DUTY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# 10.65 HEAVY DUTY

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модели		10.65
<b>Размеры</b>		
[A] Высота	mm	2.550
[B] Ширина	mm	2.334
[C] Ширина колеи	mm	1.840
[D] Дорожный просвет	mm	410
[E] Передний свес	mm	1.673
[F] Колесная база	mm	2.950
[G] Задний свес	mm	1.265
[H] Длина без буксировочного крюка	mm	5.856
[I] Длина с буксировочным крюком	mm	5.928
[L] Ширина кабины	mm	960
Ширина со стабилизаторами	mm	-
<b>Система загрузки</b>		
Грузоподъемность	kg	6.500
Высота подъема	m	9,5
Максимальный горизонтальный выход	m	5,4
Вылет при максимальной высоте	m	0,45
Количество выдвижных секций	n.	1
Угол наклона	°	149
<b>Вместимость бака</b>		
Топливный бак	l	120
Бак гидравлического масла	l	150
<b>Крепление навесного оборудования</b>		
FH		-
FH Heavy		●
Euro		-
<b>Разное</b>		
Телематика Farmatics		○
Боковое выравнивание рамы 10°		●
Передние стабилизаторы		-
Блокировка колебания заднего моста		-
Режим лопаты		●

Modelli		10.65
<b>Peso a vuoto massimo</b>		
Classic 75	kg	11.050
HLS 103	kg	11.200

Модели		10.65
<b>Сила тяги</b>		
Classic 75	daN	8.500
HLS 103	daN	9.000

Модели		10.65
<b>Колеса</b>		
Радиус поворота	m	4,5
445/65-R22 OFFSET+40		●
18-22.5 MPT06 OFFSET +40		○
375/85-24 CAMSO 783S OFFSET +10		○
445/65 R22.5 AEOLUS AE77		○

● Стандартно    ○ Опциональные    - Недоступно

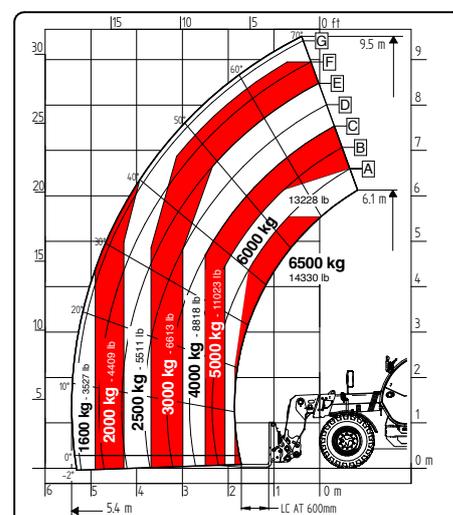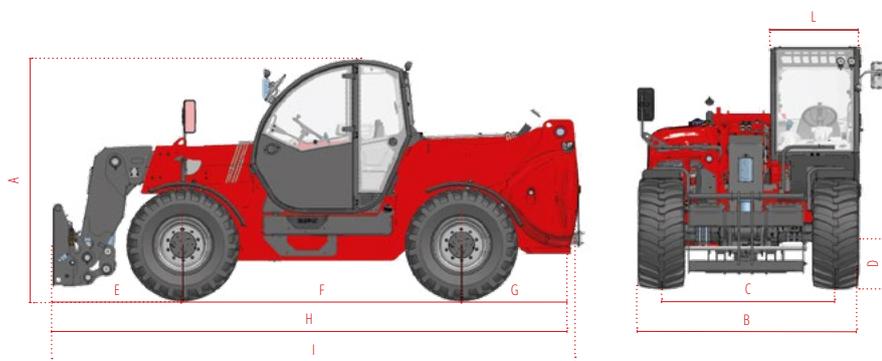

10.65

# 10.65 HEAVY DUTY

## КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурации	Classic 75	HLS 103
<b>Двигатель</b>		
Deutz 75/102	<input checked="" type="checkbox"/> STAGE IIIA kW/hp ●	-
FPT 93/136	<input type="checkbox"/> STAGE IIIA kW/hp ○	-
Deutz 103/140	<input type="checkbox"/> STAGE IIIA kW/hp -	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Предпусковой подогрев воды для двигателя	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Вентилятора радиатора	механическая	механическая
<b>Гидравлика</b>		
Тип насоса	шестерни	поршни LS
Поток гидравлической жидкости	l/bar 120/230	152/250
Распределитель Flow Sharing	-	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Электропропорциональный джойстик	механический	гидравлический
Быстроразъемное соединение	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Подвеска стрелы	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Плавающая стрела	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Подъемный клапан	-	Ecofast
Регенерационный клапан на подъеме	-	<input checked="" type="checkbox"/> ●
6-ходовой ручной распределитель	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Постоянный передний поток	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Стеерг - механизм ползучего хода	<input type="checkbox"/> ○	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Электрическая розетка на стреле (PEB)	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Электронный контроль скорости стрелы	-	<input type="checkbox"/> ○
<b>Трансмиссия</b>		
Гидростатическая с 2-мя механическими передачами, скорость 40 км/ч	<input checked="" type="checkbox"/> ●	<input checked="" type="checkbox"/> ●
<b>Оси</b>		
Передний мост, самоблокирующийся дифференциал 45 %	<input checked="" type="checkbox"/> ●	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Задний мост со свободным дифференциалом	<input checked="" type="checkbox"/> ●	<input checked="" type="checkbox"/> ●
<b>Тормозная система</b>		
Рабочий тормоз		Мультидисковая в масляной ванне
Стояночный тормоз		Мультидисковая отрицательного типа в масляной ванне типа SAHR
Пневматическая/гидравлическая тормозная система прицепа	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
<b>Освещение</b>		
Передние фары для перемещения по дорогам	<input checked="" type="checkbox"/> ●	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Задние фонари для перемещения по дорогам	<input checked="" type="checkbox"/> ●	<input checked="" type="checkbox"/> ●
Передние и задние фары рабочего света	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Рабочие фары на стреле	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Задняя розетка фар прицепа	<input type="checkbox"/> ○	<input checked="" type="checkbox"/> ●
<b>Кабина</b>		
Кабина	Стандартно	Стандартно
Защитная решетка на лобовое стекло	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Цветной дисплей	" 3,5	3,5
Система «Start/stop» (IAS)	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
Внутреннее зеркало заднего вида	-	-
Система кондиционирования воздуха	<input type="checkbox"/> ○	<input type="checkbox"/> ○
<b>Разное</b>		
Буксирный крюк	<input type="checkbox"/> ○	<input checked="" type="checkbox"/> ●

● Стандартно    ○ Опциональные    - Недоступно

# TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA  
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36  
36042 Breganze (Vicenza), Italy  
Tel. + 39 0445 800300  
faresin@faresin.com

**FARESIN DEUTSCHLAND GMBH**

Steinach B.R. - an der  
Frankenhoehe 1  
91605 Gallmersgarten, Germany  
Tel. +49 9843 9802828  
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND  
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59  
27755 Delmenhorst, Germany  
Tel. +49 4221 800 989-0  
info@faresin-nord.de

**FARESIN POLAND SP. Z O.O.**

ul. Borowiacka 9  
87-100 Torun, Polska  
Tel. +48 503 147 811  
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES  
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460  
Colombelles, France  
Tel + 33 2 31 82 79 61  
france@faresin.com

Обращаем внимание всех потенциальных клиентов, всех получателей и, по возможности, всех внешних контактных лиц, что компания Faresin Industries S.p.A. применяет общую Оговорку об отказе от ответственности и защите прав интеллектуальной собственности в отношении описания технических и функциональных характеристик своего оборудования, а также методов его использования, в том числе относительно его безопасности. Подразумевается, что Оговорка носит всеохватывающий характер, и поэтому Faresin Industries S.p.A. приглашает всех ознакомиться с ней, в том числе на сайте: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)

**FARESIN.COM**



04.2025