


# 14.42 BIG

TECHNISCHES DATENBLATT



# 14.42 BIG


## TECHNISCHE MERKMALE

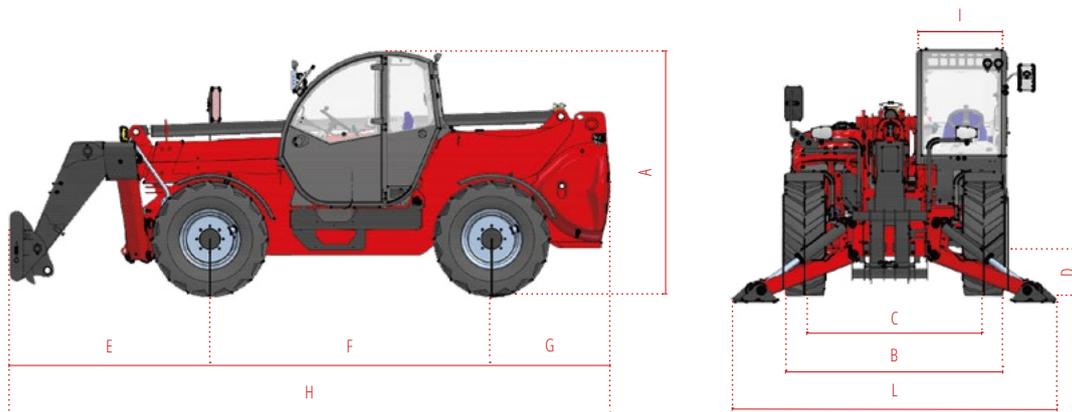


Modell	14.42	
<b>Abmessungen</b>		
[A] Höhe	mm	2.500
[B] Breite	mm	2.331
[C] Spurweite	mm	1.862
[D] Bodenfreiheit	mm	280
[E] Länge: Vorderachse bis Schnellwechsler	mm	2.180
[F] Radstand	mm	2.950
[G] Länge: Hinterachse bis Stoßfänger	mm	1.240
[H] Gesamtlänge ohne Anhängerkupplung	mm	6.370
[I] Kabinenbreite	mm	960
[L] Breite mit Abstützungen	mm	3.418
<b>Einsatzgewicht</b>		
Classic 55	kg	11.000
Classic 74	kg	11.110
Classic 75	kg	-
<b>Zugkraft</b>		
Classic 55	daN	5.000
Classic 74	daN	5.000
Classic 75	daN	-
<b>Ladesystem</b>		
Max Hubkraft	kg	4.200
Max Hubhöhe	m	13,6
Reichweite (horizontal auf Boden)	m	9,75
Reichweite bei max. Hubhöhe	m	1,6
Anzahl Ausschub	n.	2
Kippwinkel	°	144
<b>Fassungsvermögen des tanks</b>		
Dieseltank	l	120
AdBlue-Behälter	l	10
Hydrauliköl	l	150
<b>Werkzeugaufnahme</b>		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		-
<b>Verschiedenes</b>		
Telematik Farmatics		○
Seitlicher Hangausgleich des Rahmens 10°		●
Abstützungen vorne		●
Pendelachssperre, hydraulisch		○
Schaufelmodus (limitiertes Anti-Tilting)		●
<b>Bereifung</b>		
Wenderadius (Reifen aussen)	m	4,2
400/70-20 MPT01 PR14 OFF+35		●
400/70-24 OFFSET +29		○
400/70 - 24" OFFSET +29 NO MARK.		○
445/65 R22.5 OFFSET +50		○

Konfigurationen	Classic 55	Classic 74
<b>Motor</b>		
Deutz 55,4/75	<input checked="" type="checkbox"/> kW/hp	-
Deutz 74/101	<input checked="" type="checkbox"/> kW/hp	●
Kühlerwasservorwärmung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System für Abgasnachbehandlung	DOC/DPF	DOC/DPF + SCR
Kühlerlüfter	Mechanik	Mechanik
<b>Hydraulik</b>		
Typ der Pumpe		zahnräder
Hydraulischer Durchsatz	l/bar	120/230
flow sharing verteiler	-	-
Elektrisch-proportionaler joystick	mechanisch	mechanisch
Schnellabkupplung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrschwingungsdämpfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwimmstellung (Floating)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuelles 6-Wege-Umschaltventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konstante Durchflussmenge vorne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Creep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische Steckdose am Auslegerkopf (PEB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Antrieb</b>		
Hydrostatisch stufenlos 25 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Hydrostatisch stufenlos 30 km/h	-	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Achsen</b>		
Vorderachsen Sperrdifferenzial Limited Slip 45%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hinterachsen Differential Open Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bremsen</b>		
Betriebsbremse	Ölbad-Mehrfachscheibe	
Feststellbremse	Negativ angetriebene Ölbad-Mehrfachscheibe Typ SAHR	
Pneumatische / hydraulische Anhängerbremse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Leuchtung</b>		
Straßenscheinwerfer vorne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Straßenscheinwerfer hinten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausleger-Arbeitsscheinwerfer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steckdose für Anhängerbeleuchtung hinten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kabine</b>		
Kabine	Standard	Standard
Schutzgitter für die Windschutzscheibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farbdisplay	" 3,5	3,5
Start-Stopp-System (IAS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimaanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>		
Anhängerkupplung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


● Standard ○ Optional - Nicht verfügbar

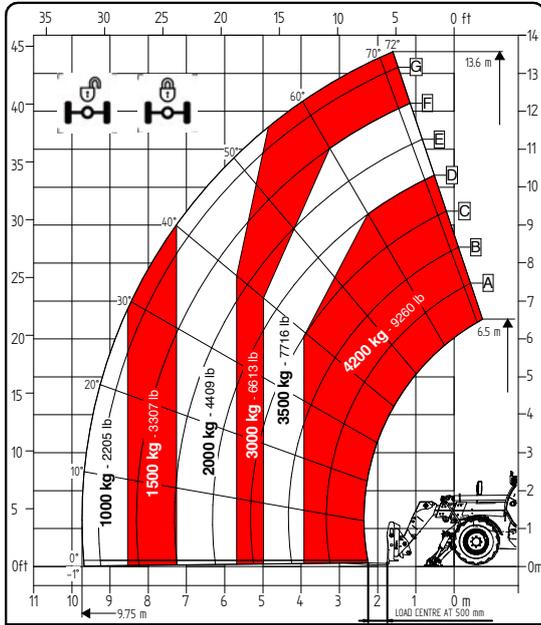

14.42

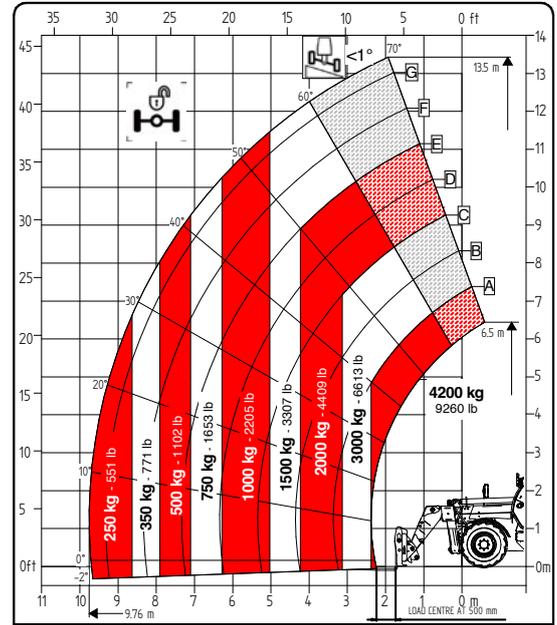

14.42

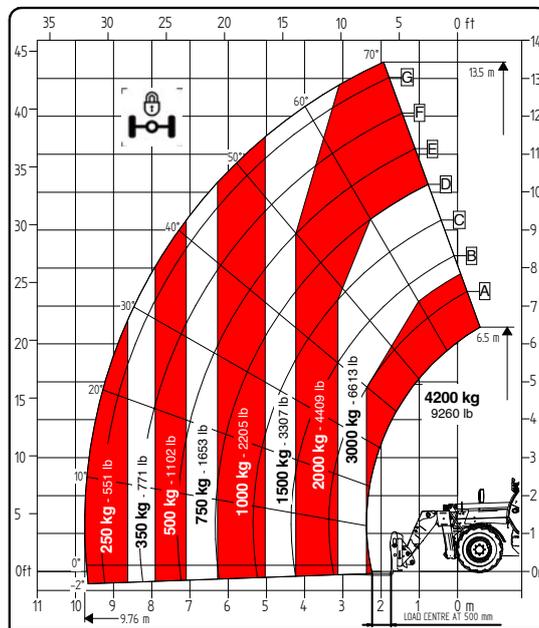

14.42

# TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA  
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36  
36042 Breganze (Vicenza), Italy  
Tel. + 39 0445 800300  
faresin@faresin.com

**FARESIN DEUTSCHLAND GMBH**

Steinach B.R. - an der  
Frankenhöhe 1  
91605 Gallmerts Garten, Germany  
Tel. +49 9843 9802828  
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND  
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59  
27755 Delmenhorst, Germany  
Tel. +49 4221 800 989-0  
info@faresin-nord.de

**FARESIN POLAND SP. Z O.O.**

ul. Borowiacka 9  
87-100 Torun, Polska  
Tel. +48 503 147 811  
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES  
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460  
Colombelles, France  
Tel + 33 2 31 82 79 61  
france@faresin.com

Alle potentiellen Kunden, alle Warenempfänger und, soweit möglich, alle externen Ansprechpartner werden darauf aufmerksam gemacht, dass Faresin Industries S.p.A. einen allgemeinen Haftungsausschluss (Disclaimer) bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Eigenschaften ihrer Geräte sowie der Art ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, vornimmt. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, weshalb Faresin Industries S.p.A. Sie auffordert, sich mit ihm vertraut zu machen, auch unter der Website: [faresin.com](http://faresin.com)

**FARESIN.COM**



04.2025