


17.45 BIG

SCHEDA TECNICA



17.45 BIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

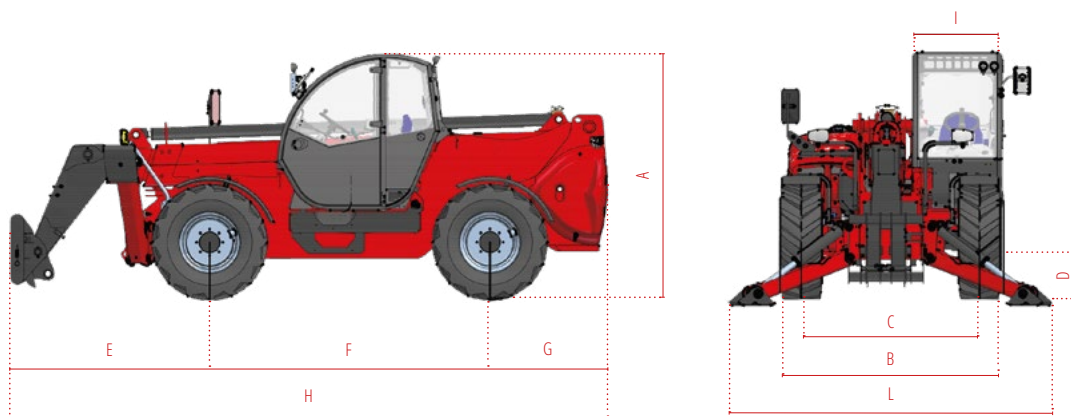

Modelli		17.45
Dimensioni		
[A] Altezza	mm	2.560
[B] Larghezza	mm	2.360
[C] Carreggiata	mm	1.832
[D] Luce libera da terra	mm	340
[E] Sbalzo anteriore	mm	2.330
[F] Passo	mm	2.950
[G] Sbalzo posteriore	mm	1.240
[H] Lunghezza senza gancio di traino	mm	6.520
[I] Larghezza cabina	mm	960
[L] Larghezza con stabilizzatori	mm	3.418
Peso a vuoto massimo		
Classic 55	kg	12.080
Classic 74	kg	12.150
Classic 75	kg	-
Forza di tiro		
Classic 55	daN	5.000
Classic 74	daN	5.000
Classic 75	daN	-
Sistema di caricamento		
Capacità di sollevamento	kg	4.500
Altezza di sollevamento	m	16,4
Sbraccio massimo orizzontale	m	12,6
Sbraccio alla massima altezza	m	2,5
Numero sezioni sfilanti	n.	3
Angolo di brandeggio	°	144
Capacità serbatoio		
Serbatoio carburante	l	120
Serbatoio adblue	l	10
Serbatoio olio idraulico	l	150
Attacco attrezzature		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		-
Varie		
Telematica Farmatics		○
Livellamento laterale telaio 10°		●
Stabilizzatori frontali		●
Blocco oscillazione assale posteriore		○
Modalità Pala		●
Ruote		
Raggio di sterzata	m	4,2
400/70-20 MPT01 PR14 OFF+35		●
400/70-24 OFFSET +29		○
400/70 - 24" OFFSET +29 NO MARK.		○
445/65 R22.5 OFFSET +50		○

Configurazioni	Classic 55	Classic 74
Motore		
Deutz 55,4/75	STAGE V kW/hp ●	-
Deutz 74/101	STAGE V kW/hp -	●
Preriscaldamento acqua motore	○	○
Sistema di post trattamento	DOC/DPF	DOC/DPF + SCR
Ventola radiatore	Meccanica	Meccanica
Idraulica		
Tipo di pompa	Ingranaggi	Ingranaggi
Portata idraulica	l/bar 120/230	120/230
Distributore Flow Sharing	-	-
Joystick elettro-proporzionale	Meccanico	Meccanico
Sgancio rapido	○	○
Sospensione braccio	○	○
Braccio flottante	○	○
Deviatore 6 vie manuale	○	○
Flusso costante anteriore	○	○
Creeper	○	○
Presa elettrica braccio (PEB)	○	○
Trasmissione		
Idrostatica monomarcia 25 km/h	●	-
Idrostatica monomarcia 30 km/h	-	●
Assali		
Assali anteriore differenziale limited slip 45%	●	●
Assali posteriore differenziale open type	●	●
Freni		
Freno di servizio	Multidisco in bagno d'olio	
Freno di stazionamento	Multidisco in bagno d'olio ad azionamento negativo tipo SAHR	
Freno rimorchio pneumatico / idraulico	○	○
Luci		
Fari stradali anteriore	●	●
Fari stradali posteriore	●	●
Fari lavoro anteriore e posteriore	○	○
Fari lavoro braccio	○	○
Presa posteriore luci rimorchio	○	○
Cabina		
Cabina	Standard	Standard
Griglia protettiva per parabrezza	○	○
Display a colori	" 3,5	3,5
Sistema start and stop (IAS)	○	○
Aria condizionata	○	○
Varie		
Gancio di traino	○	○


● Standard

○ Optional


- Non disponibile

17.45 BIG


DIAGRAMMI DI CARICO

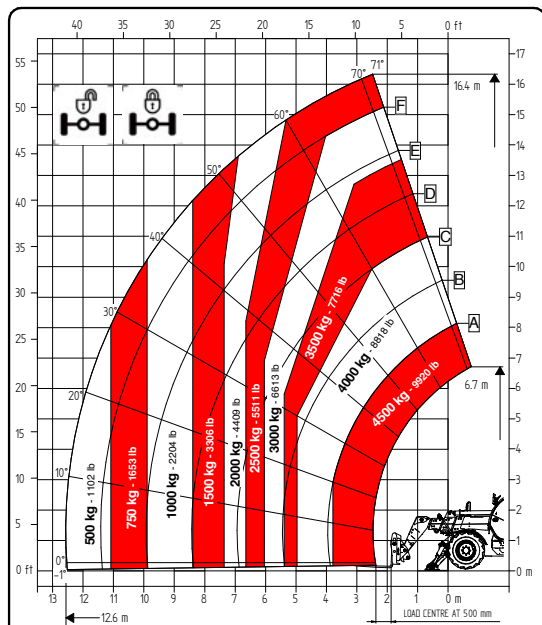

17.45

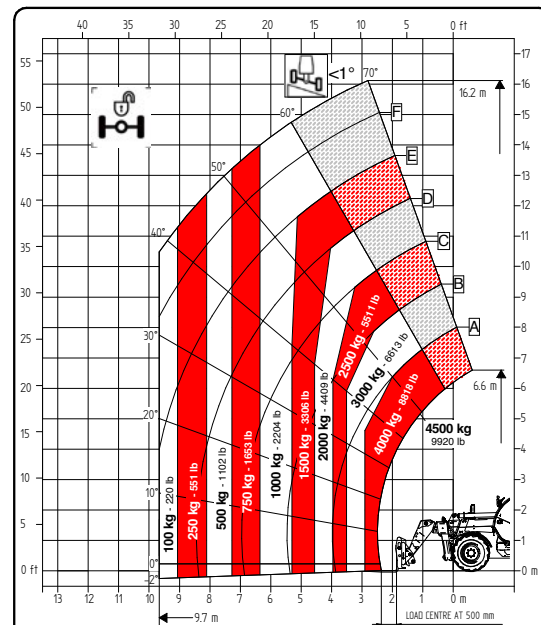

17.45

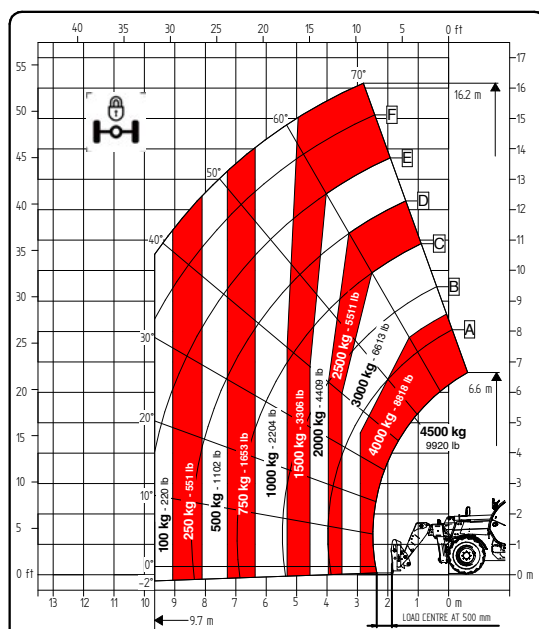

17.45

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: www.faresindustries.com

FARESIN.COM



04.2025