


17.45 BIG

TECHNISCHES DATENBLATT



17.45 BIG

TECHNISCHE MERKMALE

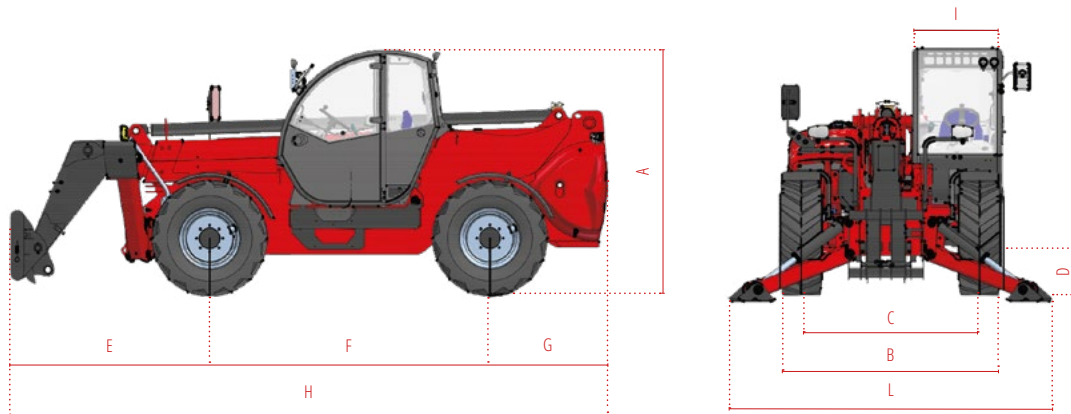

Modell		17.45
Abmessungen		
[A] Höhe	mm	2.560
[B] Breite	mm	2.360
[C] Spurweite	mm	1.832
[D] Bodenfreiheit	mm	340
[E] Länge: Vorderachse bis Schnellwechsler	mm	2.330
[F] Radstand	mm	2.950
[G] Länge: Hinterachse bis Stoßfänger	mm	1.240
[H] Gesamtlänge ohne Anhängerkupplung	mm	6.520
[I] Kabinenbreite	mm	960
[L] Breite mit Abstützungen	mm	3.418
Einsatzgewicht		
Classic 55	kg	12.080
Classic 74	kg	12.150
Classic 75	kg	-
Zugkraft		
Classic 55	daN	5.000
Classic 74	daN	5.000
Classic 75	daN	-
Ladesystem		
Max Hubkraft	kg	4.500
Max Hubhöhe	m	16,4
Reichweite (horizontal auf Boden)	m	12,6
Reichweite bei max. Hubhöhe	m	2,5
Anzahl Ausschub	n.	3
Kippwinkel	°	144
Fassungsvermögen des tanks		
Dieseltank	l	120
AdBlue-Behälter	l	10
Hydrauliköl	l	150
Werkzeugaufnahme		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		-
Verschiedenes		
Telematik Farmatics		○
Seitlicher Hangausgleich des Rahmens 10°		●
Abstützungen vorne		●
Pendelachssperre, hydraulisch		○
Schaukelmodus (limitiertes Anti-Tilting)		●
Bereifung		
Wenderadius (Reifen aussen)	m	4,2
400/70-20 MPT01 PR14 OFF+35		○
400/70-24 OFFSET +29		○
400/70 - 24" OFFSET +29 NO MARK.		○
445/65 R22.5 OFFSET +50		●

Konfigurationen		Classic 55	Classic 74
Motor			
Deutz 55,4/75	STAGE V kW/hp	●	-
Deutz 74/101	STAGE V kW/hp	-	●
Kühlerwasservorwärmung		○	○
System für Abgasnachbehandlung		DOC/DPF	DOC/DPF + SCR
Kühlerlüfter		Mechanik	Mechanik
Hydraulik			
Typ der Pumpe		zahnräder	zahnräder
Hydraulischer Durchsatz	l/bar	120/230	120/230
flow sharing verteiler		-	-
Elektrisch-proportionaler joystick		mechanisch	mechanisch
Schnellabkupplung		○	○
Fahrschwingungsdämpfer		○	○
Schwimmstellung (Floating)		○	○
Manuelles 6-Wege-Umschaltventil		○	○
Konstante Durchflussmenge vorne		○	○
Creeper		○	○
Elektrische Steckdose am Auslegerkopf (PEB)		○	○
Antrieb			
Hydrostatisch stufenlos 25 km/h		●	-
Hydrostatisch stufenlos 30 km/h		-	●
Achsen			
Vorderachsen Sperrdifferenzial Limited Slip 45%		●	●
Hinterachsen Differential Open Typ		●	●
Bremsen			
Betriebsbremse		Ölbad-Mehrfachscheibe	
Feststellbremse		Negativ angetriebene Ölbad-Mehrfachscheibe Typ SAHR	
Pneumatische / hydraulische Anhängerbremse		○	○
Leuchtung			
Straßenscheinwerfer vorne		●	●
Straßenscheinwerfer hinten		●	●
Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten		○	○
Ausleger-Arbeitsscheinwerfer		○	○
Steckdose für Anhängerbeleuchtung hinten		○	○
Kabine			
Kabine		Standard	Standard
Schutzgitter für die Windschutzscheibe		○	○
Farbdisplay	"	3,5	3,5
Start-Stopp-System (IAS)		○	○
Klimaanlage		○	○
Verschiedenes			
Anhängerkupplung		○	○


● Standard

○ Optional


- Nicht verfügbar

17.45 BIG


LASTDIAGRAMME

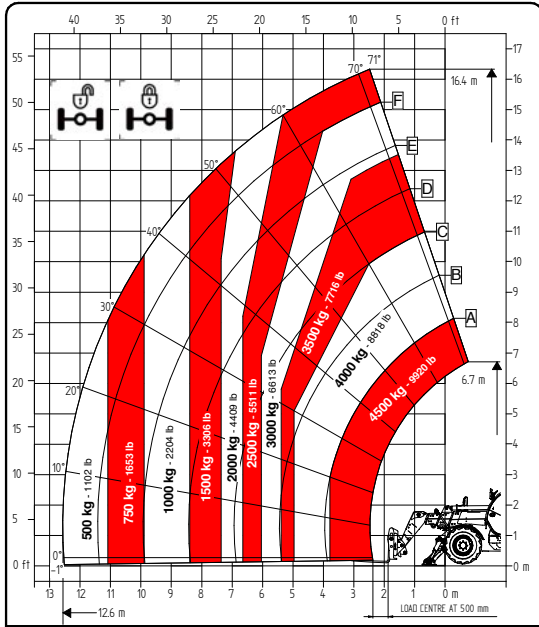

17.45

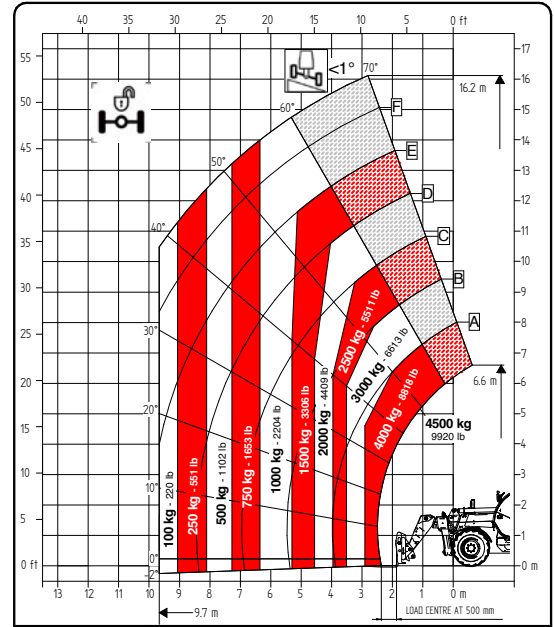

17.45

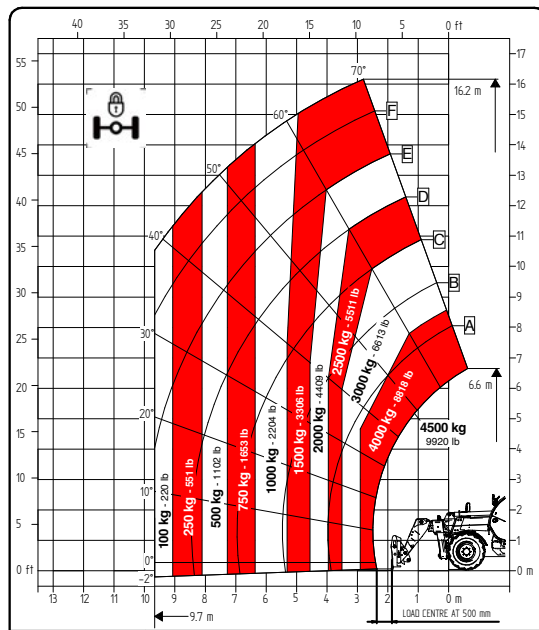

17.45

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**

**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhöhe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr. 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Alle potentiellen Kunden, alle Warenempfänger und, soweit möglich, alle externen Ansprechpartner werden darauf aufmerksam gemacht, dass Faresin Industries S.p.A. einen allgemeinen Haftungsausschluss (Disclaimer) bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Eigenschaften ihrer Geräte sowie der Art ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, vornimmt. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, weshalb Faresin Industries S.p.A. Sie auffordert, sich mit ihm vertraut zu machen, auch unter der Website: faresin.com

FARESIN.COM



04.2025