

FS 7.32 COMPACT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



FS 7.32 COMPACT

DANE TECHNICZNE

Modele	7.32C	
Wymiary		
[A] Wysokość	mm	2250
[B] Szerokość	mm	2100
[C] Rozstaw kół	mm	1670
[D] Prześwit	mm	330
[E] Zwis przedni	mm	1075
[F] Rozstaw osi	mm	2950
[G] Zwis tylny	mm	640
[H] Długość bez haka holowniczego	mm	4670
[I] Długość z hakiem holowniczym	mm	4820
[L] Szerokość kabiny	mm	960
Szerokość z podporami	mm	-
Wysokość wersji Low Cab	mm	2060
System załadunku		
Udźwig	kg	3200
Wysokość podnoszenia	m	7,1
Max zasięg w poziomie	m	3,6
Max wysokość wysuwu	m	0,3
Liczba sekcji wysuwnych	n.	1
Kąt wychylenia osprzętu	°	155
Pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa	l	120
Zbiornik adblue	l	10
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	90
Zbiornik paliwa Wersja Low Cab	l	110
Zaczepek do osprzętu		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		○
Inne		
Telematyka Farmatics		○
Poziomowanie boczne ±10°		-
Podpory przednie		-
Tylna oś z blokadą dyferencjału		-
Tryb szufli		●




Modele		7.32C
Maksymalna masa własna		
Classic 55	kg	6.350
Classic 75	kg	6.400
Dynamic 85	kg	6.400
Performance 85	kg	6.550
Excellence 85	kg	6.600

Modele		7.32C
Siła uciagu		
Classic 55	daN	4.330
Classic 75	daN	4.330
Dynamic 85	daN	4.330
Performance 85	daN	7.000
Excellence 85	daN	7.000

Modele		7.32C
Koła		
Promień skrętu	m	3,8
400/70 - 20"		●
400/70 - 24"		○*
460/70-R24" LIFT PRO OFFSET +29		○
460/70-R24" XMCL OFFSET +29		○
18 - 19.5 MPT-06 OFFSET +40		○

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

* Standard dla konfiguracji Performance i Excellence.

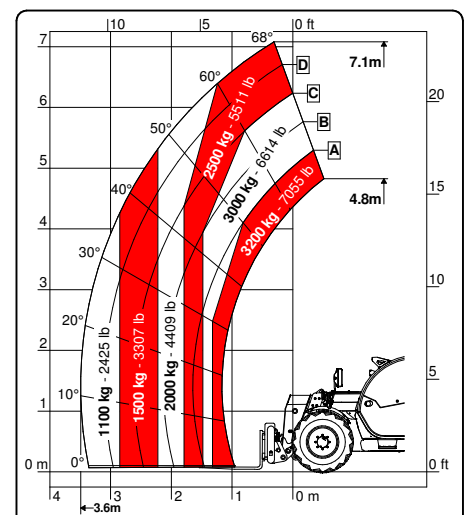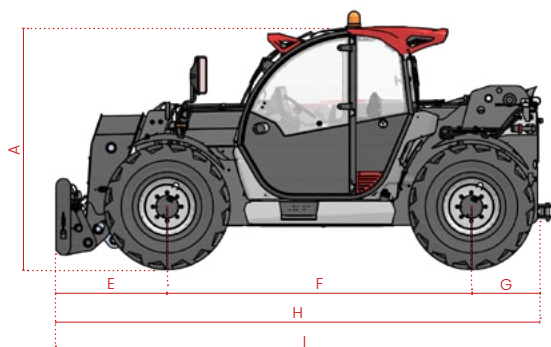

7.32C

FS 7.32 COMPACT

KONFIGURACJE

Konfiguracje		Classic 55	Classic 75	Dynamic 85	Performance 85	Excellence 85
Silnik						
Deutz 55,4/75	STAGE V kW/hp	●	-	-	-	-
Deutz 75/102	STAGE V kW/hp	-	●	-	-	-
Deutz 85/115	STAGE V kW/hp	-	-	●	●	●
Deutz 100/136	STAGE V kW/hp	-	-	-	-	○
Wstępne wodne podgrzewanie silnika		○	○	○	○	○
Układ oczyszczania spalin		DOC/DPF	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR
Wentylator chłodnicy		proporcjonalny	proporcjonalny	proporcjonalny	proporcjonalny + rewers	proporcjonalny + rewers
Hydraulika						
Rodzaj pompy		zębata	zębata	zębata	tłoczkowa LS	tłoczkowa LS
Wydajność hydrauliki	l/bar	100/250	100/250	120/250	150/250	170/250
Rozdzielacz Flow Sharing		●	●	●	●	●
Elektro-proporcjonalny joystick		hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny	hydrauliczny	CAN-BUS
Szybkozłącze do osprzętu		○	○	○	○	●
Amortyzacja wysięgnika		○	○	○	○	○
Ramię pływające		○	○	○	○	●
Zawór podnoszenia		-	-	-	Ecofast	Ecofast-E
Hydrauliczny 6-drogowy zawór na wysięgniku		○	○	○	○	●
Stały przepływ do osprzętu		●	●	●	●	●
Creeper		●	●	●	●	●
Wyjście elektryczne na wysięgniku (PEB)		○	○	○	○	○
Funkcja ramienia						
Ogranicznik wysokości		-	-	-	-	●
Elektroniczna kontrola prędkości wysięgnika		Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full + Single BSC
Automatyczne wycofanie wysięgnika		-	-	-	-	●
Kontrolowany powrót ramienia		●	●	●	●	●
Potrząsanie tyłką		-	-	-	-	●
Napęd						
Jednobiegowa przekładnia hydrostatyczna do 30 km/h		●	●	●	-	-
Przekładnia hydrostatyczna 2 biegi mechaniczne do 40 km/h		-	-	-	●	●
Mosty						
Przednie osie z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu 45%		●	●	●	●	●
Tylne osie z mechanizmem różnicowym typu otwartego		●	●	●	●	●
Tylne osie z blokadą mechanizmu różnicowego 100%		-	-	-	●	●
Hamulce						
Hamulec roboczy		Wielotarczowe w kąpeli olejowej				
Hamulec postojowy		Wielotarczowe w kąpeli olejowej o działaniu ujemnym typu SAHR				
Pneumatyczny/hydrauliczny hamulec przyczepy		-	-	○	○	○
Światła						
Przednie światła drogowe LED		○	○	○	○	●
Tylne światła drogowe LED		●	●	●	●	●
Przednie i tylne światła robocze LED		○	○	○	●	●
Światła robocze na wysięgniku LED		○	○	○	○	○
Światło na stopniu		○	○	○	●	●
Tylne wyjście elektryczne do światel przyczepy		○	○	●	●	●
Kabina						
Kabina		Standard	Standard	Standard	Standard	Comfort Plus
Kratka ochronna na przednią szybę		○	○	○	○	○
Dodatkowy, kolorowy wyświetlacz	"	5	5	5	5	7
System start-stop		●	●	●	●	●
Wewnętrzne lustro wsteczne		○	○	○	●	●
Klimatyzacja		○	○	○	○	●
Inne						
Hak holowniczy		○	○	●	●	●

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr. 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Zwraca się uwagę wszystkich potencjalnych klientów, wszystkich odbiorców i w miarę możliwości wszystkich rozmówców zewnętrznych na fakt, że Faresin Industries SpA przyjmuje ogólne zastrzeżenie dotyczące opisu właściwości technicznych i funkcjonalnych swoich maszyn, a także sposobów ich stosowania, także w odniesieniu do ich bezpieczeństwa. Zastrzeżenie należy rozumieć jako mające zakres ogólny, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania się z nim, także poprzez wejście na stronę internetową: faresin.com

FARESIN.COM



01.2025