

FS 9.32 COMPACT

FICHA TÉCNICA



FS 9.32 COMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos		9.32C
Dimensiones		
[A] Altura	mm	2250
[B] Anchura	mm	2100
[C] Vía	mm	1670
[D] Luz libre desde suelo	mm	330
[E] Saliente delantero	mm	1075
[F] Paso	mm	2950
[G] Rebasamiento trasero	mm	640
[H] Longitud sin gancho de remolque	mm	4670
[H] Longitud con gancho de remolque	mm	4820
[L] Anchura cabina	mm	960
Anchura con estabilizadores	mm	-
Altura de la versión de Low Cab	mm	2060
Sistema de carga		
Capacidad de elevación	kg	3200
Altura de elevación	m	9
Extensión máx horizontal	m	5,9
Extensión a la máx altura	m	1,3
Número secciones extensibles	n.	2
Ángulo de balanceo	°	155
Capacidad depósito		
Depósito combustible	l	120
Depósito adblue	l	10
Depósito del aceite hidráulico	l	90
Depósito combustible de la versión de Low Cab	l	110
Conexión equipos		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		○
Varios		
Telemática Farmatics		○
Nivelación lateral chasis 10°		-
Estabilizadores frontales		-
Bloqueo oscilación eje trasero		-
Modalidad pala		●



● Standard ○ Optional - No disponible

Modelos		9.32C
Peso en vacío máximo		
Classic 55	kg	6.750
Classic 75	kg	6.800
Dynamic 85	kg	6.900
Performance 85	kg	7.000
Excellence 85	kg	7.000

Modelos		9.32C
Fuerza de tiro		
Classic 55	daN	4.330
Classic 75	daN	4.330
Dynamic 85	daN	4.330
Performance 85	daN	7.000
Excellence 85	daN	7.000

Modelos		9.32C
Ruedas		
Radio de giro	m	3,8
400/70 - 20"		●
400/70 - 24"		○*
460/70-R24" LIFT PRO OFFSET +29		○
460/70-R24" XMCL OFFSET +29		○
18 - 19.5 MPT-06 OFFSET +40		○

* De serie para las configuraciones Performance y Excellence.

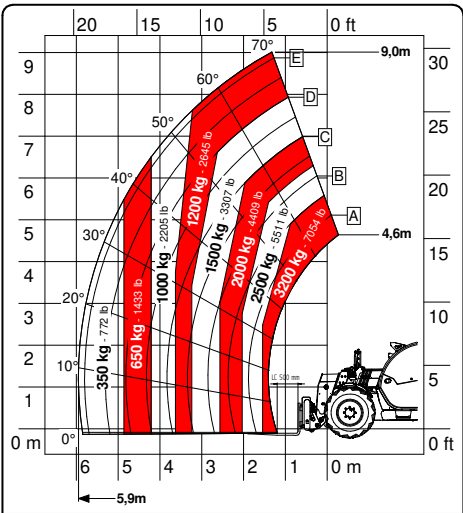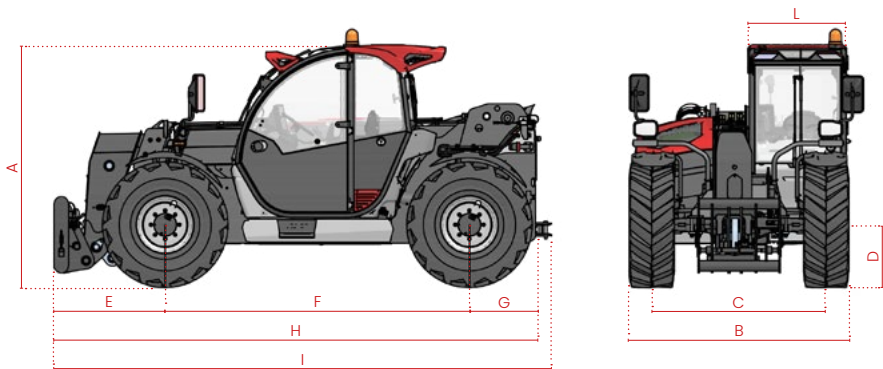

9.32C

Configuraciones		Classic 55	Classic 75	Dynamic 85	Performance 85	Excellence 85
Motor						
Deutz 55,4/75	STAGE V kW/hp	●	-	-	-	-
Deutz 75/102	STAGE IIIA STAGE V kW/hp	-	●	-	-	-
Deutz 85/115	STAGE IIIA STAGE V kW/hp	-	-	●	●	●
Deutz 100/136	STAGE V kW/hp	-	-	-	-	○
Precalentamiento agua motor		○	○	○	○	○
Sistema de postratamiento		DOC/DPF	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR
Ventilador radiador		proporcional	proporcional	proporcional	proporcional + reversible	proporcional + reversible
Hidráulica						
Tipo de bomba		engranajes	engranajes	engranajes	pistones LS	pistones LS
Capacidad hidráulica	l/bar	100/250	100/250	120/250	150/250	170/250
Distribuidor flow sharing		●	●	●	●	●
Joystick electro-proporcional		hidráulico	hidráulico	hidráulico	hidráulico	CAN-BUS
Desenganche rápido		○	○	○	○	●
Suspensión brazo		○	○	○	○	○
Brazo flotante		○	○	○	○	●
Válvula elevación		-	-	-	Ecofast	Ecofast-E
Conmutador de 6 vías manual		○	○	○	○	●
Flujo constante delantero		●	●	●	●	●
Creeper		●	●	●	●	●
Toma Eléctrica Brazo (PEB)		○	○	○	○	○
Función brazo						
Limitador de altura		-	-	-	-	●
Boom speed control electrónico		Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full + Single BSC
Autoretract		-	-	-	-	●
Regreso controlado brazo		●	●	●	●	●
Sacudida cuchara		-	-	-	-	●
Transmisión						
Hidrostática monomarcha 30 km/h		●	●	●	-	-
Hidrostática 2 marchas mecánicas 40 km/h		-	-	-	●	●
Ejes						
Eje delantero diferencial autoblocaje limited slip 45%		●	●	●	●	●
Eje trasero diferencial open type		●	●	●	●	●
Eje trasero bloqueo diferencial 100%		-	-	-	●	●
Frenos						
Freno de servicio		Multidisco en baño de aceite				
Freno de estacionamiento		Multidisco en baño de aceite de accionamiento negativo tipo SAHR				
Freno remolque neumático / hidráulico		-	-	○	○	○
Luces						
Faros de carretera delanteros de LED		○	○	○	○	●
Faros de carretera traseros de LED		●	●	●	●	●
Luces de trabajo delantero y trasero de LED		○	○	○	●	●
Luces de trabajo brazo de LED		○	○	○	○	○
Luz de cortesía peldaño		○	○	○	●	●
Toma trasera luces del remolque		○	○	●	●	●
Cabina						
Cabina		Standard	Standard	Standard	Standard	Comfort Plus
Rejilla de protección para parabrisas		○	○	○	○	○
Pantalla de colores táctil	"	5	5	5	5	7
Sistema start and stop		●	●	●	●	●
Espejo interno retrovisor		○	○	○	●	●
Aire acondicionado		○	○	○	○	●
Varios						
gancho de remolque		○	○	●	●	●

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**



**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr. 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus maquinarias, así como las modalidades de su uso, también en relación a su seguridad. El Disclaimer debe ser entendido como con capacidad general, y por lo tanto Faresin Industries s.p.a. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web: faresin.com

FARESIN.COM



01.2025