IT

FS 10.40 MIDDLE

SCHEDA **TECNICA**

FS 10.40 MIDDLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli		10.40
Dimensioni		
[A] Altezza	mm	2450
[B] Larghezza	mm	2310
[C] Carreggiata	mm	1862
[D] Luce libera da terra	mm	350
[E] Sbalzo anteriore	mm	1390
[F] Passo	mm	2950
[G] Sbalzo posteriore	mm	804
[H] Lunghezza senza gancio di traino	mm	5144
[I] Lunghezza con gancio di traino	mm	5305
[L] Larghezza cabina	mm	960
Larghezza con stabilizzatori	mm	-
Sistema di caricamento		
Capacità di sollevamento	kg	4000
Altezza di sollevamento	m	9,9
Sbraccio massimo orizzontale	m	6,6
Sbraccio alla massima altezza	m	1,2
Numero sezioni sfilanti	n.	2
Angolo di brandeggio	°	144
Capacità serbatoio		
Serbatoio carburante	l	120
Serbatoio adblue	l	10
Serbatoio olio idraulico	l	120
Attacco attrezzature		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		-
Varie		
Telematica Farmatics		○
Livellamento laterale telaio 10°		-
Stabilizzatori frontali		-
Blocco oscillazione assale posteriore		-
Modalità Pala		●

Modelli		10.40
Peso a vuoto massimo		
Classic 55	kg	8.950
Classic 75	kg	9.050
Dynamic 85	kg	9.050
Performance 85	kg	9.050
Excellence 85	kg	9.100
Excellence HVTronic 100	kg	9.210

Modelli		10.40
Forza di tiro		
Classic 55	daN	5.800
Classic 75	daN	5.800
Dynamic 85	daN	5.800
Performance 85	daN	6.780
Excellence 85	daN	6.780
Excellence HVTronic 100	daN	10.000

Modelli		10.40
Ruote		
Raggio di sterzata	m	4,15
400/70 - 20"		●
400/70 - 24"		○*
460/70-R24" LIFT PRO OFFSET +29		○
460/70-R24" XMCL OFFSET +29		○
18 - 19.5 MPT-06 OFFSET +40		○

● Standard ○ Optional - Non disponibile

* Di serie per le configurazioni Performance, Excellence e Excellence HVTronic.

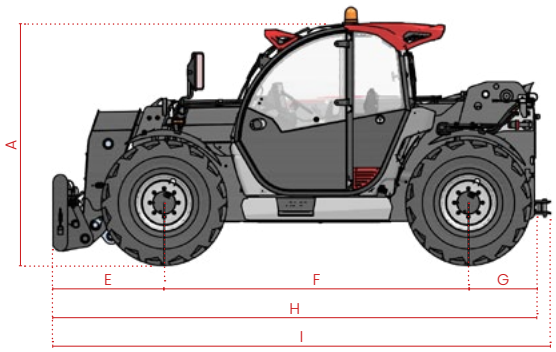



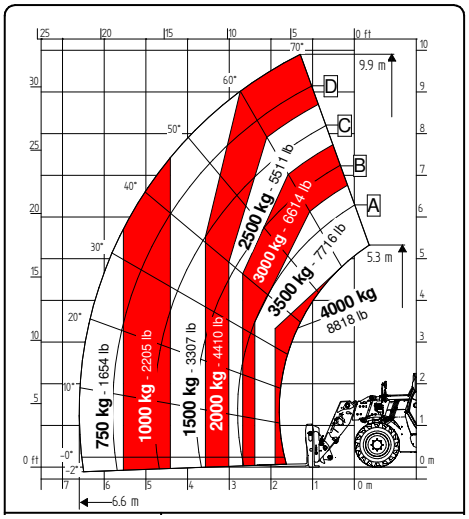

10.40

FS 10.40 MIDDLE

Configurazioni			Classic 55	Classic 75	Dynamic 85	Performance 85	Excellence 85	Excellence HVTronic 100
Motore								
Deutz 55,4/75	STAGE V	kW/hp	●	-	-	-	-	-
Deutz 75/102	STAGE V	kW/hp	-	●	-	-	-	-
Deutz 85/115	STAGE V	kW/hp	-	-	●	●	●	-
Deutz 100/136	STAGE V	kW/hp		-	-	-	○	●
Preriscaldo acqua motore			○	○	○	○	○	○
Sistema di post trattamento			DOC/DPF	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR	DOC/DPF + SCR
Ventola radiatore			Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale + Reversibile	Proporzionale + Reversibile	Proporzionale + Reversibile
Idraulica								
Tipo di pompa			Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	Pistoni LS	Pistoni LS	Pistoni LS
Portata idraulica		l/bar	100/250	100/250	120/250	150/250	170/250	170/250
Distributore Flow Sharing			●	●	●	●	●	●
Joystick elettro-proporzionale			Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	CAN-BUS	CAN-BUS
Sgancio rapido			○	○	○	○	●	●
Sospensione braccio			○	○	○	○	○	○
Braccio flottante			○	○	○	○	●	●
Valvola sollevamento			-	-	-	Ecofast	Ecofast-E	Ecofast-E
Deviatore 6 vie manuale			○	○	○	○	●	●
Flusso costante anteriore			●	●	●	●	●	●
Creeper			●	●	●	●	●	●
Presa elettrica braccio (PEB)			○	○	○	○	○	○
Funzione braccio								
Limitatore di altezza			-	-	-	-	●	●
Boom speed control elettronico			Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full BSC	Full + Single BSC	Full + Single BSC
Autoretract			-	-	-	-	●	●
Rientro controllato braccio			●	●	●	●	●	●
Scuotimento benna			-	-	-	-	●	●
Trasmissione								
Idrostatica monomarcia 25 km/h			●	-	-	-	-	-
Idrostatica monomarcia 30 km/h			●	●	●	-	-	-
Idrostatica 2 marce meccaniche 40 km/h			-	-	-	●	●	-
Idrostatica variazione continua 40 km/h			-	-	-	-	-	●
Assali								
Assali anteriore differenziale autobloccante limited slip 45%			●	●	●	●	●	●
Assali posteriore differenziale open type			●	●	●	●	●	●
Assali posteriore bloccaggio differenziale 100%			-	-	-	-	-	-
Freni								
Freno di servizio			Multidisco in bagno d'olio					
Freno di stazionamento			Multidisco in bagno d'olio ad azionamento negativo tipo SAHR					
Freno rimorchio pneumatico / idraulico			-	-	○	○	○	○
Luci								
Fari stradali anteriore a LED			○	○	○	○	●	●
Fari stradali posteriore a LED			●	●	●	●	●	●
Fari lavoro anteriore e posteriore a LED			○	○	○	●	●	●
Fari lavoro braccio a LED			○	○	○	○	○	○
Luce di cortesia gradino			○	○	○	●	●	●
Presa posteriore luci rimorchio			○	○	●	●	●	●
Cabina								
Cabina			Standard	Standard	Standard	Standard	Comfort Plus	Comfort Plus
Griglia protettiva per parabrezza			○	○	○	○	○	○
Display a colori touch		"	5	5	5	5	7	7
Sistema start and stop			●	●	●	●	●	●
Specchio interno retrovisore			○	○	○	●	●	●
Aria condizionata			○	○	○	○	●	●
Varie								
Gancio di traino			○	○	●	●	●	●

● Standard ○ Optional - Non disponibile

TELEHANDLERS **NEXT GENERATION**

FARESIN INDUSTRIES SPA HEADQUARTERS
Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH
Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

FARESIN DEUTSCHLAND NORD GMBH
Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.
ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

FARESIN INDUSTRIES FRANCE
2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: www.faresindustries.com

FARESIN.COM

01.2025