ES

# 6.26 FULL ELECTRIC

FICHA **TÉCNICA**

# 6.26 FULL ELECTRIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




| Modelos | | 6.26 |
|---|---|---|
| **Dimensiones** | | |
| [A] Altura | mm | 1935 |
| [B] Anchura | mm | 1890 |
| [C] Vía | mm | 1550 |
| [D] Luz libre desde suelo | mm | 220 |
| [E] Saliente delantero | mm | 990 |
| [F] Paso | mm | 2525 |
| [G] Rebasamiento trasero | mm | 520 |
| [H] Longitud sin gancho de remolque | mm | 4035 |
| [I] Anchura cabina | mm | 960 |
| **Sistema de carga** | | |
| Capacidad de elevación | kg | 2600 |
| Altura de elevación | m | 5,9 |
| Extensión máx horizontal | m | 3,2 |
| Extensión a la máx altura | m | 0,3 |
| Número secciones extensibles | n. | 1 |
| Ángulo de balanceo | ° | 155 |
| **Capacidad depósito** | | |
| Depósito del aceite hidráulico | l | 70 |
| **Conexión equipos** | | |
| FH | | ● |
| Euro | | ○ |
| **Pesos** | | |
| Peso en vacío máximo | kg | 4800 |

| Modelos | | 6.26 |
|---|---|---|
| **Varios** | | |
| Gancho de remolque fijo hasta 12 ton | | ○ |
| Modalidad pala | | ● |
| **Ruedas** | | |
| Radio de giro | m | 3,25 |
| 16" OFFSET -10 WHITE | | ● |
| 16.5" OFFSET -10 NM WHITE | | ○ |
| 12.5-18LT MPT-01OFFSET -10 | | ○ |
| 435/50 R19.5 RICOPERTE TRATTRICI | | ○ |
| DA NEVE 340/80 R18 OFFSET-10 | | ○ |
| 16" OFFSET -10 PIENE | | ○ |
| 13.0/65 -18 | | ○ |
| 12-16.5" BKT SURE TRAX HD ET -10 CERCHIO BIANCO | | ○ |

● Standard ○ Optional - No disponible

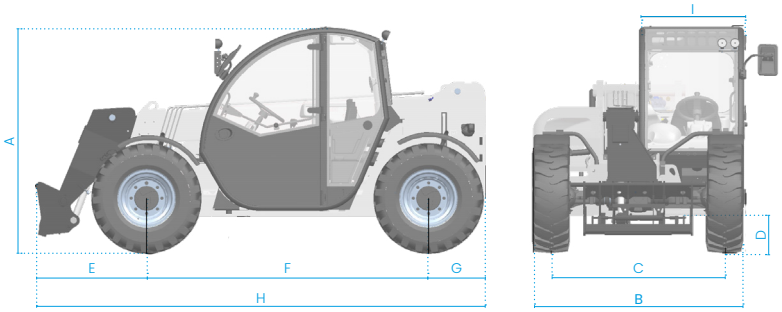


**6.26 Full Electric**

# 6.26 FULL ELECTRIC



| configuración | | 6.26 |
|---|---|---|
| **Motor** | | |
| Transmisión | kW | 30 (S2) |
| Servicios hidráulicos | kW | 18 (S3) |
| **Hidráulica** | | |
| Tipo de bomba | | Engranajes |
| Capacidad hidráulica | l/bar | 80/230 |
| Distribuidor | | Mecánico-proporcional |
| Desenganche rápido hidráulico con conmutador de 6 vías manual | | ○ |
| Suspensión brazo | | ○ |
| Brazo flotante | | ○ |
| Conmutador de 6 vías manual | | ○ |
| Flujo constante delantero | | ○ |
| Toma Eléctrica Brazo (PEB) | | ○ |
| Doble toma hidráulica brazo (disponible solo con PEB) | | ○ |
| **Transmisión** | | |
| eléctrica 12 km/h | | ● |
| **Ejes** | | |
| Eje delantero diferencial autoblocante limited slip 45% | | ● |
| Eje trasero diferencial open type | | ● |
| **Frenos** | | |
| Freno de servicio | | Multidisco en baño de aceite |
| Freno de estacionamiento | | Multidisco en baño de aceite de accionamiento negativo tipo SAHR |
| Freno remolque neumático / hidráulico | | ○ |
| **Luces** | | |
| Luces de trabajo delantero y trasero de LED | | ○ |
| Luces de trabajo brazo de LED | | ○ |
| Toma trasera luces del remolque | | ○ |
| **Cabina** | | |
| Cabina | | Standard |
| Predisposición radio | | ○ |
| Rejilla de protección para parabrisas | | ○ |
| Espejo trasero | | ○ |
| **Características especiales** | | |
| Aire acondicionado | | ○ |
| Zumbador de Marcha adelante | | ○ |
| Telemática Farmatics FULL (2-5 años) | | ○ |

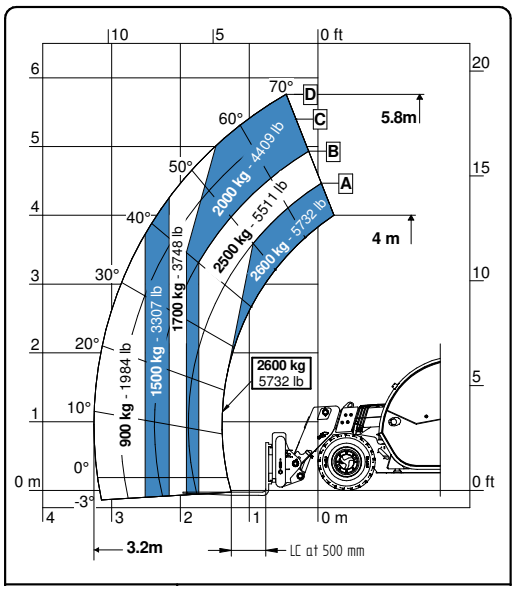● Standard ○ Optional - No disponible

| Baterías * | | 315 | 420 | 560 |
|---|---|---|---|---|
| **Prestaciones** | | | | |
| Tipo | | | Batería de litio LFP | |
| Energía nominal | kW/h | 24 | 32 | 43 |
| Tensión nominal | V | 80 | 80 | 80 |
| Capacidad | Ah | 315 | 420 | 560 |
| **Duración de la batería** | | | | |
| Ciclo de carga estándar intensivo (modo ECO) | | 3 h | 4 h | 6 h |
| Ciclo de carga estándar no intensivo (modo ECO) | | 6 h | 8 h | 11 h |

| Cargador * | 315 | 420 | 560 |
|---|---|---|---|
| **Standard** | | | |
| Tiempo medio de carga 0-100% con cargador AC monofásico a bordo de 3.6 kW 16 A | 8 h 15 m | 11 h 40 m | 14 h 50 m |
| **Opciones** | | | |
| Tiempo medio de carga 0-100% con cargador AC externo trifásico de 7.2 kW 18 A | 4 h 50 m | 6 h 20 m | 8 h |
| Tiempo medio de carga 0-100% con cargador rápido AC externo trifásico de 17.2 kW 43 A | 2 h | 2 h 45 m | 3 h 40 m |
| Tiempo medio de carga 0-100% con cargador rápido AC a bordo de 6.4 kW 16 A | 3 h 20 m | 4 h 30 m | 5 h 40 m |

***** Los valores indicados pueden variar, incluso significativamente, debido a las condiciones ambientales, el modo de uso y el sistema de carga. También pueden verse afectados por otros factores no siempre predecibles o no medibles.

# SUSTAINABILITY **THAT WORKS**


**FARESIN INDUSTRIES SPA HEADQUARTERS**
Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

**FARESIN DEUTSCHLAND GMBH**
Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND NORD GMBH**
Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

**FARESIN POLAND SP. Z O.O.**
ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES FRANCE**
2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com



Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus maquinarias, así como las modalidades de su uso, también en relación a su seguridad. El Disclaimer debe ser entendido como con capacidad general, y por lo tanto Faresin Industries s.p.a. Invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web: faresin.com



**FARESIN.COM**

04.2025