


6.26 FULL ELECTRIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



6.26 FULL ELECTRIC


DANE TECHNICZNE

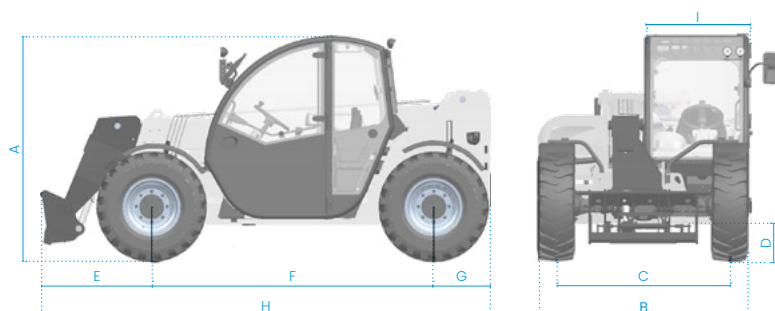

Modele		6.26
Wymiary		
[A] Wysokość	mm	1935
[B] Szerokość	mm	1890
[C] Rozstaw kół	mm	1550
[D] Prześwit	mm	220
[E] Zwis przedni	mm	990
[F] Rozstaw osi	mm	2525
[G] Zwis tylny	mm	520
[H] Długość z hakiem holowniczym	mm	4035
[I] Szerokość kabiny	mm	960
System załadunku		
Udźwig	kg	2600
Wysokość podnoszenia	m	5,9
Max zasięg w poziomie	m	3,2
Max wysokość wysuwu	m	0,3
Liczba sekcji wysuwnych	n.	1
Kąt wychylenia osprzętu	°	155
Pojemność zbiornika		
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	70
Zaczepek do osprzętu		
FH		●
Euro		○
Waga		
Maksymalna masa własna	kg	4800

Modele		6.26
Inne		
Stały hak holowniczy do 12 ton		○
Tryb szufli		●
Koła		
Promień skrętu	m	3,25
16" OFFSET -10 WHITE		●
16.5" OFFSET -10 NM WHITE		○
12.5-18LT MPT-01OFFSET -10		○
435/50 R19.5 RICOPERTE TRATTRICI		○
DA NEVE 340/80 R18 OFFSET-10		○
16" OFFSET -10 PIENE		○
13.0/65 -18		○
12-16.5" BKT SURE TRAX HD ET -10 CERCHIO BIANCO		○

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

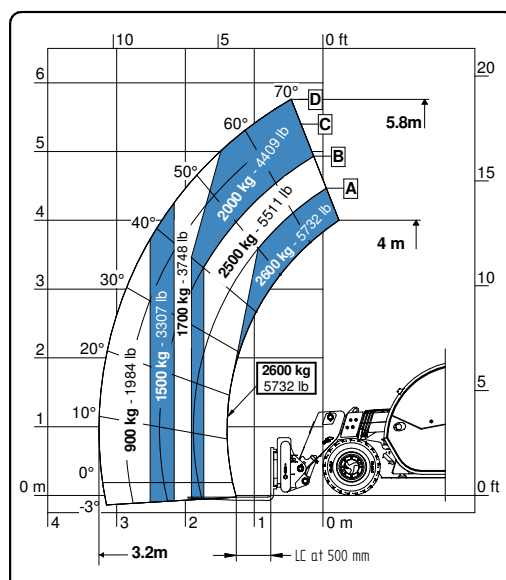

6.26 Full Electric

Konfiguracje		6.26
Silnik		
Napęd	kW	30 (S2)
Funkcje hydrauliczne	kW	18 (S3)
Hydraulika		
Rodzaj pompy		Zębata
Wydajność hydrauliki	l/bar	80/230
Rozdzielacz		Mechaniczny proporcjonalny
Szybkozłącze hydrauliczne z 6-drogowym zaworem manualnym		☐
Amortyzacja wysięgnika		☐
Ramię pływające		☐
6-drogowy zawór manualny		☐
Stały przepływ do osprzętu		☐
Wyjście elektryczne na wysięgniku (PEB)		☐
Podwójne wyjście hydrauliczne (dostępne tylko z PEB)		☐
Napęd		
Elektryczny 12 km/h		☒
Mosty		
Przednie osie z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizhu 45%		☒
Tylne osie z mechanizmem różnicowym typu otwartego		☒
Hamulce		
Hamulec roboczy		Wielotarczowe w kąpeli olejowej
Hamulec postojowy		Wielotarczowe w kąpeli olejowej o działaniu ujemnym typu SAHR
Pneumatyczny/hydrauliczny hamulec przyczepy		☐
Światła		
Przednie i tylne światła robocze LED		☐
Światła robocze na wysięgniku LED		☐
Tylne wyjście elektryczne do świateł przyczepy		☐
Kabina		
Kabina		Standard
Instalacja radiowa		☐
Kratka ochronna na przednią szybę		☐
Lusterko wsteczne		☐
Dodatkowe funkcje		
Klimatyzacja		☐
Dźwięk przy jeździe do przodu		☐
Telematyka Farmatics FULL (2-5 lat)		☐

☒ Standard

☐ Opcja

- Niedostępne

Baterie *		315	420	560
Osiągi				
Typ		Bateria litowo LFP		
Energia nominalna	kW/h	24	32	43
Napięcie znamionowe	V	80	80	80
Pojemność	Ah	315	420	560
Autonomia				
Autonomia w cyklu standardowym intensywnym (tryb eco)		3 h	4 h	6 h
Autonomia w cyklu standardowym nieintensywnym (tryb eco)		6 h	8 h	11 h
Ładowarki baterii *		315	420	560
Standard				
Typowy czas ładowania od 0 do 100% przy jednofazowym ładowaniu prądem przemiennym o mocy 3,6 kW ładowarką pokładową 16 A		8 h 15 m	11 h 40 m	14 h 50 m
Opcja				
Typowy czas ładowania od 0 do 100% przy zewnętrznym trójfazowym ładowaniu AC 7,2 kW 18 A		4 h 50 m	6 h 20 m	8 h
Typowy czas ładowania od 0 do 100% przy zewnętrznym szybkim trójfazowym ładowaniu AC 17,2 kW 43A		2 h	2 h 45 m	3 h 40 m
Typowy czas ładowania od 0 do 100% przy pokładowym szybkim ładowaniu AC 6,4 kW 16A		3 h 20 m	4 h 30 m	5 h 40 m

* Podane wartości mogą się różnić, nawet znacznie, ze względu na warunki środowiskowe, wzorce użytkowania i system ładowania. Mają na nie również wpływ inne czynniki, które nie zawsze są przewidywalne i mierzalne.

SUSTAINABILITY **THAT WORKS**

**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

Wissmannstr, 59
27755 Delmenhorst, Germany
Tel. +49 4221 800 989-0
info@faresin-nord.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Zwraca się uwagę wszystkich potencjalnych klientów, wszystkich odbiorców i w miarę możliwości wszystkich rozmówców zewnętrznych na fakt, że Faresin Industries SpA przyjmuje ogólne zastrzeżenie dotyczące opisu właściwości technicznych i funkcjonalnych swoich maszyn, a także sposobów ich stosowania, także w odniesieniu do ich bezpieczeństwa. Zastrzeżenie należy rozumieć jako mające zakres ogólny, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania się z nim, także poprzez wejście na stronę internetową: faresin.com

FARESIN.COM



04.2025