



TECHNISCHE DATENBLÄTT  
**LEADER PF1 CLASSIC**

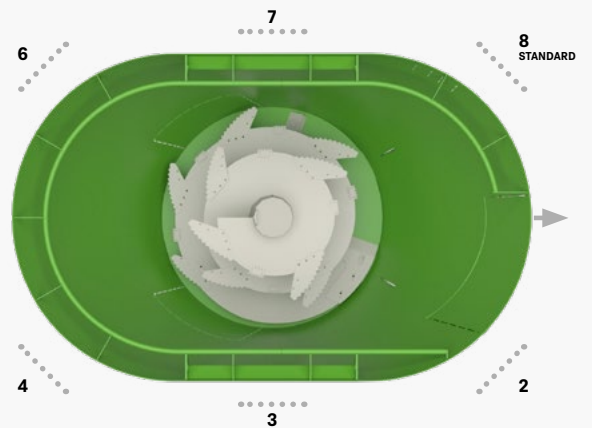

Es wird darauf hingewiesen, dass Faresin Industries s.p.a. einen allgemeinen Haftungsausschluss bezüglich der Beschreibung der technischen und funktionellen Merkmale seiner Maschinen sowie der Methoden ihrer Verwendung, auch in Bezug auf ihre Sicherheit, anwendet. Der Haftungsausschluss ist als allgemein gültig zu verstehen, und deshalb lädt Faresin Industries s.p.a. Sie ein, ihn zur Kenntnis zu nehmen, auch durch Zugriff auf die Website: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



**FARESIN.COM**



MOTOR STAGE V		1.12	1.14	1.16
Hersteller		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Leistung	kW/hp	105/140	105/140	105/140
System für Abgasnachbehandlung		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Kapazität	m³	12	14	16

ABMESSUNGEN ECOMIX		1.12	1.14	1.16
[A] gesamtlänge	mm	8010	7940	7440
[B] höhe	mm	2525	2780	3010
[C] breite	mm	2550	2550	2550
[D] fräsbreite	mm	2040	2040	2040
[E] fräshöhe	mm	4945	4945	4945
[F] entladehöhe	mm	375	375	395
[G] aussenseite-räder	mm	2165	2165	2235
[H] achsenabstand	mm	3860	3860	3860
[I] hinterer überhang	mm	1000	1000	1000
[L] vorderer überhang	mm	3150	3080	2580
[M] fahrgestellhöhe	mm	325	325	345

LEERGEWICHT		1.12	1.14	1.16
Leergewicht	kg	11200	11450	11850

BEREIFUNG		1.12	1.14	1.16
Standard-Vorderräder		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Standard-Hinterräder		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

KONFIGURATION	ECOMIX	
Anzahl messer	10 bis 14	
Einstellbarer sitz mit luftfederung	●	
Joystick	elektro-proportionales multifunktions	
Kabine	PF Cab	
Belüftungssystem	drei geschwindigkeiten und temperaturregler	
6 Arbeitsscheinwerfer led	●	
Kraftstofftank	l	230
Elektronisches wiegesystem mit vier wiegestäbe zwischen dem behälter und rahmen	●	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	27
Vorderachse mit	antrieb, lenkung mit federung	
Hinterachse mit	Fisso (opziona sterzante)	
Abs system	-	
Asr system	-	
Anzahl schnecken	1	
Drehzahlbereich der schnecke	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Aussendurchmesser der fräserwalze	mm	600
Handbücher gegenmesser	2	
Strohhäcksler auf fräse	-	
Automatische schmieranlage	○	

● Standard    ○ Optional    - Nicht verfügbar