



FICHA TÉCNICA
LEADER PF1 CLASSIC

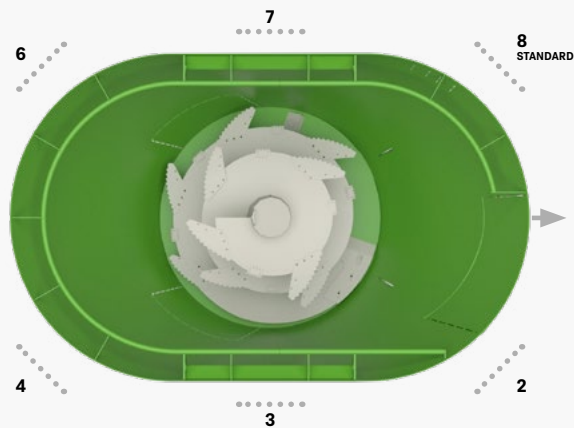

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, todos los destinatarios y, en la medida de lo posible, todos los interlocutores externos sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Aviso legal general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de su maquinaria, así como a los métodos de su uso, también en relación con su seguridad. El Aviso Legal debe entenderse como de aplicación general y, por tanto, Faresin Industries s.p.a. te invita a conocerlo, también accediendo al sitio web: www.faresinindustries.com



FARESIN.COM



MOTOR STAGE V		1.12	1.14	1.16
Fabricante		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Potencia	kW/hp	105/140	105/140	105/140
Sistema de post tratamiento		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Capacidad	m ³	12	14	16

DIMENSIONES ECOMIX		1.12	1.14	1.16
[A] longitud total	mm	8010	7940	7440
[B] altura	mm	2525	2780	3010
[C] anchura	mm	2550	2550	2550
[D] anchura fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altura de fresado	mm	4945	4945	4945
[F] altura descarga	mm	375	375	395
[G] externo ruedas	mm	2165	2165	2235
[H] distancia entre ejes	mm	3860	3860	3860
[I] rebasamiento trasero	mm	1000	1000	1000
[L] rebasamiento delantero	mm	3150	3080	2580
[M] altura chasis	mm	325	325	345

PESO		1.12	1.14	1.16
Peso en vacío	kg	11200	11450	11850

RUEDAS		1.12	1.14	1.16
Delante de serie		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Traseras de serie		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

CONFIGURACIÓN		ECOMIX
Número cuchillas		de 10 a 14
Asiento regulable con suspensión neumática		●
Joystick		electro proporcional multifunción
Cabina		PF Cab
Sistema de ventilación		tres velocidades y regulador de temperatura
6 Luces de trabajo de led		●
Depósito combustible	l	230
Sistema electrónico de pesado con cuatro sensores entre cuba de mezclado y chasis		●
Velocidad máxima	km/h	27
Eje delantero		motriz, virador y con suspensión
Eje trasero		Fisso (opcione sterzante)
Sistema abs		-
Sistema asr		-
Número cócleas		1
Gama velocidad cóclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Diámetro externo rodillo fresa	mm	600
Contracuchillas manuales		2
Molino en fresa		-
Instalación de engrasado automático		○

● Standard ○ Optional - No disponible