

LEADER PF 1 CLASSIC

FICHA TÉCNICA





LEADER PF 1 CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos		1.12CL	1.14CL	1.16CL
Dimensiones				
[A] Longitud total	mm	8.010	7.940	7.440
[B] Altura	mm	2.525	2.780	3.010
[C] Anchura	mm	2.550	2.550	2.550
[D] Anchura fresa	mm	2.040	2.040	2.040
[E] Altura de fresado	mm	4.945	4.945	4.945
[F] Altura descarga	mm	375	375	395
[G] Externo ruedas	mm	2.165	2.165	2.235
[H] Distancia entre ejes	mm	3.860	3.860	3.860
[I] Rebasamiento trasero	mm	1.000	1.000	1.000
[L] Rebasamiento delantero	mm	3.150	3.080	2.580
[M] Altura chasis	mm	325	325	345
Motor				
Deutz TCD 3,6 L4 105/140	<input type="checkbox"/> STAGE V	●	●	●
Capacidad depósito				
Depósito combustible	l	230	230	230
Depósito adblue	l	10	10	10
Depósito del aceite hidráulico	l	80	80	80
Pesos				
Capacidad	m ³	12	14	16
Peso en vacío	kg	11.200	11.450	11.850
Capacidad máxima	kg	-	-	-
Ruedas				
De serie		315/60 R22.5 (Delantero) 285/70 R19,5 (Trasero)	315/60 R22.5 (Delantero) 285/70 R19,5 (Trasero)	315/60 R22.5 (Delantero) 285/70 R19,5 (Trasero)

● Standard ○ Opcional - No disponible

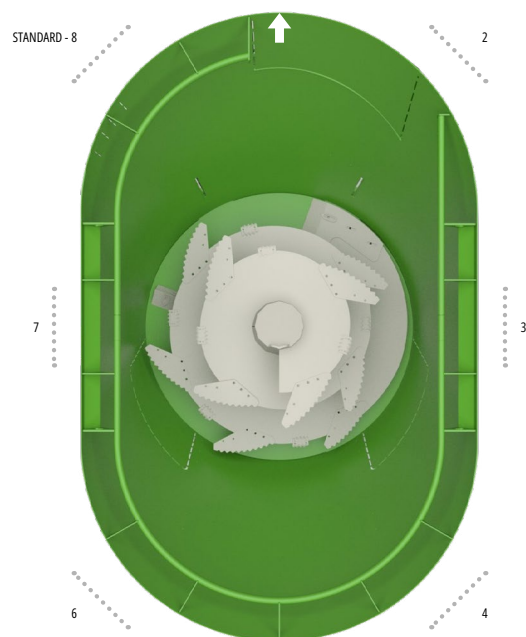

Configuraciones		Classic
Hidráulica		
Distribuidor de servicio		Electro-proporcional
Alcance servicios hidráulicos	l/bar	92/180
Joystick electro proporcional multifuncional		●
Cabina		
Cabina		PF Cab
Asiento		Suspensión mecánica
Pantalla de colores	"	7
Apoyabrazos de mando		●
Ajustes columna de dirección	n.	3
Sistema de ventilación		●
Aire acondicionado		○
Luces		
Luces de trabajo LED		6
Luces para calle		○
Luces de gálibo		○
Mezcla		
Cubajes	m ³	12 - 16
Número de sinfines	n.	1
Gama de velocidades sinfin	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Posición doble de las cuchillas		●
Sinfin con solución Easyclean		●
Grosor paredes cuba	mm	6
Grosor fondo cuba	mm	20
Contracuchillas	n.	2 manuales
Loading Halt		○
Fresa		
Diámetro externo rodillo fresa	mm	600
Tolva manual para la fresa		○
Cilindro de elevación fresa	n.	1
Ejes		
Tracción		2 WD, 4 WS
Suspensión		Delantera hidroneumática
Descargas		
Posición estándar	n.	8
Cinta de descarga de goma		○
Bastidor		
Parachoques trasero		No ajustable
Tapón de llenado gasolina		Tapón de cierre rapido con llave
Indicador altura suspensiones delanteras		Delantero
Sistema hidráulico		
Distribuidor servicios		Electroproporcional y on-off
Transmisión		
Pre calentamiento agua motor		○
Sistema de postratamiento (solo Stage V)		DOC / DPF + SCR
Velocidad	km/h	27
Varios		
Telemática Farmatics		○
NIR		○
Sistema cámara de 360°		○

● Standard ○ Opcional - No disponible

THE NEW STANDARD FOR MIXER WAGONS



**FARESIN INDUSTRIES SPA
HEADQUARTERS**

Via dell'Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza), Italy
Tel. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH

Steinach B.R. - an der
Frankenhoehe 1
91605 Gallmersgarten, Germany
Tel. +49 9843 9802828
lager@faresin.de

**FARESIN DEUTSCHLAND
NORD GMBH**

+49 1525 9697091
info@faresin-nord.dee

FARESIN POLAND SP. Z O.O.

ul. Borowiacka 9
87-100 Torun, Polska
Tel. +48 503 147 811
poland@faresin.com

**FARESIN INDUSTRIES
FRANCE**

2 Rue de l'Avenir 14460
Colombelles, France
Tel + 33 2 31 82 79 61
france@faresin.com

Se llama la atención de todos los clientes potenciales, de todos los destinatarios y, en lo posible, de todos los interlocutores externos, sobre el hecho de que Faresin Industries S.p.A. adopta un Descargo de responsabilidad general relativo a la descripción de las características técnicas y funcionales de sus maquinarias, así como las modalidades de su uso, también en relación a su seguridad. El Disclaimer debe ser entendido como con capacidad general, y por lo tanto Faresin Industries s.p.a. invita a conocerlo, incluso a través del acceso al sitio web: faresin.com

FARESIN.COM



11.2025