



FICHE TECHNIQUE  
**LEADER PF1 CLASSIC**

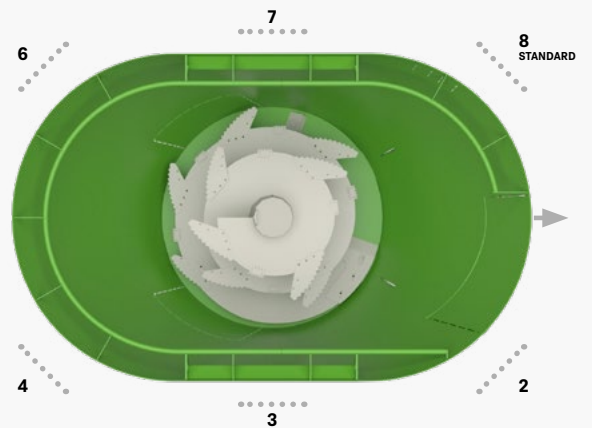

Nous demandons l'attention de tous les concessionnaires, clients potentiels et de tous les destinataires, dans la mesure du possible, de tous les interlocuteurs externes sur le fait que Faresin Industries s.p.a. adopte une clause de non-responsabilité générale relative à la description des caractéristiques techniques et fonctionnelles de ses machines, ainsi qu'aux méthodes de leur utilisation, également en ce qui concerne leur sécurité. La clause de non-responsabilité doit être comprise comme une application générale, et donc Faresin Industries s.p.a. vous invite à le connaître, en accédant au site Internet: [www.faresinindustries.com](http://www.faresinindustries.com)



**FARESIN.COM**



MOTEUR STAGE V		1.12	1.14	1.16
Constructeur		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Puissance	kW/hp	105/140	105/140	105/140
Système de post-traitement		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Capacité	m³	12	14	16

DIMENSIONS ECOMIX		1.12	1.14	1.16
[A] longueur totale	mm	8010	7940	7440
[B] hauteur	mm	2525	2780	3010
[C] largeur	mm	2550	2550	2550
[D] largeur fraise	mm	2040	2040	2040
[E] hauteur de fraisage	mm	4945	4945	4945
[F] hauteur déchargement	mm	375	375	395
[G] extérieur roues	mm	2165	2165	2235
[H] distance essieux	mm	3860	3860	3860
[I] porte-à-faux arrière	mm	1000	1000	1000
[L] porte-à-faux avant	mm	3150	3080	2580
[M] hauteur châssis	mm	325	325	345

POIDS		1.12	1.14	1.16
Poids à vide	kg	11200	11450	11850

ROUES		1.12	1.14	1.16
Avant de série		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Arrière de série		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

CONFIGURATIONS		ECOMIX
Nombre couteaux		de 10 à 14
Siège réglable avec suspension pneumatique		●
Manette		électro-proportionnelle multifonctions
Cabine		PF Cab
Système de ventilation		trois vitesses et régulateur de température
6 Phares de travail led		●
Réservoir carburant	l	230
Système électronique de pesage avec quatre capteurs entre cuve de mélange et châssis		●
Vitesse maximum	km/h	27
Essieu avant		moteur, directeur et suspendu
Essieu arrière		fixe (moteur & directeur en option)
Système abs		-
Système asr		-
Nombre vis de mélange		1
Plage vitesse vis de mélange	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Diamètre externe rouleau fraise	mm	600
Contre-couteaux manuels		2
Broyeur sur fraise		-
Système de graissage automatique		○

● Standard    ○ Optional    - Non disponible