



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# LEADER PF1 CLASSIC

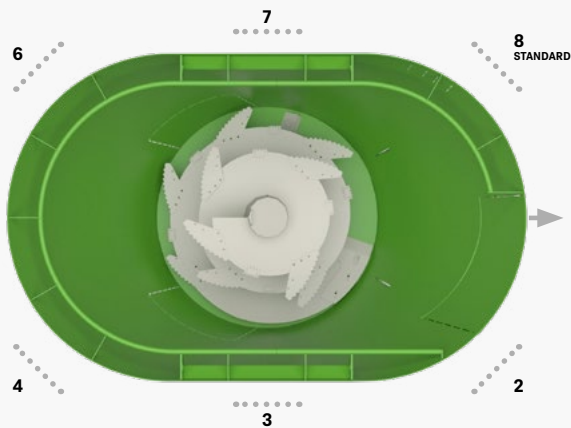

Zwraca się uwagę wszystkich potencjalnych klientów, wszystkich odbiorców i, w miarę możliwości, wszystkich zewnętrznych rozmówców na fakt, że Faresin Industries SpA przyjmuje ogólne zastrzeżenie dotyczące opisu cech technicznych i funkcjonalnych swoich maszyn, a także sposobu ich wykorzystania, także w odniesieniu do ich bezpieczeństwa. Zastrzeżenie należy rozumieć jako ogólne, dlatego Faresin Industries spa zaprasza do zapoznania się z nim, również poprzez wejście na stronę internetową: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



[FARESIN.COM](http://FARESIN.COM)



SILNIK STAGE V		1.12	1.14	1.16
Producent		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Moc	kW/hp	105/140	105/140	105/140
Układ oczyszczania spalin		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Pojemność	m <sup>3</sup>	12	14	16

WYMIARY ECOMIX		1.12	1.14	1.16
[A] długość całkowita	mm	8010	7940	7440
[B] wysokość	mm	2525	2780	3010
[C] szerokość	mm	2550	2550	2550
[D] szerokość frezu	mm	2040	2040	2040
[E] wysokość frezowania	mm	4945	4945	4945
[F] wysokość wysypu	mm	375	375	395
[G] zewnętrzny rozstaw kół	mm	2165	2165	2235
[H] rozstaw osi	mm	3860	3860	3860
[I] zwis tylny	mm	1000	1000	1000
[L] zwis przedni	mm	3150	3080	2580
[M] prześwit	mm	325	325	345

CIĘŻAR		1.12	1.14	1.16
Ciężar własny	kg	11200	11450	11850

OPONY		1.12	1.14	1.16
Standardowe koła przednie		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Standardowe koła tylne		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

KONFIGURACJA		ECOMIX
Liczba noży		od 10 do 14
Regulowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym		●
Joystick		elektroproporcjonalny, wielofunkcyjny
Kabina		PF Cab
System wentylacji		3 prędkości z regulacją temperatury
6 świateł roboczych LED		●
Zbiornik paliwa	l	230
Elektroniczny system ważenia z czterema czujnikami pomiędzy zbiornikiem mieszania i podwoziem		●
Maksymalna prędkość	km/h	27
Przedni most		oś napędowa, skrętna, z amortyzacją
Tylny most		oś stała (w opcji skrętna)
System ABS		-
System ASR		-
Liczba ślimaków		1
Zakres prędkości obrotowej ślimaków	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Zewnętrzna średnica frezu	mm	600
Manualna przeciwnoże		2
Sieczkarnia na frezie		-
Automatyczny układ smarowania		○

● Standard    ○ Opcja    - Niedostępne