



SCHEDA TECNICA

LEADER PF1 CLASSIC

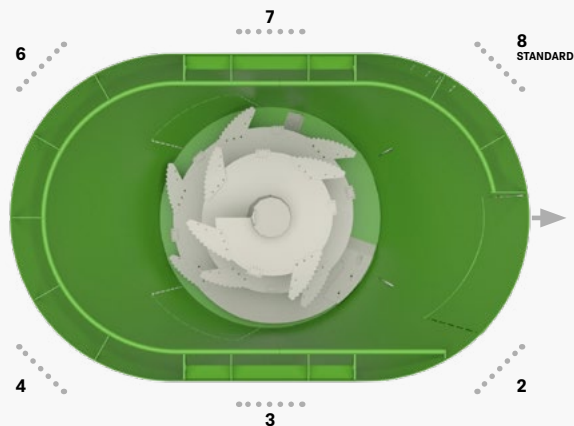

Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: www.faresindustries.com



FARESIN.COM



MOTORE STAGE V		1.12	1.14	1.16
Costruttore		Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4	Deutz TCD 3,6 L4
Potenza	kW/hp	105/140	105/140	105/140
Sistema di post trattamento		DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR	DOC / DPF + SCR
Capacità	m ³	12	14	16

DIMENSIONI ECOMIX		1.12	1.14	1.16
[A] lunghezza totale	mm	8010	7940	7440
[B] altezza	mm	2525	2780	3010
[C] larghezza	mm	2550	2550	2550
[D] larghezza fresa	mm	2040	2040	2040
[E] altezza di fresatura	mm	4945	4945	4945
[F] altezza scarico	mm	375	375	395
[G] esterno ruote	mm	2165	2165	2235
[H] distanza assi	mm	3860	3860	3860
[I] sbalzo posteriore	mm	1000	1000	1000
[L] sbalzo anteriore	mm	3150	3080	2580
[M] altezza telaio	mm	325	325	345

PESO		1.12	1.14	1.16
Peso a vuoto	kg	11200	11450	11850

RUOTE		1.12	1.14	1.16
Di serie anteriori		315/60 R22,5	315/60 R22,5	315/60 R22,5
Di serie posteriori		285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5

CONFIGURAZIONI	ECOMIX	
Numero coltelli	da 10 a 14	
Sedile regolabile con sospensione meccanica	●	
Joystick	elettro porzionale multifunzione	
Cabina	PF Cab	
Sistema di ventilazione	tre velocità e regolatore di temperatura	
6 Fari lavoro led	●	
Serbatoio carburante	l	230
Sistema elettronico di pesatura con quattro sensori tra vasca di miscelazione e telaio	●	
Velocità massima	km/h	27
Assale anteriore	motrice, sterzante e con sospensione	
Assale posteriore	Fisso (opzione sterzante)	
Sistema abs	-	
Sistema asr	-	
Numero coclee	1	
Gamma velocità coclea	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Diametro esterno rullo fresa	mm	600
Controcoltelli manuali	2	
Mulino su fresa	-	
Impianto di ingrassaggio automatico	○	

● Standard ○ Optional - Non disponibile