



# TRAINATI VERTICALI TPF

SCHEDA **TECNICA**

IT


Si richiama l'attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l'accesso al sito web: [www.faresindustries.com](http://www.faresindustries.com)



Modelli		1.5	1.7	1.9	1.11	2.12	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24
<b>Dimensioni</b>												
[A] Lunghezza totale	mm	3750	4250	4350	4430	6940	7007	7380	7440	7500	7550	7600
[B] Altezza	mm	2050	2370	2620	2680	2270	2470	2395	2590	2750	2910	3070
[C] Larghezza	mm	2200	2200	2200	2350	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2400
[D] Esterno ruote	mm	1500	1770	1770	1770	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
[E] Altezza scarico	mm	430	790	790	790	820	820	820	820	820	820	820
[F] Lunghezza assale timone	mm	3410	3160	3160	3160	4791	4791	4791	4791	4791	4791	4791
<b>Trasmissione</b>												
Trasmissione meccanica		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potenza richiesta	kW/hp	37-50	37-50	37-50	51-70	58-80	58-80	75-100	75-100	75-100	90-120	90-120
Presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Cambio a 2 velocità		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Cambio Hi-Saving		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Cambio Hi-Mix		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pesi</b>												
Capacità	m³	5	7	9	10.5	12	14	16	18	20	22	24
Peso a vuoto	kg	1720	2400	2600	3000	-	-	-	-	-	-	-
Portata massima *	kg	1750	2450	2700	3675	4200	4900	5600	6300	7000	7700	8400
<b>Vasca di miscelazione</b>												
Coclee	n.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Sensori di carico	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spessore vasca	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spessore fondo vasca	mm	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
Spessore spirale	mm	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Diametro coclea	m	1.65	2.1	2.1	2.25	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
Numero di giri della spirale coclea		1.2	1.65	1.65	2.7	2.25	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75
Riduttore coclea apicicloidale	rpm	34@540	25@540	25@540	25@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540
Numero coltelli		5	7	7	10	8+8	8+8	8+8	9+9	9+9	11+11	11+11
Vasca di rivestimento in acciaio inox		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controcoltelli manuali	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Controcoltelli idraulici		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Distributore meccanico / elettrico		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controtelaio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anello di contenimento		-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Assali</b>												
Assale singolo senza sospensioni		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Freni</b>												
Sistema di frenatura		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Freni idraulici negativi / Pneumatici / parcheggio		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varie</b>												
Lanciapaglia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruote di serie		10.0/75-15.5					215/75 R17,5 8					

\* Dato puramente indicativo in relazione alla variabilità dei componenti


● Standard ○ Optional - Non disponibile

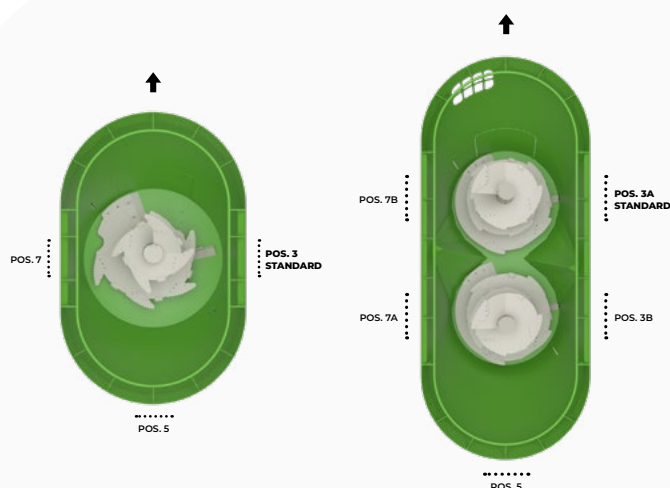


Modelli		1.11	1.13	1.15	2.12	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24	2.26	2.30
<b>Dimensioni</b>													
[A] Lunghezza totale	mm	5484	5620	5850	7190	7257	7630	7690	7750	7800	7850	7906	8006
[B] Altezza	mm	2850	2900	3100	2270	2470	2395	2590	2750	2910	3070	3360	3660
[C] Larghezza	mm	2300	2500	2500	2100	2100	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
[D] Esterno ruote	mm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2070	2070
[E] Altezza scarico	mm	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	760	760
[F] Lunghezza assale timone	mm	3891	3891	3891	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091	4497	4497
<b>Trasmissione</b>													
Trasmissione meccanica		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potenza richiesta	kW/hp	51-70	55-75	62-85	58-80	58-80	75-100	75-100	75-100	90-120	90-120	96-130	96-130
Presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Cambio a 2 velocità		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio Hi-Saving		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio Hi-Mix		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pesi</b>													
Capacità	m <sup>3</sup>	11	13	15	12	14	16	18	20	22	24	26	30
Peso a vuoto	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portata massima *	kg	3550	4200	4850	4200	4900	5600	5600	7000	7700	8400	9100	10500
<b>Vasca di miscelazione</b>													
Coclee	n.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sensori di carico	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Spessore vasca	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Spessore fondo vasca	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Spessore spirale	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Diametro coclea	m	2.3	2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
Numero di giri della spirale coclea		2.75	2.75	2.75	2.25	2.25	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	2.75	3.25
Riduttore coclea apicicloidale	rpm	23@540	23@540	28@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	23@540	28@540
Numero coltelli		11	11	11	8+8	8+8	8+8	9+9	9+9	11+11	11+11	11+11	13+13
Vasca di rivestimento in acciaio inox		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controcoltelli manuali	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Controcoltelli idraulici		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Distributore meccanico / elettrico		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controtelaio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anello di contenimento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Assali</b>													
Assale singolo senza sospensioni		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Doppio assale con sospensioni bogie		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Doppio assale con bilanciere		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	●
<b>Freni</b>													
Sistema di frenatura		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Freni idraulici negativi / Pneumatici / parcheggio		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varie</b>													
Lanciapaglia		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruote di serie		13,0/65-18						215/75 R17,5 8					

\* Dato puramente indicativo in relazione alla variabilità dei componenti

● Standard ○ Optional - Non disponibile

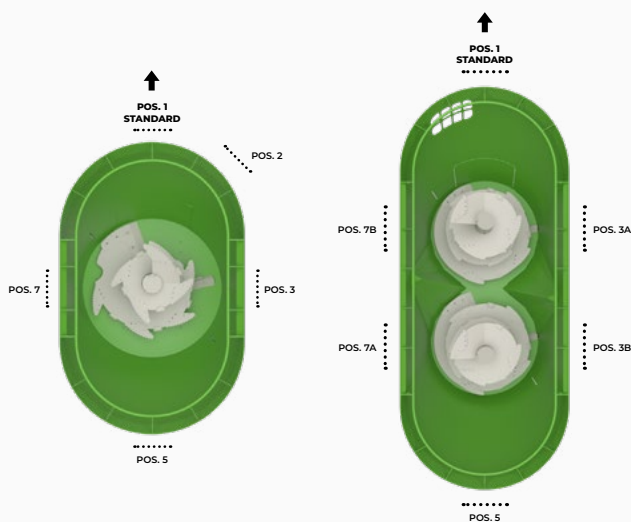

Modelli		1.11	1.13	1.15	2.14	2.16	2.18	2.20	2.22	2.24	2.26	2.30	3.30	3.36	3.40	3.46
<b>Dimensioni</b>																
[A] Lunghezza totale	mm	5440	5440	5680	6900	7300	7630	7680	7700	7820	7866	7960	10100	10215	10400	10500
[B] Altezza	mm	2765	2826	3025	2665	2800	2770	2925	3100	3170	3315	3605	3020	3230	3210	3395
[C] Larghezza	mm	2300	2500	2500	2200	2300	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2400	2400	2550	2550
[D] Esterno ruote	mm	2030	2030	2030	2030	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	2230	2230	2230	2230
[E] Altezza scarico	mm	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	1000	1000	1000	1000
[F] Lunghezza assale timone	mm	3960	3960	3960	4595	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	5300	5300	5300	5300
<b>Trasmissione</b>																
Trasmissione meccanica		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potenza richiesta	kw/hp	51-70	55-75	62-85	50-68	55-75	60-81	66-90	66-90	72-98	72-98	100-136	100-136	110-150	132-180	150-204
Presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Cambio a 2 velocità		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cambio Hi-Saving		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Cambio Hi-Mix		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
<b>Pesi</b>																
Capacità	m³	11	13	15	14	16	18	20	22	24	26	30	30	36	40	46
Peso a vuoto	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portata massima *	kg	3550	4200	4850	4900	5600	6300	7000	7700	8400	9100	10500	10500	12600	14000	16100
<b>Vasca di miscelazione</b>																
Coclee	n.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Sensori di carico	n.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Spessore vasca	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Spessore fondo vasca	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
Spessore spirale	mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Diametro coclea	m	2.3	2.3	2.5	1.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5
Numero di giri della spirale coclea		2	2,75	2,75	2,25	2,5	2	2,5	2,5	2,5	2,75	3,25	2,75	2,75	2,75	2,75
Riduttore coclea apicicloidale	rpm	34@540	34@540	28@540	34@540	34@540	34@540	34@540	34@540	34@540	34@540	28@540	28@540	28@540	28@540	28@540
Numero coltelli		8	9	9	9+9	9+9	8+8	9+9	9+9	9+9	10+10	11+11	11+11+11	11+11+11	13+13+13	13+13+13
Vasca di rivestimento in acciaio inox		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controcoltelli manuali	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Controcoltelli idraulici		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Distributore meccanico / elettrico		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controtelaio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anello di contenimento		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Assali</b>																
Assale singolo senza sospensioni		●	●	●	●	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Doppio assale senza sospensioni		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Doppio assale con sospensioni tandem		-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Triplo assale con sospensioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Freni</b>																
Sistema di frenatura		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Freni idraulici negativi / Pneumatici / parcheggio		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varie</b>																
Lanciapaglia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruote di serie		13,0/65-18					215/75 R17,5 8					435/50 R19,5				

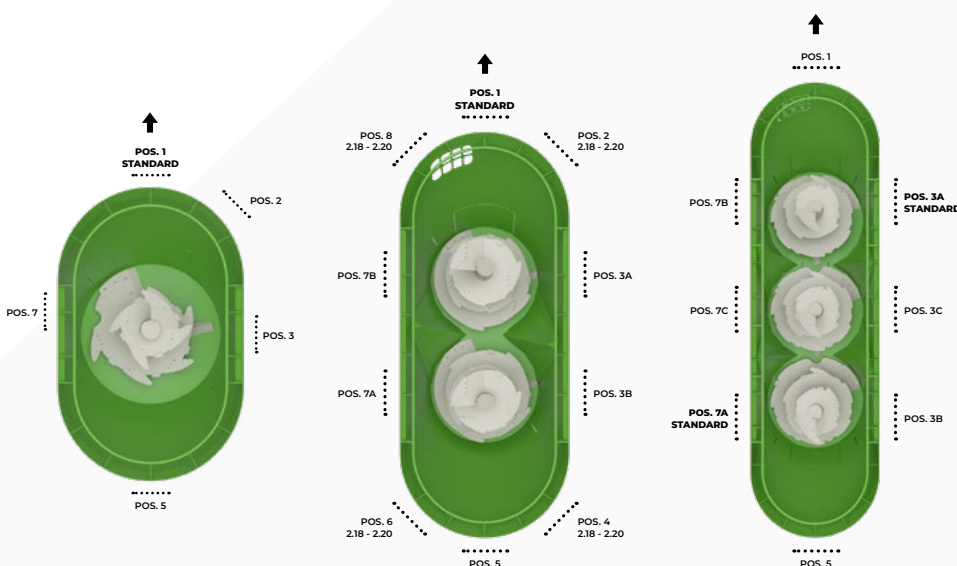

● Standard ○ Optional - Non disponibile  
 \* Dato puramente indicativo in relazione alla variabilità dei componenti