


FS 6.26

TECHNISCHES DATENBLATT



Modell		FS6.26
Abmessungen		
[A] Höhe *	mm	1.955
[B] Breite	mm	1.920
[C] Spurweite	mm	1.580
[D] Bodenfreiheit *	mm	220
[E] Länge: Vorderachse bis Schnellwechsler	mm	1.075
[F] Radstand	mm	2.525
[G] Länge: Hinterachse bis Stoßfänger	mm	520
[H] Gesamtlänge ohne Anhängerkupplung	mm	4.120
[I] Gesamtlänge mit Anhängerkupplung	mm	4.230
[L] Kabinenbreite	mm	960
Gewichte		
Maximal zulässiges Leergewicht	kg	4.850
Zugkraft *	daN	3.610
Ladesystem		
Max Hubkraft	kg	2.600
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite	kg	900
Hubhöhe	m	5,8
Max. horizontale Ausladung	m	3,2
Ausladung bei max. Höhe	m	0,4
Teleskopelemente	n.	1
Gesamtschwenkwinkel	°	155
Bereifung		
Standard		12-16,5"
Wenderadius *	m	3,25

* Die Daten beziehen sich auf die serienmäßig montierten Reifen 12-16,5". Bei einem Reifenwechsel ändern sich diese Daten entsprechend.

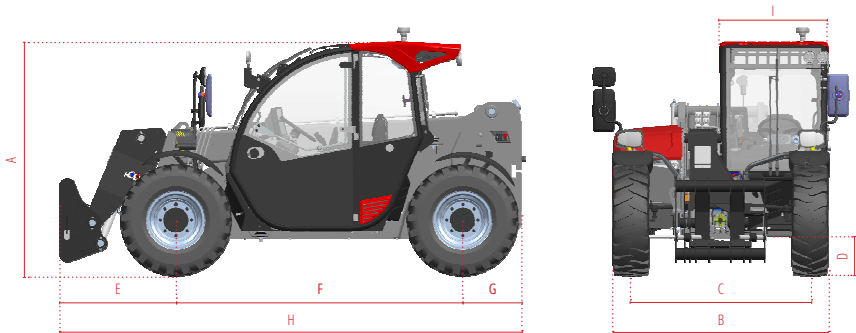

Modell		FS 6.26
Motor		
Typ		Yanmar
Emissionen		Stage V
Anzahl von Zylindern		4
Hubraum		3.300 cc
Leistung		51,7 / 69,3 kW/hp
Max. Drehmoment		235 Nm @ 1.600 rpm
System für Abgasnachbehandlung		DOC + DPF
Kühlerlüfter		Mechanik
Antrieb		
Typ		Hydrostatisch
Verteiler		flow sharing
Typ		stufenlos
Geschwindigkeit	km/h	30
Hydraulik		
Typ der Pumpe		zahnräder
Hydraulischer Durchsatz	l/bar	80/210
Elektrisch-proportionaler Joystick		elektrohydraulisch
Fassungsvermögen des Tanks		
Kraftstofftank	l	80
Hydrauliköltank	l	70
Betriebsbremse		
Antrieb		servohydraulisch
Typ		Ölbad-Mehrfachscheibe
Anzahl der Scheiben pro Achse		6 in der Vorderachse
Feststellbremse		
Antrieb		Negativtyp SAHR
Typ		Ölbad-Mehrfachscheibe
Achsen		
Vorderachsen		limited slip 45%
Hinterachsen		Differential Open Typ
Lenkungsmodi		2RS / 4RS / Hundegang

