



FS 6.26

FICHA TÉCNICA



Modelo		FS6.26
Dimensiones		
[A] Altura *	mm	1.955
[B] Anchura	mm	1.920
[C] Vía	mm	1.580
[D] Luz libre desde suelo *	mm	220
[E] Voladizo delantero	mm	1.075
[F] Paso	mm	2.525
[G] Voladizo trasero	mm	520
[H] Longitud sin gancho de remolque	mm	4.120
[I] Longitud con gancho de remolque	mm	4.230
[L] Anchura cabina	mm	960
Pesas		
Peso en vacío máximo	kg	4.850
Fuerza de tiro *	daN	3.610
Sistema de carga		
Capacidad de elevación	kg	2.600
Capacidad de elevación al alcance máximo	kg	900
Altura de elevación	m	5,8
Extensión máx horizontal	m	3,2
Extensión a la máx altura	m	0,4
Secciones extensibles	n.	1
Ángulo de balanceo	°	155
Ruedas		
Standard		12-16,5"
Radio de giro *	m	3,25

* Los valores se refieren a neumáticos 12-16,5" suministrados de serie. Al sustituir los neumáticos estos valores cambian en consecuencia.

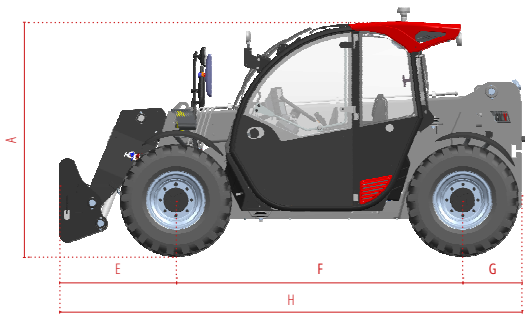

Modelo		FS 6.26	
Motor			
Marca		Yanmar	
Emisiones		Stage V	
Número de cilindros		4	
Cilindrada	cc	3.300	
Potencia	kW/hp	51,7 / 69,3	
Par motor máx.		235 Nm @ 1.600 rpm	
Sistema de postratamiento		DOC + DPF	
Ventilador radiador		mecánica	
Transmisión			
Tipo		hidrostática	
Distribuidor		flow sharing	
Marchas		monomarcha	
Velocidad	km/h	30	
Hidráulica			
Tipo de bomba		engranajes	
Capacidad hidráulica	l/bar	80/210	
Joystick electro-proporcional		electrohidráulico	
Capacidad depósito			
Depósito combustible	l	80	
Depósito del aceite hidráulico	l	70	
Freno de servicio			
Accionamiento		servohidráulico	
Tipo		multidisco en baño de aceite	
Numero di dischi per assale		6 en el eje delantero	
Freno de estacionamiento			
Accionamiento		tipo SAHR negativo	
Tipo		multidisco en baño de aceite	
Ejes			
Ejes delanteros		limited slip 45%	
Ejes traseros		diferencial open type	
Modalidades de dirección		2RS / 4RS / Cangrejo	

