



FS 6.26

FICHE TECHNIQUE



Modèle		FS6.26
Dimensions		
[A] Hauteur *	mm	1.955
[B] Largeur	mm	1.920
[C] Voie de circulation	mm	1.580
[D] Garde au sol *	mm	220
[E] Porte-à-faux avant	mm	1.075
[F] Empattement	mm	2.525
[G] Porte-à-faux arrière	mm	520
[H] Longueur sans crochet d'attelage	mm	4.120
[I] Longueur avec crochet d'attelage	mm	4.230
[L] Largeur de la cabine	mm	960
Poids		
Poids à vide maximal	kg	4.850
Force de traction *	daN	3.610
Système de chargement		
Capacité de levage	kg	2.600
Capacité de levage au déport maximal	kg	900
Hauteur de levage	m	5,8
Déport horizontale maximale	m	3,2
Déport maximal en hauteur	m	0,4
Sections d'extension	n.	1
Angle d'oscillation	°	155
Roues		
Standard		12-16,5"
Rayon de braquage *	m	3,25

* Les valeurs se réfèrent à 12-16,5" fournis en standard. En remplaçant les pneus, ces valeurs changent en conséquence.

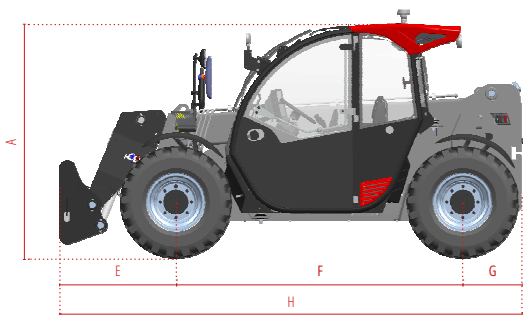

Modèle		FS 6.26
Moteur		
Marque		Yanmar
Émissions		Stage V
Nombre de cylindres		4
Cylindrée	cc	3.300
Puissance	kW/hp	51,7 / 69,3
Couple max.		235 Nm @ 1.600 rpm
Système de post-traitement		DOC + DPF
Ventilateur de radiateur		mécanique
Transmission		
Type		hydrostatique
Distributeur		flow sharing
Nombres des vitesses		vitesse unique
Vitesse maximale	km/h	30
Hydraulics		
Type de pompe		engranages
Débit hydraulique	l/bar	80/210
Manette électro-proportionnel		électro-hydraulique
Capacité du réservoir		
Réservoir de combustible	l	80
Réservoir d'huile hydraulique	l	70
Frein de service		
Entraînement		servo-hydraulique
Type d'entraînement		Multidisque à bain d'huile
Nombre de disques par essieu		6 dans l'essieu avant
Frein de stationnement		
Entraînement		négatif type SAHR
Type d'entraînement		Multidisque à bain d'huile
Essieux		
Essieux avant		glissement limité à 45%
Essieux arrière		différentiel type ouvert
Modes de direction		2RS / 4RS / Crabe

