

LEADER PF 2 PLUS *FULL ELECTRIC*


TECHNISCHE DATENBLÄTT



Modelle		2.18	2.20	2.22	2.24
Abmessungen					
Gesamtlänge	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
Höhe	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
Breite	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
Fräsbreite	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
Fräshöhe	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
Entladehöhe	mm	600	600	600	600
Wendekreis	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Fassungsvermögen des tanks					
AdBlue-Behälter	l	-	-	-	-
Hydrauliköl	l	80	80	80	80
Gewichte					
Fassungsvermögen	m³	18	20	22	24
Zulässiges Leergewicht	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Höchstlast	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Verschiedenes					
Telematik Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
360° - Kamerasystem		○	○	○	○
Standard Bereifung		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

Batterien *		210	315 (optional)
Leistung			
Batterietyp		lithium-Batterie LFP	lithium-Batterie LFP
Nennenergie	kWh	91,3	137
Nennspannung	V	435	435
Kapazität	Ah	210	315
Standard intensiver Ladezyklus		Bis zu 4 Mischungen	Bis zu 7 Mischungen
Akkulader *			
Durchschnittliche 0-100% Ladezeit - Dreiphasige 22 kW 32 A - 400 V AC-Wallbox		4 h	7 h

* Die angegebenen Werte können aufgrund der Umgebungsbedingungen, der Nutzungsart und Ladesystems auch erheblich abweichen. Sie können auch durch andere Faktoren, die nicht immer vorhersehbar oder messbar sind, beeinflusst werden.

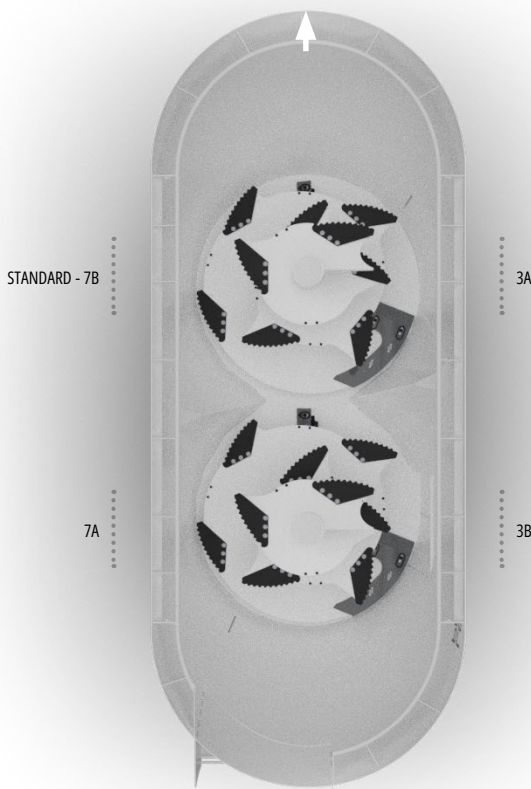

LEADER PF 2 PLUS *FULL ELECTRIC*

KONFIGURATIONEN

Konfigurationen		2.18	2.20	2.22	2.24
Motor					
Hydraulischer Betriebsmotor	kW	23	23	23	23
Traktionsmotor	kW	52	52	52	52
Mischmotor	kW	52	52	52	52
Fräsenmotor	kW	34	34	34	34
Hydraulik					
Service-Verteiler		Elektrisch-proportionaler	Elektrisch-proportionaler	Elektrisch-proportionaler	Elektrisch-proportionaler
Hydraulische Betriebsdurchflussmenge	l/bar	92/180	92/180	92/180	92/180
Elektro-proportionales multifunktions joystick		●	●	●	●
Kabine					
Kabine		PF Cab	PF Cab	PF Cab	PF Cab
Sitz		Grammer Pneumatik	Grammer Pneumatik	Grammer Pneumatik	Grammer Pneumatik
Farbdisplay	"	10	10	10	10
Steuerung Armlehne		●	●	●	●
Einstellungen der Lenksäule	n.	3	3	3	3
Drei geschwindigkeiten belüftungssystem und temperaturregler		●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○
Leuchtung					
LED-Arbeitsscheinwerfer		6	6	6	6
Straßenbeleuchtung		○	○	○	○
seitliche Begrenzungsleuchten		○	○	○	○
Mischen					
Fassungsvermögen	m³	18	20	22	24
Anzahl der Schnecken	n.	2	2	2	2
Schneckendrehzahl	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Power Blade		●	●	●	●
Entladeleiste		●	●	●	●
Doppelmesseraufstellung		●	●	●	●
Schnecke mit Easyclean-Lösung		●	●	●	●
Schnecke mit Easyclean-Lösung	mm	8	8	8	8
Stärke des Behälterbodens	mm	20	20	20	20
Gegenmesser	n.	2 elektrik	2 elektrik	2 elektrik	2 elektrik
Loading Halt		○	○	○	○
Fräswalze					
Aussendurchmesser der Fräserwalze	mm	600	600	600	600
Manueller Trichter am Fräskanal		○	○	○	○
Hubzylinder der Fräse	n.	2	2	2	2
Winschutzblech mit elektrischem Antrieb		●	●	●	●
Achsen					
Zugkraft		4WD	4WD	4WD	4WD
Aufhängung		Front Hydropneumatik	Front Hydropneumatik	Front Hydropneumatik	Front Hydropneumatik
Austräge					
Standardposition	n.	7B	7B	7B	7B
Gummiaustrageband		○	○	○	○
Entladetüröffnung mit hydraulischem Antrieb		●	●	●	●
Elektrisch betriebene des Entladebandes		○	○	○	○
Radstand					
Hintere Stoßstange		Nicht einstellbar	Nicht einstellbar	Nicht einstellbar	Nicht einstellbar
Höhenanzeige der vorderen Federung		Vorderachs-lenkung	Vorderachs-lenkung	Vorderachs-lenkung	Vorderachs-lenkung
Antrieb					
Elektrisches 2-Gang 10 - 20 km/h		●	●	●	●
Lenkungsmodi		Vorne, Allrad und Hundegang	Vorne, Allrad und Hundegang	Vorne, Allrad und Hundegang	Vorne, Allrad und Hundegang

● Standard

○ Optional

- Nicht verfügbar

Modelli		2.18	2.20	2.22	2.24
Dimensioni					
[A] Lunghezza totale	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
[B] Altezza	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
[C] Larghezza	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
[D] Larghezza fresa	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
[E] Altezza di fresatura	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
[F] Altezza scarico	mm	600	600	600	600
[G] Esterno ruote	mm				
[H] Distanza assi 1-2	mm				
[I] Sbalzo posteriore	mm				
[L] Sbalzo anteriore	mm				
[M] Altezza telaio	mm				
Raggio di sterzata	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Capacità serbatoio					
Serbatoio adblue	l	-	-	-	-
Serbatoio olio idraulico	l	80	80	80	80
Pesi					
Capacità	m³	18	20	22	24
Peso a vuoto	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Portata massima	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Varie					
Telematica Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
Sistema telecamera 360°		○	○	○	○
Ruote di serie		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

Batterie *		210	315 (optional)
Prestazioni			
Tipologia		batteria a litio LFP	batteria a litio LFP
Energia nominale	kW/h	91,3	137
Tensione nominale	V	435	435
Capacità	Ah	210	315
Autonomia			
Autonomia ciclo standard intensivo		fino a 4 miscelate	fino a 7 miscelate

Caricabatterie *		210	315 (optional)
Standard 22 kW			
Tempo di carica tipico da 0 a 100% Wallbox AC da 22 kW trifase 32 A - 400 V		4 h	7 h

* I valori indicati possono subire variazioni, anche significative, dovute alle condizioni ambientali, alle modalità di utilizzo e al sistema di ricarica. Sono inoltre influenzati da altri fattori non sempre prevedibili e misurabili.