

LEADER PF 2 PLUS *FULL ELECTRIC*


FICHA TÉCNICA



Modelos		2.18	2.20	2.22	2.24
Dimensiones					
Longitud total	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
Altura	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
Anchura	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
Anchura fresa	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
Altura de fresado	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
Altura descarga	mm	600	600	600	600
Radio de giro	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Capacidad depósito					
Depósito adblue	l	-	-	-	-
Depósito del aceite hidráulico	l	80	80	80	80
Pesos					
Capacidad	m³	18	20	22	24
Peso en vacío	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Capacidad máxima	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Varios					
Telemática Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
Sistema cámara de 360°		○	○	○	○
De serie Ruedas		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

Baterías *		210	315 (opcional)
Prestaciones			
Tipo		batería de litio LFP	batería de litio LFP
Energía nominal	kW/h	91,3	137
Tensión nominal	V	435	435
Capacidad	Ah	210	315
Ciclo de carga estándar intensivo		Hasta 4 mezclas	Hasta 7 mezclas
Cargador *			
Tiempo medio de carga 0-100% con Wallbox AC trifásico de 22 kW 32 A - 400 V		4 h	7 h

* Los valores indicados pueden variar, incluso significativamente, debido a las condiciones ambientales, el modo de uso y el sistema de carga. También pueden verse afectados por otros factores no siempre predecibles o no medibles.

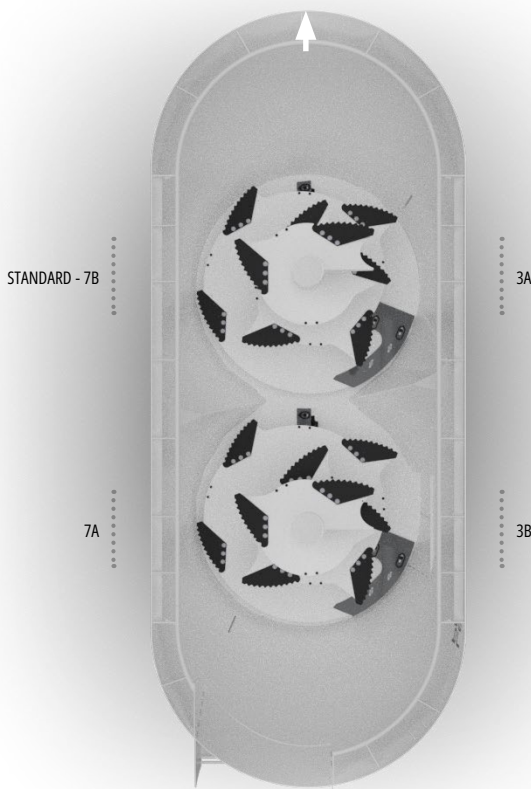

Configuraciones		2.18	2.20	2.22	2.24
Motor					
Motor de servicios hidráulicos	kW	23	23	23	23
Motor de tracción	kW	52	52	52	52
Motor de mezclado	kW	52	52	52	52
Motor de fresa	kW	34	34	34	34
Hidráulica					
Distribuidor de servicio		Electro-proporcional	Electro-proporcional	Electro-proporcional	Electro-proporcional
Alcance servicios hidráulicos	l/bar	92/180	92/180	92/180	92/180
Joystick electro proporcional multifuncional		●	●	●	●
Cabina					
Cabina		PF Cab	PF Cab	PF Cab	PF Cab
Asiento		Grammer neumático	Grammer neumático	Grammer neumático	Grammer neumático
Pantalla de colores	“	10	10	10	10
Apoyabrazos de mando		●	●	●	●
Ajustes columna de dirección	n.	3	3	3	3
Sistema de ventilación tres velocidades y regulador de temperatura		●	●	●	●
Aire acondicionado		○	○	○	○
Luces					
Luces de trabajo LED		6	6	6	6
Luces para calle		○	○	○	○
Luces de gálibo		○	○	○	○
Mezcla					
Cubicaciones	m³	18	20	22	24
Número de sinfines	n.	2	2	2	2
Gama de velocidades sinfin	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Power Blade		●	●	●	●
Unloading Blade		●	●	●	●
Posición doble de las cuchillas		●	●	●	●
Sinfin con solución Easyclean		●	●	●	●
Grosor paredes cuba	mm	8	8	8	8
Grosor fondo cuba	mm	20	20	20	20
Contracuchillas	n.	2 eléctricos	2 eléctricos	2 eléctricos	2 eléctricos
Loading Halt		○	○	○	○
Fresa					
Diámetro externo rodillo fresa	mm	600	600	600	600
Tolva manual para la fresa		○	○	○	○
Cilindro de elevación fresa	n.	2	2	2	2
Deflector de fresa con accionamiento eléctrico		●	●	●	●
Ejes					
Tracción		4WD	4WD	4WD	4WD
Suspensión		Delantera hidroneumática	Delantera hidroneumática	Delantera hidroneumática	Delantera hidroneumática
Descargas					
Posición estándar	n.	7B	7B	7B	7B
Cinta de descarga de goma		○	○	○	○
Apertura de puerta de descarga con accionamiento hidráulico		●	●	●	●
Desplazamiento de cinta de descarga con accionamiento eléctrico		○	○	○	○
Bastidor					
Parachoques trasero		No ajustable	No ajustable	No ajustable	No ajustable
Indicador altura suspensiones delanteras		Delantero	Delantero	Delantero	Delantero
Transmisión					
Eléctrico 2 marchas mecánicas 10 - 20 km/h		●	●	●	●
Modalidades de dirección		Delantero, integral y de cangrejo	Delantero, integral y de cangrejo	Delantero, integral y de cangrejo	Delantero, integral y de cangrejo

● Estándar

○ Opcional

- No disponible

Modelli		2.18	2.20	2.22	2.24
Dimensioni					
[A] Lunghezza totale	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
[B] Altezza	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
[C] Larghezza	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
[D] Larghezza fresa	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
[E] Altezza di fresatura	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
[F] Altezza scarico	mm	600	600	600	600
[G] Esterno ruote	mm				
[H] Distanza assi 1-2	mm				
[I] Sbalzo posteriore	mm				
[L] Sbalzo anteriore	mm				
[M] Altezza telaio	mm				
Raggio di sterzata	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Capacità serbatoio					
Serbatoio adblue	l	-	-	-	-
Serbatoio olio idraulico	l	80	80	80	80
Pesi					
Capacità	m³	18	20	22	24
Peso a vuoto	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Portata massima	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Varie					
Telematica Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
Sistema telecamera 360°		○	○	○	○
Ruote di serie		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5
Batterie *				210	315 (optional)
Prestazioni					
Tipologia				batteria a litio LFP	batteria a litio LFP
Energia nominale			kW/h	91,3	137
Tensione nominale			V	435	435
Capacità			Ah	210	315
Autonomia					
Autonomia ciclo standard intensivo				fino a 4 miscelate	fino a 7 miscelate
Caricabatterie *				210	315 (optional)
Standard 22 kW					
Tempo di carica tipico da 0 a 100% Wallbox AC da 22 kW trifase 32 A - 400 V				4 h	7 h

* I valori indicati possono subire variazioni, anche significative, dovute alle condizioni ambientali, alle modalità di utilizzo e al sistema di ricarica. Sono inoltre influenzati da altri fattori non sempre prevedibili e misurabili.