

LEADER PF 2 PLUS *FULL ELECTRIC*


SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Modele		2.18	2.20	2.22	2.24
Wymiary					
Długość całkowita	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
Wysokość	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
Szerokość	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
Szerokość frezu	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
Wysokość frezowania	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
Wysokość wysypu	mm	600	600	600	600
Promień skrętu	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Pojemność zbiornika					
Zbiornik AdBlue	l	-	-	-	-
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	80	80	80	80
Ciężar					
Pojemność	m³	18	20	22	24
Masa własna	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Maksymalna ładowność	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Inne					
Telematyka Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
System kamer 360°		○	○	○	○
Opony seryjne		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

Baterie *		210	315 (Opcja)
Wydajność			
Typ		bateria litowo LFP	bateria litowo LFP
Energia nominalna	kWh	91,3	137
Napięcie znamionowe	V	435	435
Pojemność	Ah	210	315
Standardowy cykl intensywny		do 4 mieszanek	do 7 mieszanek
Ładowarka baterii			
Typowy czas ładowania od 0 do 100% Wallbox AC 22 kW trójfazowy 32 A - 400 V		4 h	7 h

* Wskazane wartości mogą ulegać zmianom, nawet znaczącym, ze względu na warunki środowiskowe, sposoby użytkowania i system ładowania. Ponadto wpływają na nie inne czynniki, które nie zawsze można przewidzieć lub zmierzyć.

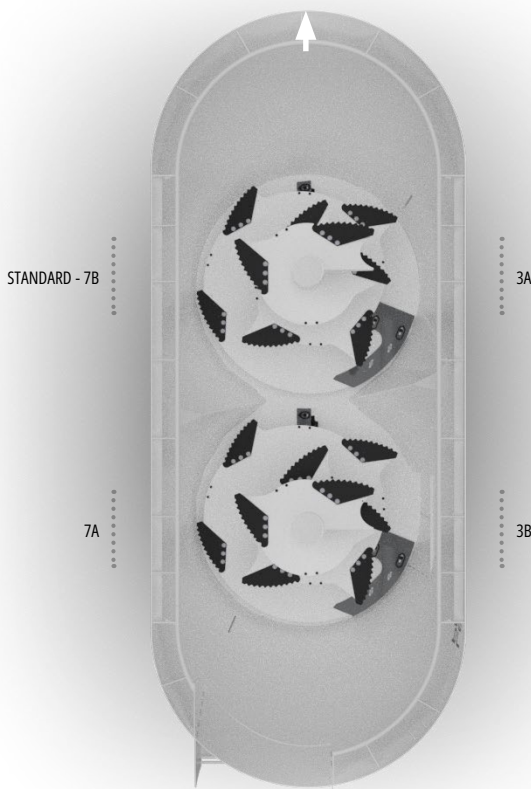

Konfiguracje		2.18	2.20	2.22	2.24
Silnik					
Silnik funkcji hydraulicznych	kW	23	23	23	23
Silnik jazdy	kW	52	52	52	52
Silnik mieszania	kW	52	52	52	52
Silnik frezu	kW	34	34	34	34
Hydraulika					
Rozdzielacz hydrauliki roboczej		Elektroproporcjonalny	Elektroproporcjonalny	Elektroproporcjonalny	Elektroproporcjonalny
Przepływ hydrauliki roboczej	l/bar	92/180	92/180	92/180	92/180
Elektroproporcjonalny, wielofunkcyjny joystick		●	●	●	●
Kabina					
Kabina		PF Cab	PF Cab	PF Cab	PF Cab
Fotel		Pneumatyczny Grammer	Pneumatyczny Grammer	Pneumatyczny Grammer	Pneumatyczny Grammer
Kolorowy wyświetlacz	“	10	10	10	10
Podłokietnik ze sterowaniem		●	●	●	●
Regulacja kolumny kierownicy	n.	3	3	3	3
System wentylacji 3-stopniowy z regulacją temperatury		●	●	●	●
Klimatyzacja		○	○	○	○
Światła					
Światła robocze LED		6	6	6	6
Światła drogowe		○	○	○	○
Boczne światła obrysowe		○	○	○	○
Mieszanie					
Pojemność	m³	18	20	22	24
Liczba ślimaków	n.	2	2	2	2
Zakres prędkości obrotowej ślimaków	rpm	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Power Blade		●	●	●	●
Unloading Blade		●	●	●	●
Noże z możliwością montażu w 2 pozycjach		●	●	●	●
Ślimak z funkcją czyszczenia Easyclean		●	●	●	●
Grubość ścian zbiornika	mm	8	8	8	8
Grubość dna zbiornika	mm	20	20	20	20
Przeciwnoże	n.	2 elektryczne	2 elektryczne	2 elektryczne	2 elektryczne
Loading Halt		○	○	○	○
Frez					
Zewnętrzna średnica wałka frezu	mm	600	600	600	600
Manualny zasyp do mikroelementów na frezie		○	○	○	○
Siłownik podnoszenia frezu	n.	2	2	2	2
Deflektor frezu z napędem elektrycznym		●	●	●	●
Osie					
Napęd		4WD	4WD	4WD	4WD
Zawieszenie		Przód hydropneumatyczny	Przód hydropneumatyczny	Przód hydropneumatyczny	Przód hydropneumatyczny
Wysypy					
Pozycja standardowa	n.	7B	7B	7B	7B
Gumowa taśma wyładowcza		○	○	○	○
Otwieranie drzwi wyładowczych za pomocą napędu hydraulicznego		●	●	●	●
Przesuw taśmy wyładowczej z napędem elektrycznym		○	○	○	○
Rama					
Tyne błotniki		Bez regulacji	Bez regulacji	Bez regulacji	Bez regulacji
Wskaźnik wysokości przedniego zawieszenia		Przód	Przód	Przód	Przód
Napęd					
2 biegi mechaniczne elektryczny 10 - 20 km/h		●	●	●	●
Tryb skrętu		Przedni, pełen skręt i "psi chód"	Przedni, pełen skręt i "psi chód"	Przedni, pełen skręt i "psi chód"	Przedni, pełen skręt i "psi chód"

● Standard

○ Opcja

- Niedostępne

Modelli		2.18	2.20	2.22	2.24
Dimensioni					
[A] Lunghezza totale	mm	9.850	9.850	10.000	10.000
[B] Altezza	mm	2.560	2.780	2.870	3.190
[C] Larghezza	mm	2.500	2.400	2.450	2.470
[D] Larghezza fresa	mm	2.040	2.040	2.040	2.040
[E] Altezza di fresatura	mm	5.005	4.990	5.380	5.380
[F] Altezza scarico	mm	600	600	600	600
[G] Esterno ruote	mm				
[H] Distanza assi 1-2	mm				
[I] Sbalzo posteriore	mm				
[L] Sbalzo anteriore	mm				
[M] Altezza telaio	mm				
Raggio di sterzata	mm	6.100	6.100	6.100	6.100
Capacità serbatoio					
Serbatoio adblue	l	-	-	-	-
Serbatoio olio idraulico	l	80	80	80	80
Pesi					
Capacità	m³	18	20	22	24
Peso a vuoto	kg	15.500	16.000	16.500	17.000
Portata massima	kg	6.200	5.800	5.000	4.500
Varie					
Telematica Farmatics		○	○	○	○
NIR		○	○	○	○
Sistema telecamera 360°		○	○	○	○
Ruote di serie		435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

Batterie *			210	315 (optional)
Prestazioni				
Tipologia			batteria a litio LFP	batteria a litio LFP
Energia nominale		kW/h	91,3	137
Tensione nominale		V	435	435
Capacità		Ah	210	315
Autonomia				
Autonomia ciclo standard intensivo			fino a 4 miscelate	fino a 7 miscelate
Caricabatterie *			210	315 (optional)
Standard 22 kW				
Tempo di carica tipico da 0 a 100% Wallbox AC da 22 kW trifase 32 A - 400 V			4 h	7 h

* I valori indicati possono subire variazioni, anche significative, dovute alle condizioni ambientali, alle modalità di utilizzo e al sistema di ricarica. Sono inoltre influenzati da altri fattori non sempre prevedibili e misurabili.